



## PULL "BRIGITTE" filato CHANCE

**MATERIALE**  
FILATI ADRIAFIL

### OCCORRENTE

G 300 di filato **Chance** colore écru n. 12. Ferri n. 4. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA:** 42 (44-46)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta. Motivo a zig-zag (si lav. su 35 m.):

**1° f.:** 18 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 1 doppio gett. (= avvolgere due volte il filo attorno al ferro destro), 5 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 1 doppio gett., 5 m. dir.

**2° f. e f. pari:** a rovescio, nel doppio gett. del f. prec. lav. 1 m. rov.

**3° f.:** 17 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 1 doppio gett., 5 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 1 doppio gett., 6 m. dir.

**5° f.:** 16 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 1 doppio gett., 5 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 1 doppio gett., 7 m. dir.

**dal 7° al 38° f.:** pros. come da impostazione prec. spostando, di conseguenza, il motivo verso destra di 1 m. ogni 2 f.

**39° f.:** 2 m. dir., 1 doppio gett., 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 5 m. dir., 1 doppio gett., 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 21 m. dir.

**41° f.:** 3 m. dir., 1 doppio gett., 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 5 m. dir., 1 doppio gett., 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 20 m. dir.

**43° f.:** 4 m. dir., 1 doppio gett., 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 5 m. dir., 1 doppio gett., 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 19 m. dir.

**dal 45° all'82° f.:** pros. come da impostazione prec. spostando, di conseguenza, il motivo verso sinistra di 1 m. ogni 2 f.

**83° f.:** 21 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 1 doppio gett., 5 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 1 doppio gett., 2 m. dir.

**85° f.:** 20 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 1 doppio gett., 5 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 1 doppio gett., 3 m. dir.

**87° f.:** 19 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 1 doppio gett., 5 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 1 doppio gett., 4 m. dir.

**dall'89° f. fino al termine del lavoro:** pros. come da impostazione prec. spostando, di conseguenza, il motivo verso destra di 1 m. ogni 2 f. (oppure seguire il diagramma).

**CAMPIONE:** Cm 10 x 10 con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 19 m. e 26 f.

### ESECUZIONE


**Dietro:** con i f. n. 4 avv. 80(86-92) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 38 (40-42) di alt. tot., per i raglan dim., all'interno di 1 m. di margine, 2 m. ogni 4 f. per 11 (12-13) volte (sulla destra lav. 3 m. ins. a dir.; sulla sinistra lav. 1 acc. doppia). A cm 16 (17-18) dall'inizio dei raglan, intrecc. tutte le m. rimaste.

**Davanti:** si lav. come il dietro, ma impostando il lavoro come segue: 21 (24-27) m. a m. ras. dir., 37 m. per il motivo a zig-zag, 22 (25-28) m. a m. ras. dir.

**Maniche:** con i f. n. 4 avv. 50 (54-60) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 20 f. per 3 volte, 1 m. ogni 14 f. per 2 volte. A cm 38 (40-42) di alt. tot., eseguire i raglan come fatto per il dietro; contemporaneamente, intrecc. le 16 m. centrali e pros. sulle due parti separatamente; dopo 2 f., avv. a nuovo al centro 16 m. e pros. su tutte le m.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i raglan. Eseguire le cuciture dal polso al fianco.

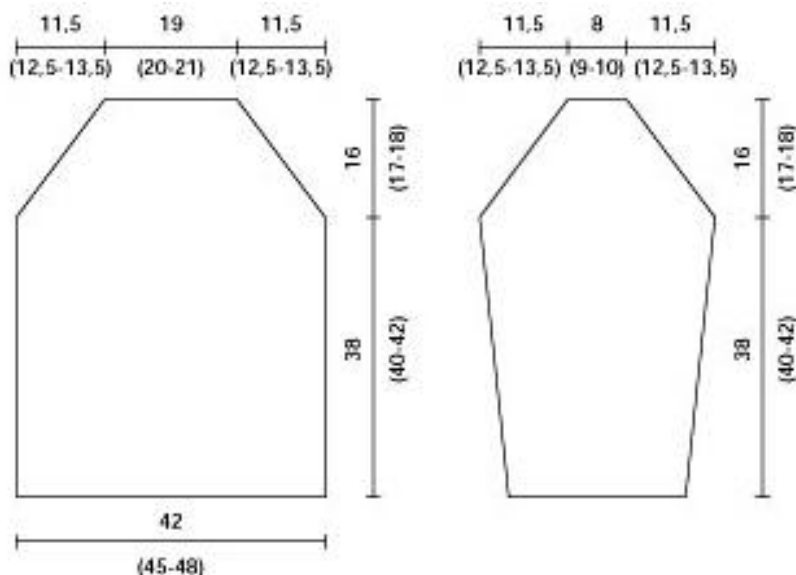

- ☒ = 1 acc. semplice
- ☒ = 2 m. ins. a dir.
- = 1 doppio gett.
- ☐ = m. ras. dir.

Dall'89° f.: pros come da impostazione precedente

