



CARDIGAN « SISSI » Fil Jumping

MATÉRIEL

Fils Adriaafil

MATÉRIEL NÉCESSAIRE


200 g de fil **Jumping** couleur rose n°03. Aiguilles n°41/2. Crochet n°4.00. 160 cm de ruban en satin couleur rose d'une largeur de 7 mm.

Aiguille à laine à pointe arrondie.

TAILLE : 6 ans

POINTS EMPLOYÉS

Jersey endroit
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride

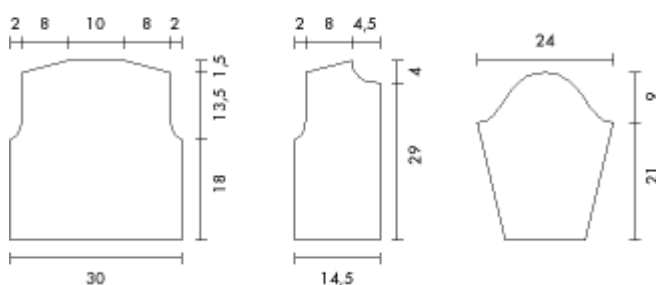

ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. 41/2 en Jersey end. = 17 m. et 25 rgs.

RÉALISATION

Dos : avec les aig. n°41/2, comm. 51 m. et tric en Jersey end. A une hauteur totale de 18 cm, pour les emmanchures, rab. sur les côtés 1 m. tous les 2 rgs, 3 fois. A 13,5 cm du début des emmanch., pour le biais des épaules rab. sur les côtés 7 m. tous les 2 rgs, 2 fois. Rab. les m. restées pour l'encol..

Devant droit : avec les aig. n°41/2 comm. 25 m. et tric en Jersey end. A une hauteur totale de 18 cm, réaliser l'emmanch. sur la gauche de l'ouvrage comme pour le dos. A une hauteur totale de 29 cm, pour l'encol., rab. sur la droite de l'ouvrage, 5 m., puis 1 m. tous les 2 rgs, 3 fois. En même temps, à 13,5 cm du début de l'emmanch. réaliser le biais de l'épaule comme pour le dos.

Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.

Manches : avec les aig. n°41/2, comm. 28 m. et tric. en Jersey end. Sur les côtés, augmen. d'1 m. tous les 8 rgs, 6 fois. A une hauteur totale de 21 cm, pour les emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 3 m., 1 m., 12 fois. A 9 cm du début des emmanch. rab. les m. restantes.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les épaules. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés. Avec le crochet n°4.00, faire la finition de l'encol., des côtés d'ouverture devant, du bas du devant et du dos comme suit :

1^{er} tour : en demi-bride ; fermer ce tour et tous les tours suivants par 1 m. coulée dans la m. de départ.

2^{ème} tour : * 2 brides (remplacer la 1^{ère} bride de chaque tour par 3 chaîn.), saut. 1 m., dans la m. suivante. tric. 2 brides, 2 chaîn. et 2 brides ; saut. 1 m. *, rép. de * a *.

3^{ème} tour : * 1 bride dans chacune des 2 brides suivantes, dans l'espace de 2 chaîn. entre les 2 groupes de brides suivants, tric. 2 brides, 2 chaîn. et 2 brides *, répét. de * à *.

4^{ème} tour : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous ; 2 demi-brides dans chaque espace de 2 chaîn. du dessous.

Couper et arrêter le fil.

Faire la finition de la même façon pour le bas des manches en réalisant, au début de la finition, 2 tours en demi-bride plutôt qu'1 tour.

Avec le ruban en satin, broder 4 bandes de 25 cm et 2 de 30 cm. Fixer les premières le long des côtés de boutonnage devant, 2 sur chaque côté, à 5 cm et à 13 cm du début de l'encol. ; les nouer en boucle. Insérer les suivantes en passe-ruban dans le 2^{ème} tour du bord de finition des manches et les nouer au centre en formant une boucle.