

# COORDINATO "PERLA"



## filati **TWIN** e **SET**

**MATERIALE**  
FILATI ADRIAFIL

### GIACCHINO OCCORRENTE

G 600 complessivi di filati suddivisi in g 400 di filato **Twin** colore n. 55 usato doppio e g 200 di filato **Set** colore n. 55. Ferri n. 9 e n. 10. Un grosso bottone beige a fiore. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA:** 40 (42-44)

**PUNTI IMPIEGATI**  
Maglia rasata rovescia

### CAMPIONI

Cm 10 x 10 con i f. n. 10 e il filato Twin usato doppio a m. ras. rov. = 7,5 m. e 11,5 f.  
Cm 10 x 10 con i f. n. 10 e il filato Set a m. ras. rov. = 7 m. e 8,5 f.

### ESECUZIONE

**N.B. La lavorazione con il filato Twin tende a stringere dando, così, una leggera sagoma agli scalfi.**


**Dietro:** con i f. n. 10 e il filato Set avv. 28 (30-32) m. e lav. a m. ras. rov. A cm 32 (33-34) di alt. tot., pros. con il filato Twin usato doppio sempre a m. ras. rov. A cm 49 (51-53) di alt. tot., intrecc. tutte le m.

**Davanti destro:** con i f. n. 10 e il filato Set avv. 16 (17-18) m. e lav. a m. ras. rov. A cm 32 (33-34) di alt. tot., pros. con il filato Twin usato doppio sempre a m. ras. rov. A cm 49 (51-53) di alt. tot., intrecc. tutte le m.

**Davanti sinistro:** si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

**Maniche:** con i f. n. 10 e il filato Set avv. 20 (22-24) m. e lav. a m. ras. rov. A cm 32 (33-34) di alt. tot., pros. con il filato Twin usato

### Modello giacchino

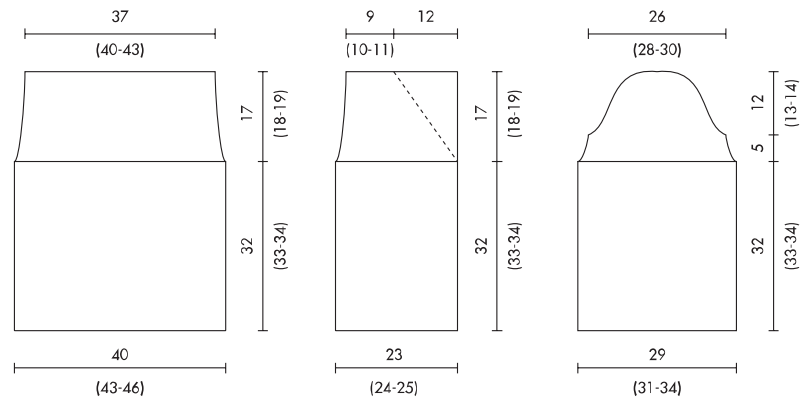

doppio sempre a m. ras. rov. aumentando 2 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 37 (38-39) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 6 (7-8) volte. A cm 12 (13-14) dall'inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Con i f. n. 9 e il filato Set ripr. le m. in modo regolare lungo i lati d'abbottonatura davanti (solo sulla parte eseguita con il filato Twin) e lungo i margini del scollo davanti e dietro; lav. 2 f. a m. ras. rov., quindi intrecc. le m. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Attaccare il bottone sul lato sinistro d'abbottonatura, all'inizio della rifinitura appena eseguita; in corrispondenza, sul lato destro, eseguire un'asola con il filato Set usato doppio lasciando libere, alle estremità dell'asola, due gugliate lunghe cm 20. Piegare il collo sul diritto del lavoro lungo la linea tratteggiata (v. modellino) e, a piacere, fissarlo con piccoli punti nascosti.


### CAPPELLINO OCCORRENTE

G 50 di filato **Twin** colore n. 55 usato doppio; pochi g di filato **Set** colore n. 55. Ferri n. 5 1/2. Uncinetto n. 3.50. Ago da lana con punta arrotondata.

**DIMENSIONI:** il cappellino ha una circonferenza di cm 42

**PUNTI IMPIEGATI**  
Maglia rasata diritta  
Catenella  
Maglia bassissima  
Maglia bassa

### Modello cappellino



### CAMPIONE

Cm 10 x 10 con i f. n. 5 1/2 e il filato Twin usato doppio a m. ras. dir. = 13 m. e 20 f.

### ESECUZIONE

Con i f. n. 5 1/2 e il filato Twin usato doppio avv. 55 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 12 di alt. tot., procedere come segue: 1 m. di margine, \* 1 acc. doppia, 15 m. dir. \*, ripr. da \* a \* per altre 2 volte; ripr. queste dim. ogni 2 f. per altre 7 volte. Al termine delle dim., lav. 1 f. come segue: 1 m. di margine, 2 m. ins. a dir. per 3 volte; lav. altri 3 f., quindi intrecc. le m. e spezzare il filo lasciando un'abbondante gugliata.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i margini verticali del cappellino. Con l'uncinetto e il filato Set rifinire il margine inferiore del cappellino come segue: \* 1 m. bassa, 1 cat., salt. 1 m. \*, ripr. da \* a \*; chiudere con 1 m. bss. nella m. d'inizio. Spezzare e fermare il filo.

**MATERIALE**  
FILATI ADRIAFIL

### LUPETTO OCCORRENTE

G 200 di filato **Twin** colore n. 55. Ferri n. 4 1/2. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA:** 40 (42-44)

**PUNTI IMPIEGATI**  
Maglia rasata rovescia

### CAMPIONE

Cm 10 x 10 con i f. n. 4 1/2 a m. ras. rov. = 16 m. e 23 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 4 1/2 avv. 65 (71-76) m. e lav. a m. ras. rov. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 4 volte; a cm 21 (22-23) di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte. A cm 33 (35-37) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 1 m. di margine, 2 m. ogni 4 f. per 2 volte, 1 m. dopo 2 f. (1 m. ogni 2 f. per 2 volte - 1 m. ogni 2 f. per 3 volte). A cm 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi, intrecc. le 11 (13-15) m. laterali e, per il collo, pros. sulle m. centrali rimaste. A cm 9 dall'inizio del collo, intrecc. le m.

**Davanti:** si lav. come il dietro.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle e i lati del collo. Cucire i fianchi.

