

## filato *CHARME*

**MATERIALE**  
FILATI ADRIAFIL

### GIACCA OCCORRENTE

G 700 di filato *Charme* colore panna n. 79. Ferri n. 8. Una coppia di cinturette in pelle lunghe cm 22 con fibbia. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA:** 42 (44-46)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio)  
Maglia rasata diritta  
Punto coste 1/1  
Punto maglia per l'unione delle m.

### CAMPIONE

Cm 10 x 10 con i f. n. 8 a m. ras. dir. = 9,5 m. e 13,5 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 8 av. 43 (46-49) m. e, per il bordo, lav. a m. tubolare per 4 f., poi a p. coste 1/1. A cm 13 di alt. tot., pros. a m. ras. dir. A cm 22 (24-26) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 1 m. di margine, 2 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 22 (23-24) dall'inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.


**Davanti destro:** con i f. n. 8 av. 38 (39-40) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. impostando le m. come segue: 20 m. a p. coste 1/1 (bordo d'abbottatura), 18 (19-20) m. a m. ras. dir. A cm 22 (24-26) dal bordo eseguire lo scalfio, sulla sinistra del lavoro, come dietro e, allo stesso tempo, per lo scollo dim. sulla destra del lavoro, all'interno delle prime 20 m. del bordo, 1 m. ogni 4 f. per 8 volte. A cm 22 (23-24) dall'inizio dello scollo, intrecc. sulla sinistra del lavoro 4 (5-6) m. per la spalla e pros. sulle 20 m. rimaste del bordo per cm 16,5 (17-17,5); mettere in sospenso le m.

**Davanti sinistro:** si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

**Maniche:** con i f. n. 8 av. 24 (26-28) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. aumentando ai lati 1 m. ogni 8 f. per 5 volte. A cm 34 (35-36) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 1 m. di margine, 2 m. ogni 4 f. per 7 volte. A cm 20 dall'inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Unire a p. maglia le m. in attesa del collo. Cucire le spalle e il margine del bordo allo scollo dietro. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Stabilire la posizione delle cinturette su ciascun davanti (le nostre sono cucite a cm 10 dai rispettivi fianchi); attaccare la prima cinturetta subito dopo il bordo in vita, la seconda sopra la precedente a cm 6 di distanza dalla stessa maniche. Cucire i fianchi. Stabilire la posizione delle cinturette su ciascun davanti (le nostre sono cucite a cm 10 dai rispettivi fianchi); attaccare la prima cinturetta subito dopo il bordo in vita, la seconda sopra la precedente a cm 6 di distanza dalla stessa.

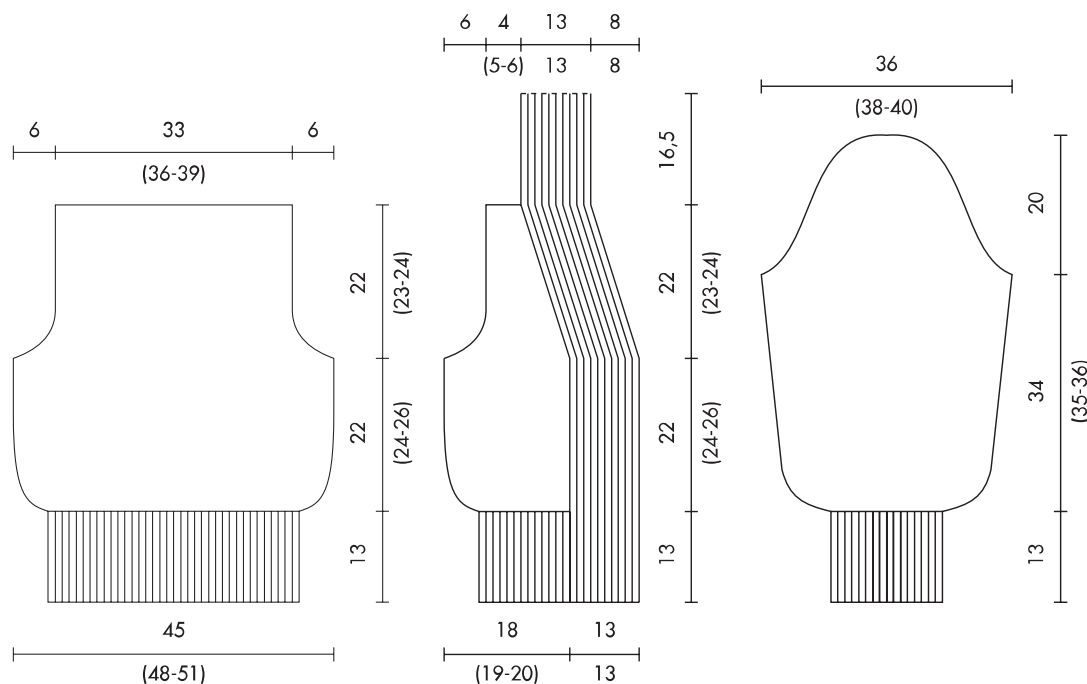

**MATERIALE**  
FILATI ADRIAFIL

### CAPPELLINO

#### OCCORRENTE

G 100 di filato *Charme* colore panna n. 79 usato doppio. Ferri n. 12. Uncinetto n. 8. Ago da lana con punta arrotondata.

**DIMENSIONI:** il cappellino ha una circonferenza di cm 56

#### PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/2 (1 m. dir., 2 m. rov., incolonnate)  
Catenella  
Maglia bassissima  
Maglia bassa

#### CAMPIONE

Cm 10 x 10 con i f. n. 12 e il filato usato doppio a p. coste 1/2 = 7,5 m. e 8,5 f.

#### ESECUZIONE

Con i f. n. 12 e il filato usato doppio avv. 42 m. e lav. a p. coste 1/2 iniziando con 1 m. rov., \* 1 m. dir., 2 m. rov. \*, rip. da \* a \* e term.

con 1 m. dir., 1 m. rov. A cm 15 di alt. tot., lav. le m. che si pres. a rov. a due a due ins. a rov.; nel f. di ritorno lav. le m. ins. a dir. a due a due, quindi spezzare il filo lasciando un'abbondante gugliata. Far passare il filo attraverso le m. rimaste, tirarlo fino ad avvicinare bene tutte le m. e fermarlo sul rovescio.

#### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i margini verticali del cappellino. Con l'uncinetto rifinire il margine inferiore a m. bassa e, senza spezzare il filo, per formare la visiera lav. le 21 m. seg. a m. bassa, voltare il lavoro, 1 cat., salt. 1 m., 19 m. basse, 1 cat., 1 m. bss. nella 1ª m. della 1ª r. Spezzare e fermare il filo.

