



## TOP "ROBERTA" Filato Memphis


### MATERIALE

Filati Adriafile

### OCCORRENTE

G 120 di filato **Memphis** colore giallo n. 38. Uncinetto n. 3.00. Mt 5 di nastro di organza colore giallo alto cm 1.

**Taglia:** 40

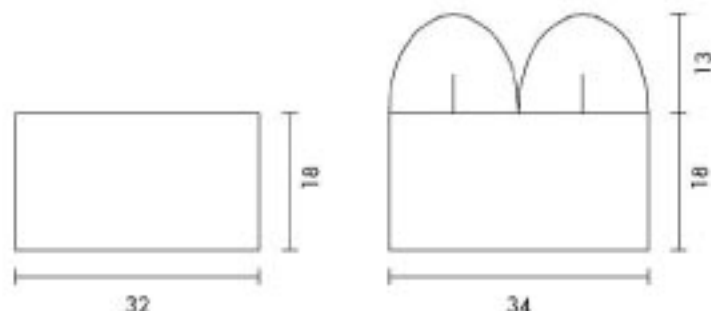

### PUNTI impiegati

Catenella

Maglia bassissima

Maglia bassa

Maglia alta

Maglia alta doppia

Punto ventaglietti (seguire la 6° e 7° riga del davanti)

### CAMPIONE

Cm 10x10 con l'uncinetto n. 3.00 a p. ventaglietti = 3,5 motivi e 10 r.

### ESECUZIONE

**Dietro:** si lav. iniziando dall'alto. Avv. una catenella di 51 m. e lav. a p. ventaglietti. A cm 18 di alt. tot., spezzare e fermare il filo.

**Davanti:** si lav. iniziando dalle coppe. Per la prima coppa avv. una catenella di 16 m. e, a partire dalla 4ª cat. dall'uncinetto, lav.:

1ª r.: 1 m. a. in ciascuna cat. di base; per formare la punta lav. 5 m. a. nell'ultima cat.; ruotare il lavoro e pros. a m. alta anche sull'altro lato delle cat. d'avvio.

dalla 2ª alla 5ª r.: 1 m. a. in ciascuna m. sott.; per formare la punta lav. 2 m. a. in ciascuna m. a. che precede e che segue la m. centrale e 3 m. a. nella m. centrale.

6ª r.: 1 m. a., salt. 1 m., \* nella m. seg. lav. 1 m. a., 2 cat. e 1 m. a.; salt. 2 m., nella m. seg. lav. 1 m. a., 1 cat. e 1 m. a.; salt. 2 m. \*, rip. da \* a \* e per formare la punta salt. solo 1 m. ai lati del motivi centrale; term. con 1 m. a., 2 cat. e 1 m. a. nella terzultima m., salt. 1 m., 1 m. a. nell'ultima m.

7ª r.: 1 m. b. nella m. a., \* 7 m. a. nello spazio di 2 cat., 1 m. b. nello spazio di 1 cat. seg. \*, rip. da \* a \*, 1 m. b. nell'ultima m.

Spezzare e fermare il filo.

Eseguire allo stesso modo la seconda coppa.

Agganciare il filo alla base di una coppa, nell'angolo esterno, e lav. lungo la base a p. ventaglietti in modo da ottenere 6 motivi di 1 m. a., 2 cat. e 1 m. a.; di seguito, pros. allo stesso modo anche lungo la base della seconda coppa in modo da unire le due coppe al centro. Pros. su tutte le m. a p. ventaglietti fino a cm 18 di alt. tot. (coppe escluse), quindi spezzare e fermare il filo.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Rifinire il margine superiore del dietro come segue: 1 m. b. nella m. a., \* 5 m. a. nello spazio creato dalle 5 m. a. della 2ª r. del p. ventaglietti, 1 m. b. nello spazio creato tra le 2 m. a. seg. \*, rip. da \* a \*, 5 m. a. nello spazio seg., 1 m. b. nell'ultima m.

Spezzare e fermare il filo.

Dal nastro di organza tagliare 2 strisce di cm 130 (fianchi), 2 strisce di cm 100 (spalline) e 1 di cm 50 (fiocco davanti). Inserire a zig-zag i nastri dei fianchi facendoli passare tra gli archetti dei margini e annodarli a fiocco alla base. Per le spalline, inserire il nastro alla sommità di una coppa, inserirlo, in corrispondenza, nel margine superiore dietro; stabilire la lunghezza della spallina, centrando il nastro in lunghezza, e annodare il nastro al margine dietro e alla coppa davanti in modo da fermare la spallina; annodare a fiocco il nastro eccedente centrando il fiocco sulla spallina. Annodare a fiocco il nastro rimasto al centro, tra le due coppe.