



COMPLETO "SERENA" Filato Harmony

TOP

MATERIALE

Filati Adriafil

OCCORRENTE

G 150 di filato **Harmony** colore n. 11. Ferri n. 41/2. Uncinetto n. 2.50. Cm 150 di nastro di organza colore rosa alto cm 1. Ago da lana con punta arrotondata.

Taglia: 40 (42-44)

PUNTI impiegati

Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa

CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 41/2 a m. ras. dir. = 13 m. e 28 f.

ESECUZIONE


Dietro: con i f. n. 41/2 avv. 14 (18-22) m. e lav. a m. ras. dir. aumentando ai lati 5 m. ogni 2 f. per 3 volte. Per sagomare i fianchi, dim. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 4 volte; a cm 18 (19-20) di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 4 volte. A cm 30 (33-36) di alt. tot., intrecc. tutte le m.

Davanti destro: con i f. n. 41/2 avv. 32 (36-40) m. e lav. a m. ras. dir. aumentando sulla sinistra del lavoro 1 m. a ogni f. per 6 volte. Sulla destra del lavoro, per sagomare l'apertura dim. 1 m. ogni 4 f. per 19 (21-23) volte; allo stesso tempo, sagomare il fianco, sulla sinistra del lavoro, come fatto dietro. A cm 30 (33-36) di alt. tot., intrecc. tutte le m. rimaste.

Davanti sinistro: con i f. n. 41/2 avv. 1 m. e lav. a m. ras. dir. aumentando sulla destra del lavoro 1 m. a ogni f. per 5 volte. Sempre sulla destra del lavoro sagomare il fianco come fatto per il dietro e, allo stesso tempo, sulla sinistra del lavoro per sagomare l'apertura aum. 1 m. ogni 4 f. per 19 (21-23) volte. A cm 30 (33-36) di alt. tot., intrecc. tutte le m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i fianchi. Con l'uncinetto rifinire tutti i margini con 1 g. a m. bassa e 1 g. come segue: * 1 m. b., 4 cat., salt. 3 m. *, rip. da * a *; chiudere il g. con 1 m. bss. nella m. d'inizio. Inserire a zig-zag il nastro di organza tra gli archetti della rifinitura dell'apertura dei due davanti e annodarlo a fiocco alla sommità.

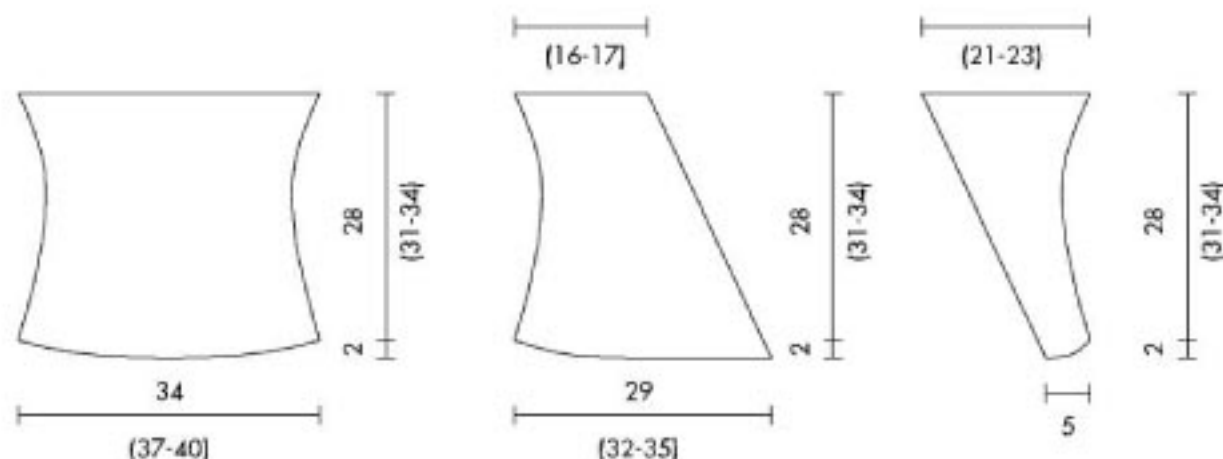

GONNA

MATERIALE

Filati Adriaafil

OCCORRENTE

G 350 di filato **Harmony** colore n. 11. Ferri n. 41/2. Uncinetto n. 2.50. Cm 170 di nastro di organza colore rosa alto cm 1. Ago da lana con punta arrotondata.

Taglia: 40 (42-44)

PUNTI impiegati

Maglia rasata diritta

Catenella

Maglia bassissima

Maglia bassa

CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 41/2 a m. ras. dir. = 13 m. e 28 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 41/2 avv. 80 (82-84) m. e lav. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi, dim. ai lati 1 m. ogni 20 f. per 2 volte, 1 m. ogni 10 f. per 7 volte, 1 m. ogni 8 f. per 5 (4-3) volte. A cm 57 (60-63) di alt. tot., intrecc. tutte le m. rimaste.

Davanti destro: con i f. n. 41/2 avv. 20 m. e lav. a m. ras. dir. Sulla destra del lavoro, per sagomare l'apertura aum. 1 m. ogni 6 f. per 8 volte, 1 m. ogni 4 f. per 26 (28-30) volte; allo stesso tempo, sagomare il fianco, sulla sinistra del lavoro, come fatto dietro. A cm 57 (60-63) di alt. tot., intrecc. tutte le m. rimaste.

Davanti sinistro: con i f. n. 41/2 avv. 60 (62-64) m. e lav. a m. ras. dir. Sulla destra del lavoro sagomare il fianco come fatto per il dietro e, allo stesso tempo, sulla sinistra del lavoro per sagomare l'apertura dim. 1 m. ogni 6 f. per 8 volte, 1 m. ogni 4 f. per 26 (28-30) volte. A cm 57 (60-63) di alt. tot., intrecc. tutte le m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i fianchi. Con l'uncinetto rifinire tutti i margini con 1 g. a m. bassa e 1 g. come segue: * 1 m. b., 4 cat., salt. 3 m. *, rip. da * a *; chiudere il g. con 1 m. bss. nella m. d'inizio. Con l'uncinetto eseguire una catenella lunga cm 130 e inserirla a passanastro tra gli archetti della rifinitura in vita. Inserire a zig-zag il nastro di organza tra gli archetti della rifinitura dell'apertura dei due davanti e annodarlo a fiocco alla sommità.

