



## **GILET « ANTIGUA »**

Fil VAN GOGH

**MATÉRIEL**  
**FILS ADRIAFIL**

### **MATÉRIEL NÉCESSAIRE**

- 350 g de fil **Van Gogh** couleur n°85
- Crochet n°5.00
- Aiguille à laine à pointe arrondie

**TAILLE : 40**

### **POINTS EMPLOYÉS**

Maille chaînette  
Maille coulée  
Demi-bride  
Bride

### **ÉCHANTILLON**

L'hexagone tric. avec le crochet n°5.00 mesure 14 x 14 cm.

### **RÉALISATION**

Le gilet est formé de 26 hexagones dont 14 pour le devant et le dos et 6 pour chaque manche, 2 demi hexagones « A », 2 demi hexagones « B » et 4 motifs de raccord pour les manches (2 pour chaque manche).

Hexagone : comm. une chaîn. de 7 m. et la fermer en anneau par 1 m. coulée. Cont. en suivant le diagramme et, à la fin de celui-ci, couper et attacher le fil. Réaliser 25 autres hexagones de la même manière.

Demi hexagone « A » : comm. une chaîn. de 7 m. et la fermer en anneau par 1 m. coulée. Cont. en suivant le diagramme et, à la fin de celui-ci, couper et attacher le fil. Réaliser le deuxième demi hexagone de la même façon.

Demi hexagone « B » : comm. une chaîn. de 7 m. et la fermer en anneau par 1 m. coulée. Cont. en suivant le diagramme et, à la fin de celui-ci, couper et attacher le fil. Réaliser le deuxième demi hexagone de la même façon.

Raccord : comm. une chaîn. de 7 m. et la fermer en anneau par 1 m. coulée. Cont. en suivant le diagramme et, à la fin de celui-ci, couper et attacher le fil. Réaliser 3 autres raccords de la même manière.

### **CONFECTION ET FINITIONS**

En suivant le dessin d'ensemble, coudre d'abord les hexagones et les raccords qui composent les manches (dans les coutures des hexagones et des raccords, coudre seulement les parties en demi-bride en laissant tous les arcs libres), coudre le dessous des manches sur une longueur correspondant à deux hexagones, puis coudre tous les autres hexagones et les demi hexagones, toujours en suivant les dessins d'ensemble. Coudre les épaules.

Réaliser la finition de tous les bords du gilet comme suit :

1<sup>er</sup> tour : repr. le tricot autour du périmètre du gilet et tric. 1 demi-bride dans chaque m. et dans chaque chaîn. des arcs, term. ce tour et tous les tours suiv. par 1 m. coulée dans la m. du début du tour.

2<sup>ème</sup> tour : \* 8 demi-bridés dans les 8 m. suiv., (3 chaîn., sauter 1 m., 1 demi-bride dans la m. suiv.) 2 fois, 3 chaîn., sauter 1 m. \*, répét. de \* à \* pour tout le tour.

3<sup>ème</sup> tour : 1 m. coulée, \* 6 demi-bridés dans les 6 demi-bridés suiv., (3 chaîn., 1 demi-bride dans l'arc suiv.) 3 fois, 3 chaîn., sauter 1 m. \*, répét. de \* à \* pour tout le tour.

4<sup>ème</sup> tour : 1 m. coulée, \* 4 demi-bridés dans les 4 demi-bridés suiv., (3 chaîn., 1 demi-bride dans l'arc suiv.) 4 fois, 3 chaîn., sauter 1 m. \*, répét. de \* à \* pour tout le tour.


5<sup>ème</sup> tour : 1 m. coulée, \* 2 demi-bridés dans les 2 demi-bridés suiv., (3 chaîn., 1 demi-bride dans l'arc suiv.) 5 fois, 3 chaîn., sauter 1 demi-bride \*, répét. de \* à \* pour tout le tour.

Couper et attacher le fil.


Faire la finition du bas de chaque manche en procédant comme pour le bord préc.

Réaliser 2 chaîn. de 46 cm. Coudre les chaîn. aux devants, en face de la fin du 2<sup>ème</sup> hexagone, et les arrêter à l'autre extrémité par un noeud.


DEVANT GAUCHE    MANCHE GAUCHE    DOS    MANCHE DROITE    DEVANT DROIT

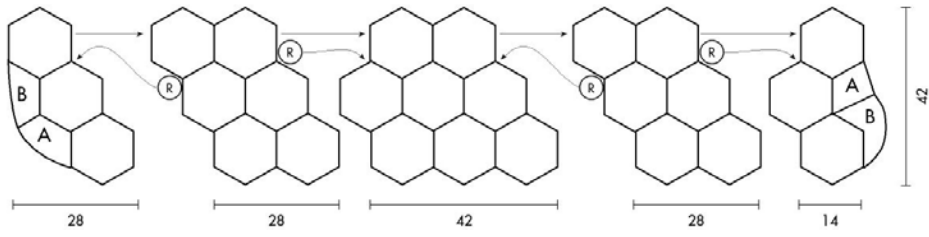

DEMI HEXAGONE « A »

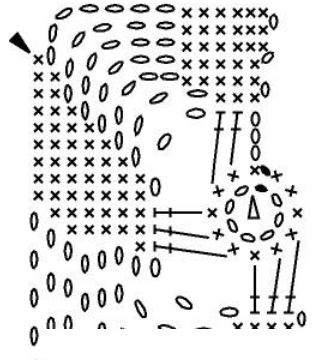


HEXAGON

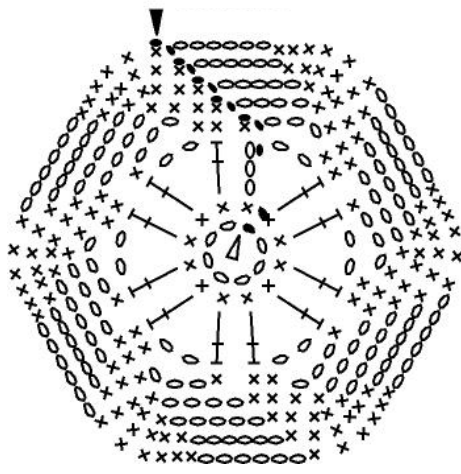

- o = chaînette
- = m. coulée
- x = demi-bride
- | = bride
- ▽ = début du travail
- ▼ = fin du travail

RACCORD



ONE « B »

