



DEBARDEUR « FIJI »

Fil NEW YORK

MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 200 g de fil **New York** couleur n°80
- Aiguilles n°61/2
- 2 aig. auxiliaires à deux pointes
- 2 épingles pour rassembler les mailles
- Aiguille à laine à pointe arrondie

TAILLE : 42 (44-46)

POINTS EMPLOYÉS

Jersey endroit

Côte 5/5

Noeuds (voir au cours de la réalisation du devant)

Rabattage de 10 m. à gauche : laisser 5 m. en suspens sur l'aiguille auxiliaire placée sur l'avant de l'ouvrage, effectuer 5 m. end., tric. les m. en suspens à l'end.


ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n°6 en côte 5/5 = 17,5 m. et 21 rgs.

RÉALISATION

Dos : comm. 69 (73-79) m. et tric. : 2 (4-2) m. end. de bord, 65 (65-75) en côte 5/5 en comm. par 5 m. end., 2 (4-2) m. end. de bord. Pour profiler les côtés, dim. sur les côtés d'1 m. tous les 10 rgs 3 fois ; à une hauteur totale de 23 (24-25) cm, augmen. sur les côtés d'1 m. A une hauteur totale de 27 (29-31) cm, pour les emmanch., rab. sur les côtés 2 m., puis dim., à l'intérieur de 2 m., d'1 m. tous les 2 rgs 8 fois. En même temps, à 4 cm du début des emmanch., pour l'encol. rab. les 5 m. centrales et terminer les deux parties séparément ; rab. une nouvelle fois vers le centre, tous les 2 rgs, 3 m. 3 fois, 1 m. 3 (4-6) fois. A 12 cm du début des emmanch., cont. sur toutes les m. en Jersey end. A 15 (16-17) cm du début de l'encol., rab. les 8 (9-10) m. restantes pour chaque épaule.

Devant : comm. 69 (73-79) m. et tric. : 2 (4-2) m. env. de bord, 65 (65-75) m. en côte 5/5 en comm. par 5 m. env., 2 (4-2) m. env. de bord. Sur les côtés, profiler les côtés comme pour le dos. A une hauteur totale de 10 (11-12) cm, réaliser 1 noeud comme suit : tric. jusqu'à la 2^{ème} côte qui se présente à l'env., laisser la côte suiv. qui se présente à l'end. en suspens sur l'aig. auxiliaire sur l'avant de l'ouvrage et cont. ces 5 m. en Jersey end. sur 10 cm ; laisser les m. en suspens sur une épingle. Repr. l'ouvrage sur les m. en suspens sur une autre aig. auxiliaire sur l'arrière de l'ouvrage, puis laisser en suspens sur une autre aig. auxiliaire sur l'avant de l'ouvrage, les 5 m. suiv. qui se présentent à l'end. ; tric. uniquement ces 5 m. en Jersey end. sur 10 cm, puis laisser les m. en suspens sur une épingle. Enrouler 2 fois entre elles les bandes de 5 m. pour amener la 2^{ème} bande sous la 1^{ère}, tric. à l'end. les m. de la 2^{ème} bande, tric. à l'env. les m. en suspens derrière, tric. enfin à l'end. les m. de la 1^{ère} bande. Tric. les 5 (5-15) m. suiv. comme elles se présentent, sur les 15 m. suiv., réaliser le

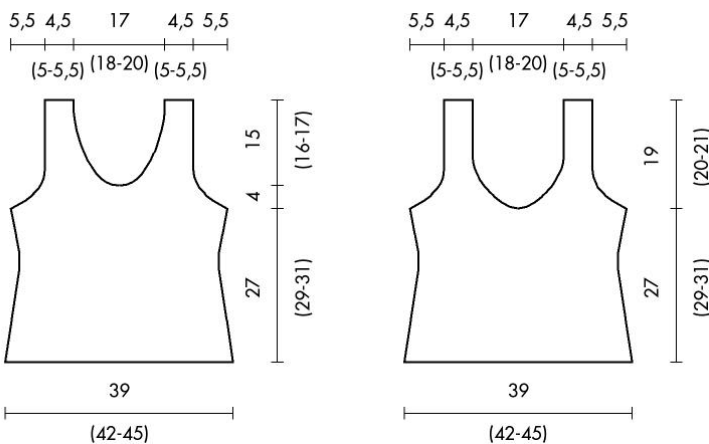

2^{ème} noeud comme pour le 1^{er}, puis cont. en côté 5/5. A une hauteur totale de 26 (27-28) cm, réaliser 2 autres noeuds dans la même position que les précédents ; après 2 rgs, réaliser les emmanch. comme pour le dos et, en même temps, pour l'encol., rab. la m. centrale et terminer les deux parties séparément ; dim. vers le centre, à l'intérieur de 5 m. et tous les 2 rgs, de 2 m. 3 (3-4) fois, d'1 m. 8 (9-9) fois. En même temps, à 12 rgs du début de l'encol., réaliser un rab. de 10 m. sur les 10 dernières m. sur le côté de l'encol. (sur la droite de l'ouvrage) et sur les 10 premières m. sur l'autre côté de l'encol. (sur la gauche de l'ouvrage). A 12 cm du début des emmanch., cont. sur toutes les m. en Jersey end. A 19 (20-21) cm du début des emmanch. et de l'encol., rab. les 8 (9-10) m. restantes pour chaque épaule.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les côtés et les épaules.