



CARDIGAN "MIKONOS"

Filati CHEOPE e RAFIA

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- G 250 di filato **Cheope** colore paglia n. 50
- G 50 di filato **Rafia** colore n. 50
- Ferri n. 4
- Uncinetto n. 7
- Ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata ritorta (si lav. su tutte le m.):

1° f.: lav. tutte le m. a dir. ritorto.

2° f.: lav. tutte le m. a rov.

3° f.: rip. dal 1° f. Catenella

Maglia bassissima

Maglia bassa

CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 4 e con il filato Cheope a m. ras. ritorta = 23 m. e 25 f.




ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 4 e con il filato Cheope avv. 110 (115-120) m. e lav. a m. ras. ritorta. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 5 volte; a cm 24 (25-26) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte. A cm 36 (38-40) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 5 m., quindi dim., all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 10 volte. A cm 20 (21-22) dall'inizio degli scalfi, per sbiecare le spalle, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 6 m. per 2 volte, 7 m. (6 m., 7 m. per 2 volte - 7 m. per 3 volte), quindi lasciare in sospeso le 38 (41-44) m. centrali per lo scollo.

Davanti destro: con i f. n. 4 e con il filato Cheope avv. 50 (52-54) m. e lav. a m. ras. ritorta. Aum. sulla destra 1 m. ogni 2 f. per 5 volte. Allo stesso tempo, sagomare il fianco sulla sinistra del lavoro come fatto per il dietro. A cm 36 (38-40) di alt. tot., per lo scalfio intrecc. sulla sinistra 5 m., quindi dim., all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 9 volte. Contemporaneamente alle dim. dello scalfio, per lo scollo intrecc. sulla destra 4 m., quindi dim. 1 m. ogni 2 f. per 16 (17-18) volte. A cm 20 (21-22) dall'inizio dello scalfio e dello scollo, sbiecare la spalla come fatto per il dietro.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: con i f. n. 4 e con il filato Cheope avv. 56 (58-60) m. e lav. a m. ras. ritorta. Dopo 10 (12-14) f. aum. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 10 volte. A cm 14 (15-16) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m., quindi dim., all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 9 (10-11) volte, dim. ancora ai lati, ogni 2 f., 1 m. per 6 volte, 2 m. per 4 volte, 3 m. A cm 17 (18-19) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 16 m. rimaste.

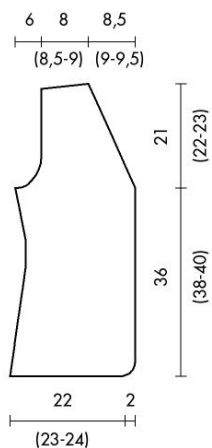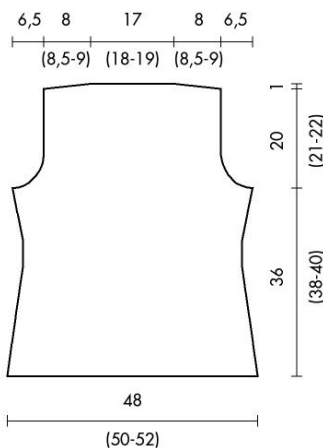

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Con l'uncinetto e il filato Rafia lav. il bordo di rifinitura intorno allo scollo come segue:

1ª r.: lav. 71 (74-77) m. b. intorno allo scollo, voltare.

2ª r.: * 3 cat., saltare 2 m. b., 1 m. b. nella m. seg. *, rip. da * a * per tutta la r., voltare.

3ª r.: 2 m. bss., * nell'arco seg. lav. 1 m. b., 4 cat. *, rip. da * a * per tutta la r. e term. con 1 m. b. nell'ultimo arco.

Spezzare e fissare il filo.

Cucire i fianchi. Cucire il sotto delle maniche e montarle. Con l'uncinetto e con il filato Rafia

lav. 4 "spighette" da cucire sui 2 davanti. Per la 1ª spighetta avv. una cat. di 4 m., * 1 m. b. nella 4ª cat. a partire dall'unc., 4 cat. *, rip. da * a * per una lunghezza di circa cm 100; chiudere con 1 m. b. nella quartultima cat. Spezzare e fissare il filo. Eseguire allo stesso modo altre 3 spighette di cui una

lunga ancora cm 100, due lunghe cm 120. Cucire le spighette sui davanti in modo da ottenere delle linee curve (osservare la foto oppure disporle a piacere).