



VESTE « KANDINSKY »

Fil BACIO

MATÉRIEL FILS ADRIAFIL

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 350 g de fil **Bacio** couleur n°46
- aiguilles n°5
- crochet n°4
- 4 boutons assortis

- aiguille à laine à pointe arrondie



TAILLE : 40 (42-44)

POINTS EMPLOYÉS

Jersey endroit
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride

Point fantaisie : suivre le diagramme en ayant ce qui suit à l'esprit :

- 1 groupe : saut. 1 m. de base, 1 bride dans chacune des 3 m. suiv., 1 bride dans la m. sautée.

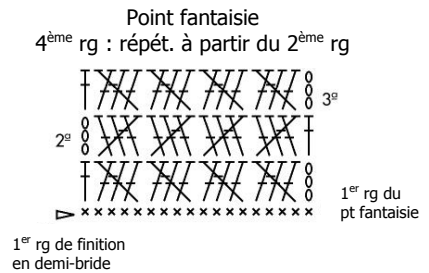

ÉCHANTILLON

10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°5 = 14 m. et 22 rgs.

RÉALISATION

Dos : avec les aig., comm. 51 (56-61) m. et tric. en Jersey end. Pour profiler les côtés, augmen. sur les côtés d'1 m., tous les 20 rgs 2 fois. A une hauteur totale de 28 (29-30) cm, pour les emmanch., rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 3 m., 1 m. A 16 (17-18) cm du début des emmanch., pour le biais des épaules, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 7 m., 6 (7-8) m. A 2 cm du début du biais des épaules, rab. les 21 (24-27) m. restantes.

Devant droit : avec les aig., comm. 27 (28-29) m. et tric. en Jersey end. Sur la gauche de l'ouvrage, profiler le côté et réaliser l'emmanch. comme pour le dos. En même temps, à une hauteur totale de 26 (28-30) cm, pour l'encol., dim., sur la droite de l'ouvrage, d'1 m. tous les 2 rgs 8 fois, d'1 m. tous les 4 rgs 4 fois. A 16 (17-18) cm du début de l'emmanch., travailler le biais de l'épaule comme pour le dos.

Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.

Manches : avec les aig., comm. 30 (32-34) m. et tric. en Jersey end. Sur les côtés, augmen. d'1 m. tous les 14 rgs 6 fois. A une hauteur totale de 45 (46-47) cm, pour les emmanchures, rab. 3 m. sur les côtés et dim. d'1 m. tous les 2 rgs 14 (15-16) fois. A 14 (15-16) cm du début des emmanch., rab. les 8 m. restantes.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les épaules et les côtés. Fermer et monter les manches. Avec le crochet, faire la finition du bas du dos et des devants, des côtés de boutonnage et de l'encol. du devant et du dos comme suit :

1^{er} rg : commencer à partir de la base de l'encol. du devant droit et tric. en demi-bride ; fermer ce tour et les tours suivants par 1 m. coulée dans la m. de départ.

2^{ème} et 3^{ème} rgs : en point fantaisie.


Cont. en aller et retour seulement sur les 6 motifs suiv. de l'encol. du devant droit et, pour le revers, tric. 3 rgs en pt fantaisie.

Couper et arrêter le fil.

Terminer l'encol. du devant gauche de la même façon. Terminer, enfin, la partie centrale du col qui reste en réalisant 4 rgs en pt fantaisie. A la fin, sans couper le fil, tric., le long de tous les bords de la finition qui vient d'être faite, 1 rg en demi-bride.

Couper et arrêter le fil.

Faire la finition du bas des manches avec 1 rg en demi-bride, 2 rgs en pt fantaisie, 1 rg en demi-bride.

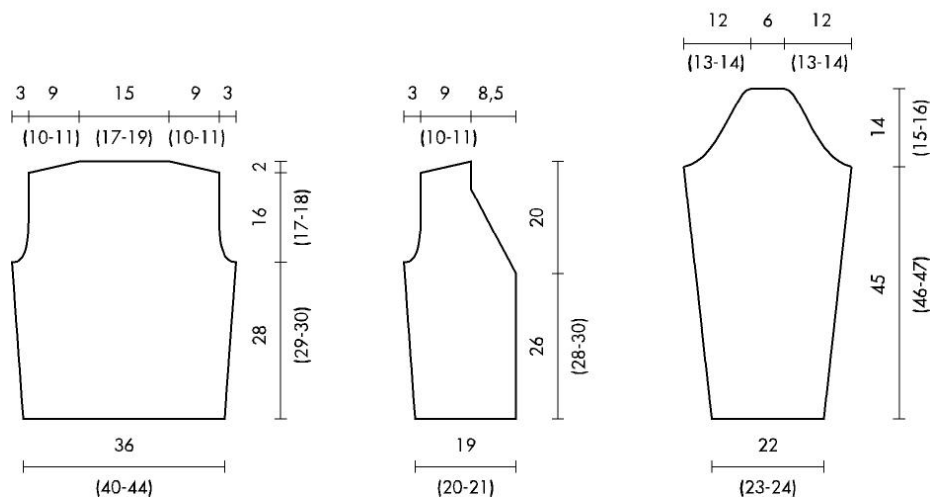

Attacher les boutons le long du côté de boutonnage du devant gauche en les répartissant à 8 cm les uns des autres. Le long du devant droit, en face des boutons, utiliser les espaces du point fantaisie pour les boutonnières.