



## COMPLETO "TANCREDI"

Filato MERINO e REGINA

### ABITINO

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### OCCORRENTE

• g 200 di filato **Merino** colore rosso n. 17

- ferri n. 4
- 3 bottoncini rossi
- cm 130 di nastro di raso colore rosso, alto mm 7
- 1 piccola coccarda di raso e organza colore rosso
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** mesi 12

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punto coste 1/1


Maglia rasata diritta

Maglia rasata rovescia

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

### CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 4 =  
22 m. e 29 f.

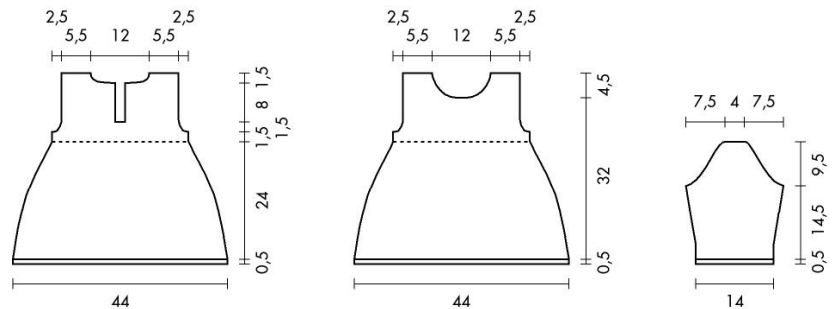

### ESECUZIONE

**Dietro:** avv. 97 m. e, per il bordino, lav. 4 f. a m. tubolare, pari a cm 0,5. Pros. impostando le m. come segue: 6 m. a m. ras. dir., \* 5 m. a m. ras. rov., 11 m. a m. ras. dir. \*, rip. da \* a \* per altre 4 volte, 5 m. a m. ras. rov., 6 m. a m. ras. dir. Per sagomare la gonna dim., solo nelle fasce a m. ras. rov., 2 m. dopo cm 9, 2 m. dopo altri cm 8 (eseguire 2 m. ins. a rov. sulle prime e sulle ultime 2 m.). A cm 24 dal bordino distribuire 12 diminuzioni a regolare distanza, nel corso di un unico ferro; lav. il ferro di ritorno a rovescio, quindi, nel ferro seg., lav.: 1 m. dir., \* 1 gett., 2 m. ins. a dir. \*, rip. da \* a \* per tutto il ferro. Pros. a m. ras. dir. A cm 25,5 dal bordino, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m., poi dim., all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 1,5 dall'inizio degli scalfi, per l'apertura intrecc. le 5 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente. A cm 8 dall'inizio dell'apertura, per lo scollo intrecc. verso il centro 11 m. A cm 1,5 dallo scollo intrecc. le 12 m. rimaste per ciascuna spalla.

**Davanti:** si lav. come il dietro, con esclusione dell'apertura, fino a cm 32 dal bordino. Per lo scollo intrecc. le 13 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m., 2 m., poi dim., all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 4,5 dall'inizio dello scollo intrecc. le 12 m. rimaste per ciascuna spalla.

**Maniche:** avv. 30 m. e lav. il bordino come dietro. Pros. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 6 volte. A cm 1,5 dal bordino, per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m., poi dim., all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 13 volte. A cm 9,5 dall'inizio degli scalfi intrecc. le 8 m. rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Ripr. 27 m. lungo il lato destro dell'apertura dietro e lav. 4 f. a p. coste 1/1 eseguendo, nel corso del 3° f., 2 occhielli di cui: il 1° all'interno delle prime 9 m., il 2° all'interno delle ultime 7 m.; lav. 6 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Eseguire un bordino uguale lungo il lato sinistro dell'apertura, con esclusione degli occhielli. Ripr. 81 m. attorno allo scollo, compresi i lati dei bordini appena eseguite, e lav. 4 f.; a p. coste 1/1 eseguendo, nel corso del 3° f., 1 occhiello nella stessa posizione dei prec.; pros. a m. tubolare per 4 f., quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Cucire i bordini dell'apertura dietro sovrapponendoli alla base. Attaccare i bottoni lungo il lato sinistro dell'apertura, in corrispondenza degli occhielli. Inserire il nastro di raso tra i foretti in vita facendolo entrare e uscire al centro davanti, dove annodarlo con un doppio fiocco. Al centro del fiocco fissare la coccarda.



## PONCHO

### OCCORRENTE

- g 200 di filato **Regina** colore panna n. 11
- g 50 di filato **Merino** colore rosso n. 17
- ferri n. 31/2
- ferro circolare (oppure ferro lungo) n. 31/2
- 1 alamaro rosso a cuore
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** mesi 6/8

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta.  
Maglia rasata rovescia.

### CAMPIONE

Cm 10 x 10 con i f. n. 31/2 e il filato Regina a m. ras. dir. = 21 m. e 28 f.


### ESECUZIONE

**Dietro, davanti destro, davanti sinistro e manichine:** si lav. in un sol pezzo iniziando dal dietro. Con i f. normali e con il colore panna avv. 52 m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 2 m. ogni 2 f. per 3 volte, 1 m. ogni 2 f. per 4 volte, 1 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 10 di alt. tot., per chiudere gli spacchetti avv. a nuovo ai lati 4 m. Pros. senza variazioni fino a cm 4 dalla chiusura degli spacchetti, quindi, per formare le manichine aum. ai lati, ogni 2 f., 1 m. per 2 volte, 2 m. per 4 volte, 3 m. A cm 26 di alt. tot., per lo scollo dietro intrecc. le 16 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente. Cont. sulle prime 46 m., dim. verso il centro 2 m. ogni 2 f. per 2 volte; pros. fino a cm 4 dall'inizio dello scollo, quindi aum. verso il centro (scollo davanti), ogni 2 f., 1 m. per 2 volte, 2 m. per 2 volte, 6 m. A cm 20 di alt. tot. delle manichine intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m. per 4 volte, 1 m. per 2 volte. A cm 8 dall'inizio degli intrecci delle manichine, per sagomare gli spacchetti intrecc. ai lati 4 m. e, dopo cm 4, dim. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 3 volte, 1 m. ogni 2 f. per 4 volte, poi intrecc. 2 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 10 dall'inizio degli spacchetti intrecc. le 26 m. rimaste. Ripr. la lavorazione sulle m. in attesa della seconda parte e portare a termine come fatto per la prima parte, in modo simmetrico.

**Cappuccio:** con i f. normali e con il colore panna avv. 92 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 14 di alt. tot. intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m. per 2 volte, 2 m. per 2 volte, poi dim., all'interno di 1 m. e ogni 2 f., 2 m. per 11 volte, 1 m. per 11 volte. A cm 33 di alt. tot. intrecc. le 2 m. rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Eseguire tutti i profili con il ferro circolare e con il colore rosso. Ripr. 114 m. al fondo del dietro e lungo gli spacchetti laterali; lav. a m. ras. rov. per cm 5 quindi intrecc. le m. Piegare il bordino a metà sul rov. del lavoro e fissarlo con sottopunto; fissare anche i lati del bordino ai lati degli spacchetti (4 m. laterali). Rifinire allo stesso modo il fondo e gli spacchetti di ogni davanti riprendendo, per ciascuna parte, 56 m. Cucire tra loro i margini laterali del cappuccio solamente sugli ultimi 19 cm (margini con le diminuzioni); cucire i restanti margini laterali (cm 14) del cappuccio lungo lo scollo davanti e dietro lasciando la cucitura al centro dietro. Per il bordino di rinforzo dello scollo, avv. 66 m. e lav. a m. ras. rov.; a cm 2 di alt. tot. intrecc. le m. Cucire il bordino lungo scollo davanti e dietro, sul rov. del lavoro, coprendo la cucitura del cappuccio allo scollo. Ripr. 204 m. lungo i lati d'apertura del davanti e lungo il margine del cappuccio come segue: 60 m. lungo il lato del davanti destro (dal lato del bordino del fondo fino allo scollo), 84 m. lungo il margine del cappuccio, 60 m. lungo il lato del davanti sinistro (dallo scollo al lato del bordino del fondo); lav. a m. ras. rov. per cm 5, quindi intrecc. le m. Piegare e fissare il bordino come fatto per i prec. Ripr. 40 m. al fondo di ciascuna manichina, lav. a m. ras. rov. per cm 4; intrecc. le m., piegare e fissare il bordino come fatto per i prec. Eseguire le cuciture dai polsi agli

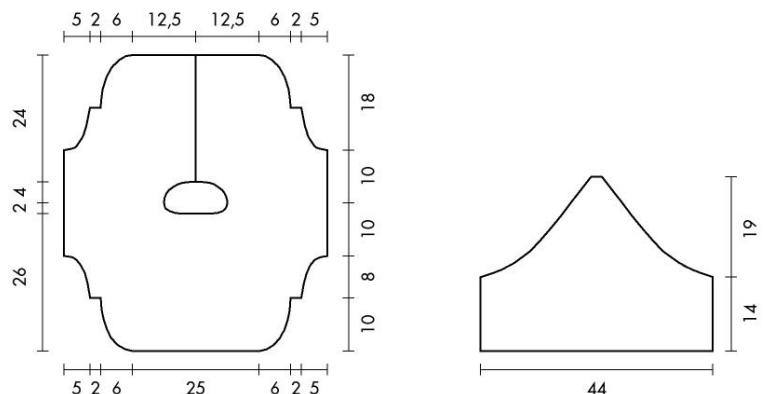

spacchetti. Con il colore rosso preparare un pom-pon di cm 5 e fissarlo alla sommità del cappuccio.