



## CANOTTA "CAPRERA"

filato **BOTTONE**

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### OCCORRENTE

- g 400 di filato **Bottone** colore n. 82
- ferri n. 4 e 41/2
- ago da lana con punta arrotondata
- cm 75 (72-78) di elastico bianco alto cm 4

**TAGLIA:** 42 (40-44)

### PUNTI IMPIEGATI



Maglia rasata diritta

Lavorazione a ferri ridotti (v. nel corso dell'esecuzione) del dietro e del davanti)

### CAMPIONI

Cm 10x10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 4 = 20 m. e 23 f.

Cm 10x10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 41/2 = 16 m. e 22 f.

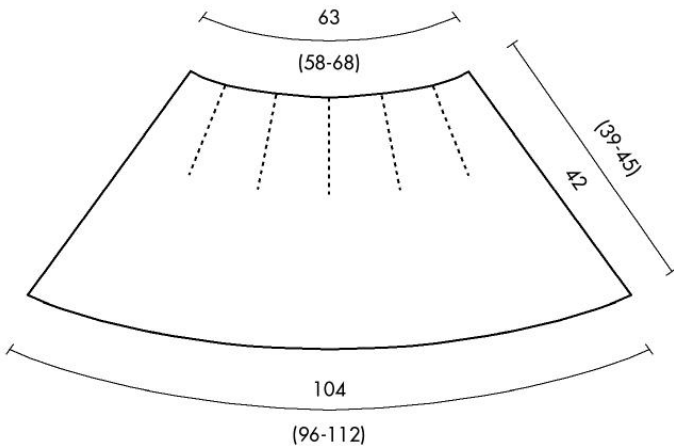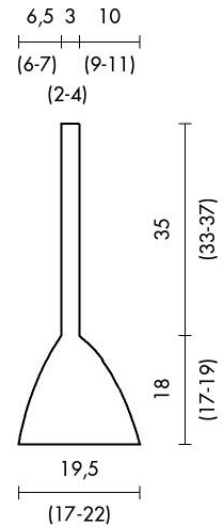

sulle m. rimaste della spallina. Intrecc. tutte le m.

**Coppa sinistra:** si lav. in modo simmetrico alla coppa destra.

### ESECUZIONE

**Dietro:** si lavora in orizzontale a ferri ridotti. Con i f. n. 41/2 avv. 67 (62-72) m. e lav. a m. rasata dir. nel modo seg.: \* lav. 3 f. su tutte le m., lav. i 2 f. seg. solo sulle prime 47 m. e lasciare le rimanenti in sospeso, lav. i 2 f. seg. su tutte le 67 (62-72) m., lav. i 2 f. seg. solo sulle prime 37 m. e lasciare le rimanenti in sospeso, lav. il f. seg. su tutte le 67 (62-72) m. \*, rip. da \* a \* fino al termine del lavoro. A cm 104 (96-112) di alt. tot. [misurati sul lato più lungo, pari a cm 63 (58-68) misurati sul lato più corto] intrecc. tutte le m.

**Davanti:** si lavora come il dietro.

**Coppa destra:** con i f. n. 4 avv. 35 (30-40) m. e lav. a m. rasata dir. aum. 4 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. Dopo 4 f., dim. a destra, per lo scollo, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 19 (17-21) volte e a sinistra, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 4 volte, 1 m. ogni 6 f. per 1 volta, lav. 14 f. senza dim. quindi dim. ancora 1 m. ogni 2 f. per 7 (6-8) volte (per le dim. a destra lav. 1 acc. sempl., per le dim. a sinistra lav. 2 m. ins. a dir.). Contemp., durante la lav. del 33° f. dim. ulteriori 2 m. a distanza regolare. A cm 18 (17-19) di alt. tot. lav. ins. a dir. le 2 m. centrali e pros. per 35 (33-37) cm

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i fianchi. Cucire i lati corti dell'elastico chiudendolo ad anello. Ribattere sul rovescio le prime 7 m. sul margine superiore della canotta, inserire l'elastico e cucire fissando l'elastico all'interno del bordo. Cucire il margine inferiore delle coppe al centro del davanti della canotta, sovrapponendole al centro per cm 4 ed eseguendo due pinces, profonde cm 1, sul margine inferiore di ogni coppa: la prima a cm 4 dal fianco e la seconda a cm 2,5 dalla precedente.