



## COMPLETO "GIGLIO"

filato **NATURE**

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### OCCORRENTE

- g 200 di filato **Nature** colore giallo n. 05
- ferri n. 41/2
- uncinetto n. 3.50
- 2 bottoni in tinta a forma di fiore
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** anni 6/8

### PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 2/2


Maglia rasata diritta

Catenella

Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.

### CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 41/2 = 17 m. e 23 f.

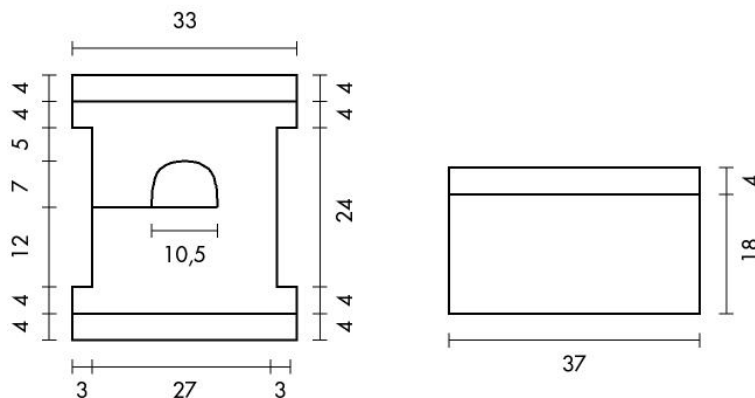

### ESECUZIONE

**Top dietro e davanti:** si lav. in un sol pezzo iniziando dal davanti. Con i f. avv. 58 m. e, per il bordo, lav. 10 f. a p. coste 2/2, pari a cm 4. Pros. a m. ras. dir. A cm 4 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 5 m. A cm 5 dagli scalfi, per lo scollo intrecc. le 14 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro 1 m. dopo 2 f., 1 m. dopo 10 f. A cm 6 dall'inizio dello scollo intrecc. sulla sinistra del lavoro le 15 m. rimaste per la spalla destra. Pros. sulle 15 m. della spalla sinistra e avv. a nuovo, sulla sinistra del lavoro, 33 m. Cont. a m. ras. dir. per cm 12, quindi, per gli scalfi, avv. a nuovo ai lati 5 m. Dopo cm 4, per il bordo del dietro pros. su tutte le m. a p. coste 2/2 per cm 4. Intrecc. le m.

**Gonna dietro:** si lav. iniziando dall'alto. Con i f. avv. 62 m. e, per il bordo, lav. a p. coste 2/2 per 10 f., pari a cm 4. Pros.

a m. ras. dir. A cm 18 dal bordo intrecc. tutte le m.

**Gonna davanti:** si lav. come il dietro.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Top: cucire i fianchi. Con l'uncinetto rifinire lo scollo dietro e davanti a p. gambero. Sempre con l'uncinetto, per l'asola preparare una catenella lunga cm 6 e fissarla al centro della spalla destra davanti. Attaccare il bottone sulla spalla destra dietro, in corrispondenza dell'asola.

Gonna: cucire un fianco. Con l'uncinetto rifinire il fondo a p. gambero. Sempre con l'uncinetto, per l'asola preparare una catenella lunga cm 6 e fissarla sul lato destro (indossato) del bordo in vita, centrata in altezza. Attaccare il bottone sul lato sinistro del bordo, in corrispondenza dell'asola. Con l'uncinetto eseguire 2 catenelle lunghe cm 13 e fissarle, piegate a metà, sul rov. del bordo, a cm 5 dai lati.