



## TOP "HAWAI"

filato **BIGLIA**

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### OCCORRENTE

- g 250 di filato **Biglia** colore n. 55, usato doppio
- ferri n. 41/2
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 40 (42-44)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (chiusura)  
Punto coste 2/2  
Maglia rasata diritta

### CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato usato doppio e con i f. n. 41/2 = 19 m. e 23 f.


### ESECUZIONE

**Dietro:** con il filato usato doppio avv. 78 (82-86) m. e, per il bordo, lav. 12 f. a p. coste 2/2, pari a cm 5. Pros. a m. ras. dir. aumentando 2 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 2 volte; a cm 12 dal bordo aum. ai lati 1 m. A cm 15 (17-19) dal bordo, per lo scollo intrecc. le 18 (22-26) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 5 m., 4 m. per 6 volte, infine intrecc. la m. rimasta

**Davanti:** con il filato usato doppio avv. 78 (82-86) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. aumentando 2 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte; a cm 12 dal bordo aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte. A cm 22 (24-26) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m., poi dim., all'interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 6 (7-8) volte. A cm 8 (9-10) dall'inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 16 (18-20) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per 4 volte, 1 m. A cm 10 dall'inizio dello scollo intrecc. le 9 m. rimaste per ciascuna spalla.

**Collo:** con il filato usato doppio avv. 110 (116-122) m. e lav. a m. ras. dir. per cm 10. Pros. a p. coste 2/2 per cm 5,5 (6-6,5), quindi intrecc. tutte le m.

**Bordo del collo dietro:** con il filato usato doppio avv. 9 m. e lav. a m. ras. dir. per cm 19 (20-21). Intrecc. le m.

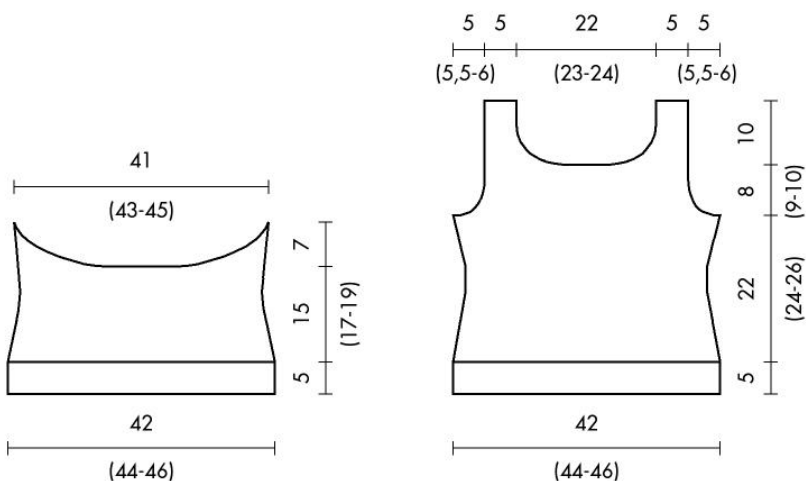

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire il lato d'avvio del bordo del collo a una spalla. Cucire il lato d'avvio del collo attorno allo scollo e al margine lungo del bordo del collo lasciando il dritto del lavoro rivolto verso l'interno. Con il filato usato doppio ripr. le m. in modo regolare lungo lo scollo dietro, gli scalfi davanti e il margine inferiore del bordo del collo; lav. 4 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire i lati del bordino appena eseguito, l'altra spalla e i margini del collo prevedendo il risvolto. Cucire i fianchi.