



CANOTTA "IBIZA"

filato **NEW YORK**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 300 di filato **New York** colore n. 85
- ferri n. 5
- uncinetto n. 4.50
- 2 bottoni dorati
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 44 (40-42)

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassa
Maglia alta

CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 5 = 16 m. e 23 f.



ESECUZIONE

Dietro: con i f. avv. 81 (74-78) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a p. coste 1/1, pari a cm 2,5. Pros. a m. ras. dir. diminuendo 7 m. nel corso del 1° f. A cm 30 (28-29) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 7 m., poi dim., all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 7 (5-6) volte. A cm 7 (5-6) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 46 (43-45) m. rimaste.


Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 30 (28-29) dal bordo. Per gli scalfi intrecc. ai lati 4 (6-5) m., poi dim., all'interno di 1 m., 2 m. ogni 2 f. per 5 (3-4) volte. A cm 5 (3-4) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 46 (43-45) m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Con l'uncinetto rifinire il margine superiore del dietro seguendo il diagramma (per le taglie supplementari eseguire 1 motivo in meno); al termine dello stesso, pros. separatamente sulle m. rimaste per ciascuna spallina superiore per cm 20, quindi spezzare e fermare il filo. Con l'uncinetto ripr. la lavorazione lungo gli ultimi 5 cm di ciascuno scalfio dietro e, per le spalline laterali, lav. seguendo il diagramma relativo; dopo cm 20 spezzare e fermare il filo. Cucire i fianchi. Fissare le estremità libere delle spalline superiori ai lati del margine superiore del davanti; fissare le estremità libere delle spalline laterali sul rov. del punto di cucitura delle spalline superiori. Attaccare i bottoni in corrispondenza della cucitura delle spalline.

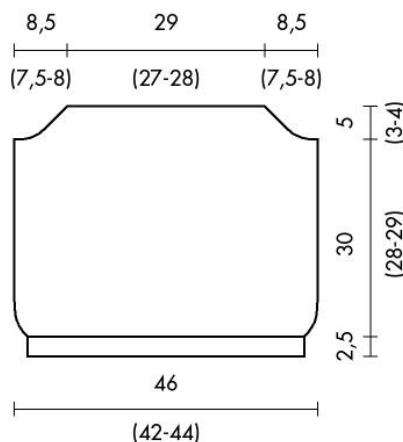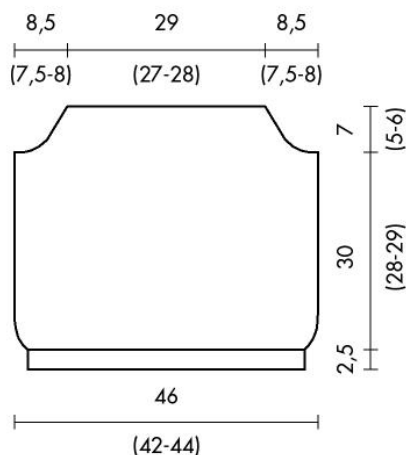

Rifinitura dietro

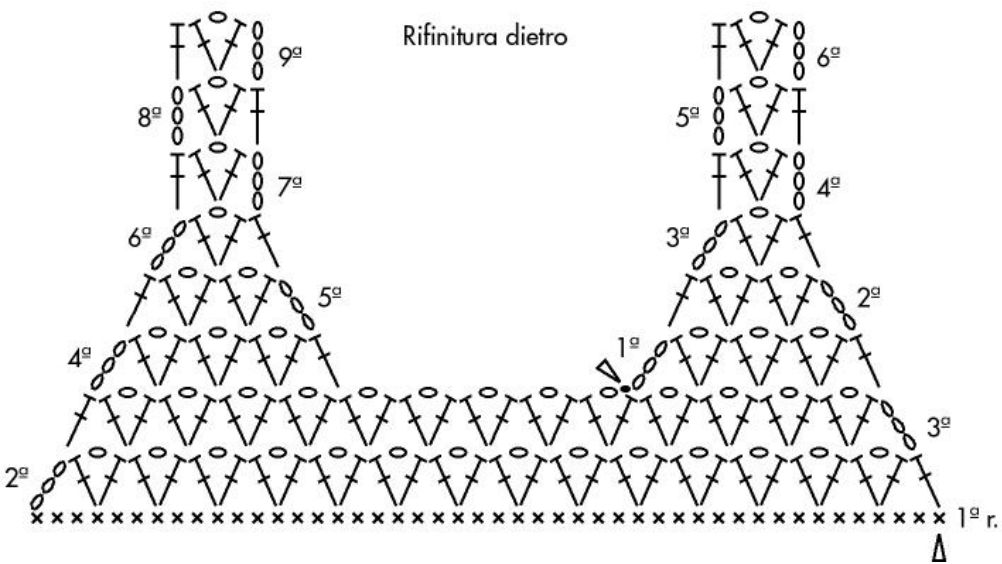

- o = catenella
- x = m. bassa
- T = m. alta
- Δ = inizio lavoro

Spallina laterale

