



CANOTTA "PHUKET"

filato **PAPUA**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 400 complessivi di filato **Papua** suddivisi in g 50 per ciascuno dei colori giallo n. 77, verde acqua scuro mélange n. 45, lilla n. 72, salmone mélange n. 48, verde acqua chiaro mélange n. 67, rosa mélange n. 65, arancione mélange n. 42 e lilla mélange n. 66
- ferri n. 41/2
- uncinetto n. 4.00
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: anni 6/8

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata rovescia

Catenella

Maglia bassissima


Maglia bassa

Maglia alta

Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.

CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 41/2 = 17 m. e 26 f.

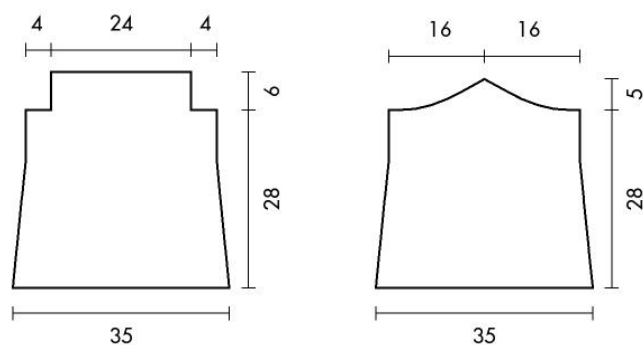

ESECUZIONE

Dietro: con i f. e con il colore verde acqua chiaro mélange avv. 60 m. e lav. 4 f. a m. ras. rov. Pros. sempre a m. ras. rov. alternando per tutto il lavoro 2 f. per ciascun colore nella sequenza: salmone mélange, lilla mélange, verde acqua scuro mélange, lilla, giallo, rosa mélange, arancione mélange e verde acqua chiaro mélange. Allo stesso tempo, a cm 18 di alt. tot. dim. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte. A cm 28 di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 7 m. A cm 6 dagli scalfi intrecc. le 40 m. rimaste.

Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 28 di alt. tot. Per gli scalfi e per sagomare la scollatura intrecc. ai lati, ogni 2 f., 8 m., 6 m., 4 m. per 3 volte. Intrecc. le 2 m. rimaste (cm 5 dall'inizio degli scalfi).

Spalline: con l'uncinetto e con il colore giallo preparare 2 catenelle lunghe cm 50. Spezzare e fermare il filo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i fianchi. Con l'uncinetto e con il colore giallo rifinire il fondo dietro e davanti come segue: * 1 m. b., salt. 2 m. di margine, nella m. seg. lav. 5 m. a., salt. 2 m. di base *, rip. da * a * e chiudere il g. con 1 m. bss. nella m. d'inizio. Sempre con l'uncinetto e con il colore giallo rifinire tutto il margine superiore della canotta, scalfi compresi, eseguendo 1 g. a p. gambero. Inserire una spallina alla sommità del davanti, piegarla a metà e fissare le estremità a un lato del margine superiore del dietro; inserire l'altra spallina e fissarla al lato opposto del margine dietro.