



GIACCHINO "ORIONE"

filato STELLA ALPINA

MATERIALE FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 350 di filato **Stella Alpina** colore panna n. 11
- ferri n. 41/2
- ferro ausiliario a due punte
- uncinetto n. 4.00
- 2 bottoni in tinta
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 40 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta

Treccia (si lav. su 6 m.):

1°, **3°**, **5°** e **7° f.:** a diritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

9° f.: 6 m. incr. a destra (= mettere 3 m. in sospenso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso).

11° f.: a diritto.

13° f.: rip. dal 1° f.

Catenella

Maglia bassissima

Maglia bassa

Pippiolino: 5 cat., 1 m. b. nella 1^a cat.

CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 41/2 = 16,5 m. e 24 f.


ESECUZIONE

Dietro: con i f. avv. 79 (86-93) m. e lav. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 8 volte. A cm 22 (24-26) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 1 m. per 2 (3-4) volte. A cm 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 8 m., 7 (8-9) m. A cm 2 dall'inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 21 (24-27) m. rimaste.

Davanti destro: con i f. avv. 42 (45-48) m. e lav.: 17 (18-19) m. a m. ras. dir., 6 m. per la treccia, 19 (21-23) m. a m. ras. dir. Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco ed eseguire lo scalfo come fatto per il dietro. A cm 35 (38-41) di alt. tot., per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 8 (9-10) m., 2 m., 1 m. per 3 volte. A cm 6 dall'inizio dello scollo sbiecare la spalla come fatto per il dietro.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: con i f. avv. 59 (63-67) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 3 di alt. tot. dim. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 6 volte, 1 m. ogni 4 f. per 2 volte. A cm 22 (21-23) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 3 m., 2 m., poi 1 m. ogni 4 f. per 7 (8-9) volte, 2 m. dopo 2 f. A cm 16 (17-18) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 7 (9-11) m. rimaste.

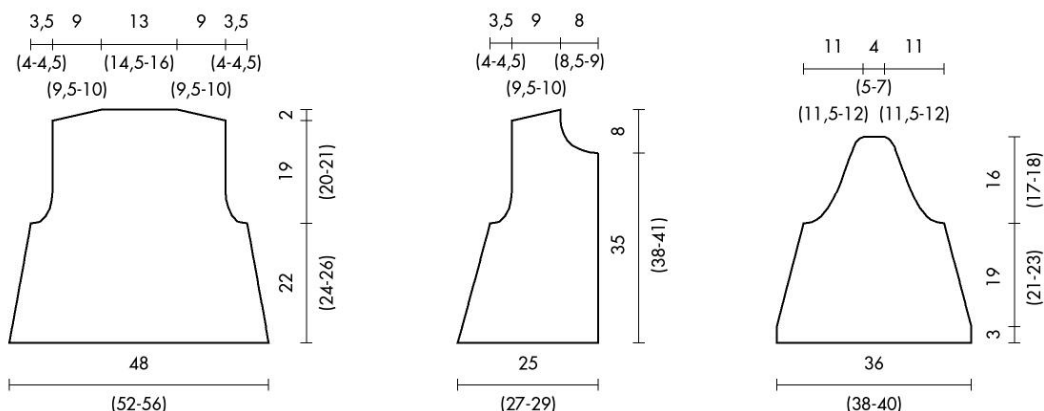

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Con l'uncinetto rifinire lo scollo, i lati d'abbottonatura davanti e il fondo dietro e davanti come segue:

1° g.: a m. bassa eseguendo 1 m. in ciascuna m. (oppure ogni 2 f.) del margine e 2 m. in ciascuna m. d'angolo dello scollo e del lato d'abbottonatura; chiudere questo g. e i g. seg. con 1 m. bss. nella m. d'inizio.

2° e 3° g.: 1 m. b. in ciascuna m. sott.

4° g.: * 5 m. b., 1 pipp. *, rip. da * a * eseguendo 2 occhielli lungo il lato d'abbottonatura del davanti destro come segue: 1 occhiello alla base dello scollo, 1 occhiello a cm 9 (10-11) dal prec. (per gli occhielli lav. 5 cat., salt. 2 m. di base).

Spezzare e fermare il filo.

Rifinire il fondo delle maniche allo stesso modo, con esclusione degli occhielli. Attaccare i bottoni lungo il lato d'abbottonatura del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.