



COPRISPALLE "ANDROMEDA"

filato SCINTILLA

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 200 di filato **Scintilla** colore verde n. 62
- ferri n. 31/2 e n. 4
- ferro ausiliario a due punte
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 48 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio)

Punto coste 2/2

Maglia rasata diritta

Maglia rasata rovescia

Treccia piccola a destra (si lav. su 4 m.):

1° e 3° f.: a diritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

5° f.: 4 m. incr. a destra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).

7° f.: rip. dal 1° f.

Treccia piccola a sinistra (si lav. su 4 m.):

1° e 3° f.: a diritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

5° f.: 4 m. incr. a sinistra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).

7° f.: rip. dal 1° f.

Treccia grande (si lav. su 8 m.):

1° e 3° f.: a diritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

5° f.: 8 m. incr. a destra (= mettere 4 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 4 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).

7°, 9° e 11° f.: a diritto.

13° f.: rip. dal 1° f.

Motivo centrale (si lav. su 38 m.): seguire il diagramma tenendo presente quanto segue:

- 4 m. incr. a destra: mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso
- 4 m. incr. a sinistra: mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso
- 8 m. incr. a destra: mettere 4 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 4 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso
- 9 m. incr. a destra: mettere 4 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 5 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso
- 9 m. incr. a sinistra: mettere 5 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 4 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso

CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati con i vari punti e con i f. n. 4 = 24 m. e 26 f.

ESECUZIONE

Prima parte: con i f. n. 31/2 avv. 170 (146-158) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare e 18 f. a p. coste 2/2, pari a cm 6,5 tot. Pros. con i f. n. 4 diminuendo 28 (24-26) m. a regolare distanza nel corso del 1° f. e impostare le m. come segue: 5 (0-0) m. a m. ras. dir., 3 (1-3) m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia piccola a destra, 5 (2-5) m. a m. ras. rov., * 3 m. a m. ras. dir., 5 m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia piccola a destra, 3 m. a m. ras. rov., 8 m. per la treccia grande, 3 m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia piccola a sinistra, 5 m. a m. ras. rov. *, rip. da * a * per altre 2 volte, 3 m. a m. ras. dir., 5 (2-5) m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia piccola a destra, 3 (1-3) m. a m. ras. rov., 5 (0-0) m. a m. ras. dir. A cm 6 (4-5) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2 m., 1 m. per 3 volte. A cm 16 (14-15) dall'inizio degli scalfi lav. su tutte le m. 2 f. a m. ras. rov. diminuendo 8 (6-7) m. a regolare distanza nel corso del 1° f.


Intrecc. le m. (cm 23 (21-22) dal bordo).












Seconda parte: avv. le m. e lav. il bordo come fatto per il dietro. Pros. con i f. n. 4 diminuendo 28 (24-26) m. a regolare distanza nel corso del 1° f. e impostare le m. come segue: 5 (0-0) m. a m. ras. dir., 3 (1-3) m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia piccola a destra, 5 (2-5) m. a m. ras. rov., 3 m. a m. ras. dir., 5 m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia piccola a destra, 3 m. a m. ras. rov., 8 m. per la treccia grande, 3 m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia piccola a sinistra, 5 m. a m. ras. rov., 38 m. per il motivo centrale seguendo il diagramma, 5 m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia piccola a destra, 3 m. a m. ras. rov., 8 m. per la treccia grande, 3 m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia piccola a sinistra, 5 m. a m. ras. rov., 3 m. a m. ras. dir., 5 (2-5) m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia piccola a destra, 3 (1-3) m. a m. ras. rov., 5 (0-0) m. a m. ras. dir. Eseguire gli scalfi e portare a termine come fatto per il dietro.

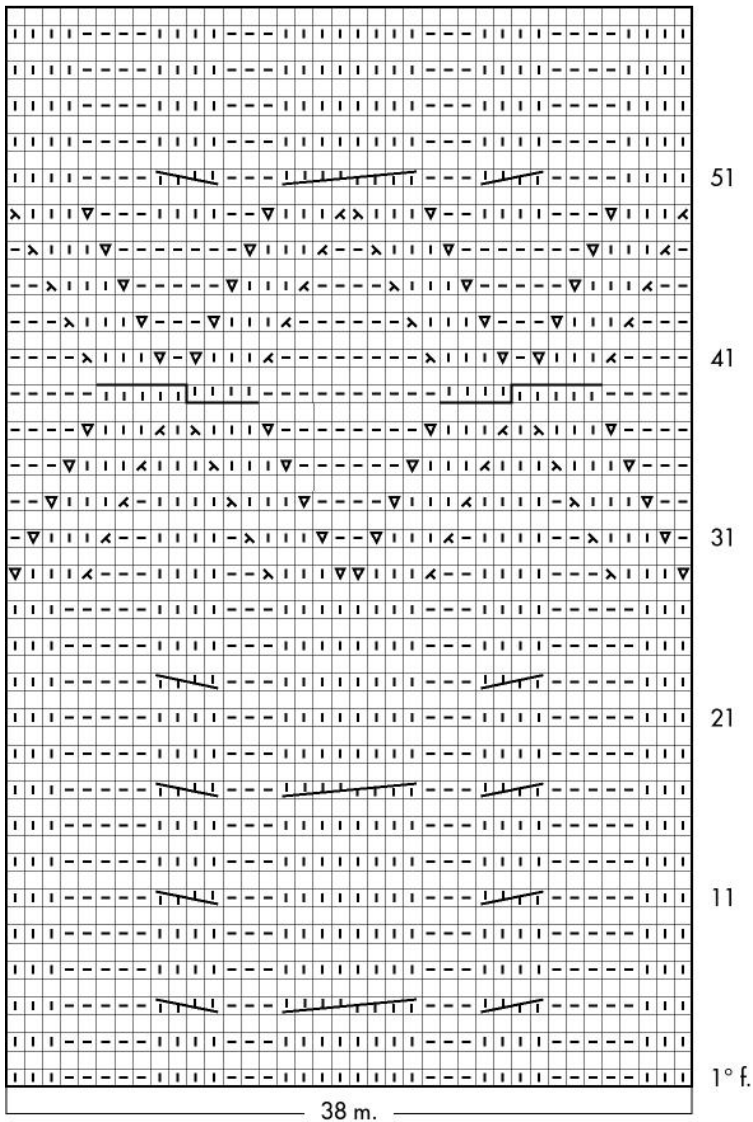CONFEZIONE

Cucire tra loro le due parti lungo i margini intrecciati. Cucire i fianchi per cm 12,5 (10,5-11,5).

Motivo centrale



-  = 1 m. dir.
 -  = 1 m. rov.
 -  = 1 acc. semplice
 -  = 2 m. ins. a dir.
 -  = 1 aumento intercalato
 -  = 4 m. incr. a destra
 -  = 4 m. incr. a sinistra
 -  = 8 m. incr. a destra
 -  = 9 m. incr. a destra
 -  = 9 m. incr. a sinistra
 -  = 1 m. come si presenta
- Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e a 1 f.

