



COORDINATO "MERCURIO"

filato MISTERO

SCIARPA

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 300 di filato **Mistero** colore n. 21, usato doppio
- ferri n. 9
- ferro ausiliario a due punte
- uncinetto n. 7

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta

Treccia (si lav. su 18 m.):

dal 1° al 20° f.: a m. ras. dir.

21° f.: 18 m. incr. a destra (= mettere 9 m. in sospenso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 9 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso).

22° f.: a rovescio.

dal 23° al 30° f.: a m. ras. dir.

31° f.: rip. dal 1° f.

Catenella.

Maglia bassa

CAMPIONI

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato usato doppio e con i f. n. 9 = 7,5 m. e 13,5 f.



Cm 10x10 lavorati a p. treccia con il filato usato doppio e con i f. n. 9 = 13 m. e 13,5 f.

ESECUZIONE

Sciarpa: con i f. avv. 30 m. e lav.: 6 m. a m. ras. dir., 18 m. per la treccia, 6 m. a m. ras. dir. A cm 163 di alt. tot. intrecc. tutte le m.

RIFINITURE

Con l'uncinetto rifinire i lati corti della sciarpa eseguendo delle frange ad anello come segue: * 1 m. b., 11 cat., salt. 1 m. di margine *, rip. da * a * per tutto il margine e term. con 1 m. b. nell'ultima m. eseguendo catenelle con un numero di m. variabile a piacere in modo da alternare delle frange lunghe da cm 5 a cm 10.

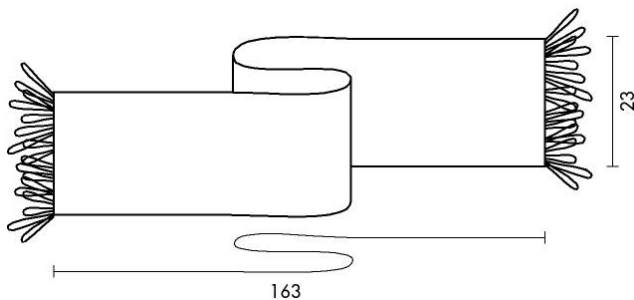

CAPPELLO

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 100 di filato **Mistero** colore n. 21, usato doppio
- ferri n. 9
- ferro ausiliario a due punte
- uncinetto n. 7

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta

Treccia (si lav. su 18 m. e su 2 f.):

1° f.: 18 m. incr. a destra (= mettere 9 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 9 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).

2° f.: a rovescio.

Catenella.

Maglia bassa

CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato usato doppio e con i f. n. 9 = 7,5 m. e 13,5 f.

ESECUZIONE

Cappello: con i f. avv. 54 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 13 di alt. tot. impostare le m. come segue: 4 m. a m. ras. dir., 18 m. per la treccia, 10 m. a m. ras. dir., 18 m. per la treccia, 4 m. a m. ras. dir. A cm 19 di alt. tot. distribuire 6 diminuzioni a regolare distanza nel corso di un unico ferro; rip. queste dim. ogni 2 f. per altre 6 volte. A cm 29 di alt. tot. spezzare il filo lasciando un'abbondante gugliata. Far passare il filo attraverso le m. rimaste, tirare il filo fino ad avvicinare bene tutte le m., fermarlo sul rov. con alcuni punti, quindi pros. con la cucitura dei margini laterali.

RIFINITURE

Con l'uncinetto rifinire la sommità del cappello eseguendo 7 frange ad anello come segue: puntare l'uncinetto in una m. della sommità, * lav. 11 cat., salt. 1 m. di base, 1 m. b. *, rip. da * a * proseguendo attorno alla sommità ed eseguendo catenelle con un numero di m. variabile a piacere in modo da alternare delle frange lunghe da cm 5 a cm 10.