



## MAXI PULL "LIRA"

filato NEW ZEALAND

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### OCCORRENTE

- g 500 di filato **New Zealand** colore n. 68
- ferri n. 41/2
- ferro ausiliario a due punte
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 42 (44-46)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punto coste 1/1

Punto coste 2/2

Maglia rasata rovescia

Treccia (si lav. su 14 m.):

**1°**, **3°**, **5°** e **7° f.:** a diritto.

**2° f. e f. pari seg.:** a rovescio.


**9° f.:** 14 m. incr. a sinistra (= mettere 7 m. in sospenso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 7 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso).

**11° e 13° f.:** a diritto.

**15° f.:** rip. dal 1° f.

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

Punto festone

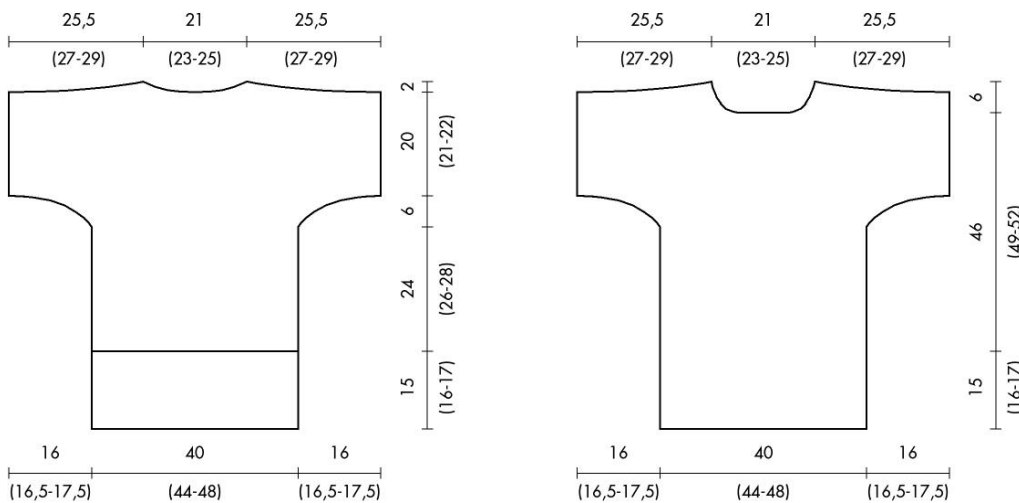

### CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a m. ras. rov. con i f. n. 41/2 = 21 m. e 27 f.

### ESECUZIONE

**Dietro e maniche:** avv. 110 (118-126) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 2/2 per cm 15 (16-17) di alt. tot. Pros. a m. ras. rov. diminuendo 26 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 24 (26-28) dal bordo, per formare le maniche aum. ai lati, ogni 2 f., 1 m. per 4 volte, 2 m. per 4 volte, 21 (23-25) m. in una sola

volta. Pros. senza variazioni fino a cm 20 (21-22) di alt. delle maniche (misurati sul margine diritto esterno). Per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 29 (30-31) m., 8 (9-10) m. per 3 volte; allo stesso tempo, per lo scollo intrecc. le 34 (38-42) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora, verso il centro, ogni 2 f., 3 m., 2 m.

**Davanti e maniche:** avv. 122 (130-138) m. e lav. il bordo come dietro. Pros diminuendo 30 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. e impostare le m. come segue: 39 (43-47) m. a m. ras. rov., 14 m. per la treccia, 39 (43-47) m. a m. ras. rov. A cm 24 (26-28) dal bordo eseguire gli aumenti per le maniche come fatto per il dietro. A cm 46 (49-52) dal bordo, per lo scollo intrecc. le 20 (24-28) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per 3 volte, 2 m. per 3 volte, 1 m. Allo stesso tempo, a cm 20 (21-22) dall'inizio delle maniche, intrecc. le m. delle spalle come fatto per il dietro.

**Cintura:** avv. 15 m. e lav. a m. tubolare per 6 f., a p. coste 1/1 per cm 160 (165-170), a m. tubolare per 6 f. Chiudere le m. con l'ago a p. maglia.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire una spalla e il sopra della relativa manica. Ripr. 118 (122-126) m. e lav. a p. coste 2/2 per cm 7, poi a m. tubolare per 4 f.; chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire l'altra spalla e il sopra della manica. Ripr. 114 (118-122) m. al fondo delle maniche e lav. a p. coste 2/2 per cm 2,5, poi a m. tubolare per 4 f.; chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire i fianchi e il sotto delle maniche. Con l'ago eseguire 1 passante su ciascun fianco, a cm 15 (16-17) dal bordo, e rifinirlo a p. festone. Inserire la cintura nei passanti.