



GOLFINO "EDVIGE"

filato **NATURE**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 650 di filato **Nature** colore panna n. 11
- ferri n. 3 e n. 4
- 1 bottone fantasia in tinta
- ago da lana con punta arrotondata


TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata dritta
Maglia rasata rovescia
Punto coste 1/1
Punto festone

CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a p. coste 1/1 con i f. n. 4 = 31 m. e 25 f.



ESECUZIONE


Dietro: con i f. n. 3 avv. 121 (133-145) m. e, per il bordino, lav. a m. ras. dir. per 8 f., pari a cm 2. Pros. con i f. n. 4 a p. coste 1/1. A cm 45 (47-49) dal bordino, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 8 (9-10) volte. A cm 18 (19-20) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 6 (7-8) m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 2,5 dall'inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 53 (55-57) m. rimaste.

Davanti destro: con i f. n. 3 avv. 68 (72-76) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. con i f. n. 4 e lav. 5 m. a m. ras. rov., 63 (67-71) m. a p. coste 1/1. A cm 45 (47-49) dal bordino, per lo scalfio dim. sulla sinistra del lavoro, all'interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 9 (10-11) volte. A cm 51 (54-57) dal bordino, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 10 m., 2 m. per 6 volte, 1 m. per 10 volte. A cm 18 (19-20) dall'inizio dello scalfio, per lo sbieco della spalla intrecc. sulla sinistra del lavoro 6 m. ogni 2 f. per 3 volte (per la taglia 44 intrecc., ogni 2 f., 7 m. per 2 volte, 6 m. - per la taglia 46 intrecc., ogni 2 f., 8 m., 7 m. per 2 volte).

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Manichine: con i f. n. 3 avv. 71 (75-79) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. con i f. n. 4 a p. coste 1/1. Dopo 4 f., per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 13 (14-15) volte. A cm 12 (13-14) dal bordino intrecc. le 19 m. rimaste.

Collo: con i f. n. 4 avv. 47 m. e lav. a p. coste 1/1. A cm 3 di alt. tot. eseguire 1 occhiello all'interno delle prime e ultime 6 m. A cm 60 di alt. tot. intrecc. tutte le m.

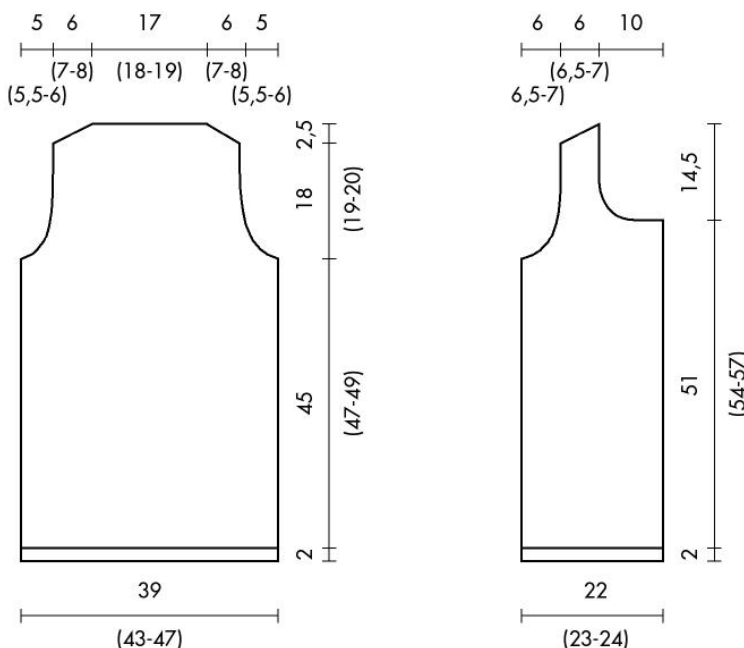

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Piegare il collo a metà, nel senso della lunghezza, facendo combaciare gli occhielli; cucire i margini laterali, rivoltare al diritto e cucire il collo a cavallo dello scollo dietro e davanti lasciando il lato con occhiello in corrispondenza del davanti destro. Cucire i fianchi comprendendo nella cucitura il bordino a m. ras. dir. piegato a metà sul dir. del lavoro. Chiudere e montare le manichine lasciando liberi i primi 5 (6-7) cm degli scalfi del dietro e del davanti e comprendendo nella cucitura il bordino a m. ras. dir. piegato a metà sul dir. del lavoro. Attaccare il bottone all'estremità del collo, sul lato del davanti sinistro, in corrispondenza dell'occhiello. Fermare tra loro, a p. festone, i 2 occhielli.