



# CANOTTA "CATERINA"

filato **CHEOPE**

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

**OCCORRENTE**

- g 200 di filato **Cheope** colore cielo n. 58
- ferri n. 31/2
- uncinetto n. 3
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 40 (42-44)

**PUNTI IMPIEGATI**

Maglia rasata diritta

Punto traforato (si lav. su un n. di m. multiplo di 12): seguire il diagramma.

Maglia bassa

Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.

**CAMPIONE**

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 31/2 = 24 m. e 36 f.


**ESECUZIONE**

**Dietro:** con i f. avv. 96 (104-112) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 3 di alt. tot. pros. a p. traforato seguendo il diagramma ed eseguendo ai lati 6 (10-14) m. a m. ras. dir.; al termine dello stesso, rip. sempre gli ultimi 12 f. per 11 volte. A cm 20 (21-22) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 16 f. per 3 volte. A cm 43 (45-47) di alt. tot., per lo scollo dividere il lavoro a metà e portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 20 volte. Allo stesso tempo, a cm 2 dall'inizio dello scollo, per gli scalfi intrecc. ai lati 7 m., poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 4 (6-8) volte, 1 m. ogni 4 f. per 5 volte. A cm 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 15 (17-19) m. rimaste per ciascuna spallina.

**Davanti:** si lav. come il dietro.

**CONFEZIONE E RIFINITURE**

Cucire le spalline e i fianchi. Con l'uncinetto rifinire lo scollo dietro e davanti e gli scalfi eseguendo 1 g. a m. bassa e 1 g. a p. gambero. Allo stesso modo rifinire il fondo dietro e davanti eseguendo 3 g. a m. bassa e 1 g. a p. gambero.

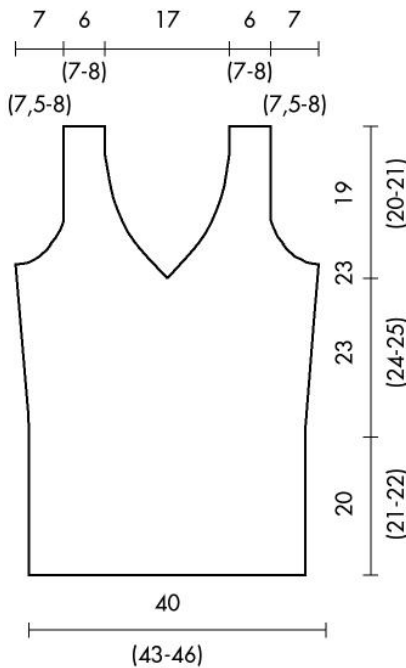

- ⊠ = 1 gettato
- ⊞ = 2 m. ins. a dir.
- = m. ras. dir.

**PUNTO TRAFORATO**

