



## PULL "SANDRA"

filato **SPICE**





### MATERIALE

FILATI ADRIAFIL

### OCCORRENTE

- g 200 di filato **Spice** colore fucsia n. 28
- ferri n. 4
- uncinetto n. 3
- cm 130 di nastro di raso rosa alto cm 1
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 40 (42-44)

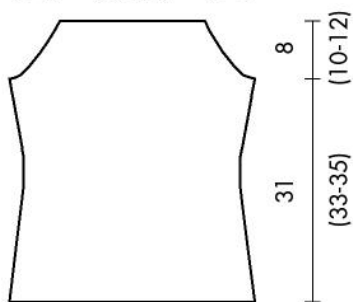

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta

Catenella

Maglia bassissima

Maglia bassa

Maglia alta

Pippiolino: 3 cat. e 1 m. b. nella m. di base

Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.

### CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 4,5 = 19 m. e 30 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. avv. 64 (72-80) m. e lav. a m. rasata dir. A partire dal 25° (27°-29°) f. dim. ai lati 1 m. ogni 6 f.

per 2 volte. A cm 17 (18-19) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 16 f. per 2 volte. A cm. 31 (33-35) di alt. tot., per i raglan intrecc. 3 m. ai lati quindi dim. 1 m. ogni 2 f. per 10 (12-14) volte. A cm 8 (10-12) dall'inizio dei raglan lasciare in sospenso le 38 (42-46) m. rimaste.

**Davanti:** si lav. come il dietro.

**Maniche:** con i f. avv. 56 (59-62) m. e lav. a m. rasata dir. Aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 2 volte. A cm 7 (8-9) di alt. tot. eseguire i raglan come fatto per il dietro. A cm 8 (10-12) dall'inizio dei raglan lasciare in sospenso le 34 (33-32) m. rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche lasciando libere le m. lasciate in sospenso. Con l'unc. ripr. la lavorazione sulle m. in sospenso del dietro, del davanti e delle maniche e lav. il bordo di rifinitura nel modo seg.:

1° g.: lav. 1 m. b. in ogni m. lasciata in sospenso, term. questo g. e tutti i seg. con 1 m. bss. nella 1ª m. del g.

2° g.: lav. 1 m. b. in ogni m. b. sott.

3° g.: \* 2 m. a. nelle 2 m. seg. (sost. la 1ª m. a. del g. con 3 cat.), 2 cat., salt. 2 m. \*, rip. da \* a \* per tutto il g.

4° g.: 2 m. bss. nelle 2 m. a. sott., \* 2 m. a. nell'arco seg., 1 pipp. \*, rip. da \* a \* per tutto il g.

Spezzare e fermare il filo. Con l'unc. rifinire il fondo di ciascuna manica come indicato per il bordo dello scollo. Con l'unc. rifinire il fondo della canotta come fatto per il bordo dello scollo fino al 3° g. compreso, quindi pres. come segue:

4° g.: 2 m. bss. nelle 2 m. a. sott., \* 2 m. a. nell'arco seg., 2 cat. \*, rip. da \* a \* per tutto il g.

5° g.: \* 1 m. a p. gambero in ciascuna delle 2 m. a., 1 m. a p. gambero nell'arco di 2 cat. \*, rip. da \* a \* per tutto il g.

Spezzare e fermare il filo. Inserire il nastro di raso, a passanastro, tra le m. del 3° g. del bordo allo scollo e annodarlo in corrispondenza della manica destra. Lav. 2 cat. lunghe circa cm 42, inserirle, a passanastro, tra le m. del 3° g. del bordo di rifinitura di ciascuna manica e annodarle in corrispondenza della cucitura.