



MAXI-PULL "ELENA"

filato **CHEOPE**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 350 di filato **Cheope** colore verde acido n. 60
- ferri n. 31/2 e n. 4
- 1 ferro n. 6
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 44

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio)

Maglia rasata diritta

Punto coste 1/1

Punto coste 2/2

Punto righe fantasia (si lav. su un n. qualsiasi di m.):

1° f.: con il ferro n. 4 a rovescio.


2° f.: con il ferro n. 6 a diritto.

3° f.: rip. dal 1° f.

Punto indietro

CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a p. righe fantasia con i f. n. 4 e n. 6 = 21 m. e 36 f.







ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 31/2 avv. 109 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 40 f. a p. coste 1/1, pari a cm 12 tot. Pros. con il ferro n. 4 e con il ferro n. 6 (alternati come da spiegazione del punto) a p. righe fantasia. A cm 29 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 1 m. per 7 volte. A cm 17 dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, og 2 f., 6 m., 5 m. per 2 volte. A cm 2 dall'inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 55 m. rimaste.

Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 41 dal bordo. Per lo scollo intrecc. le 31 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per 2 volte, 2 m. per 2 volte, 1 m. per 2 volte. A cm 17 dall'inizio degli scalfi sbiecare le spalle come fatto per il dietro.

Maniche: con i f. n. 31/2 avv. 99 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 16 f. a p. coste 2/2, pari a cm 4,5 tot. Pros. con il ferro n. 4 e con il ferro n. 6 (alternati come da spiegazione del punto) a p. righe fantasia diminuendo 23 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 22 volte. A cm 8 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m., 1 m. per 26 volte. A cm 15 dall'inizio degli scalfi intrecc. le 18 m. rimaste.

Bordo dello scollo: con i f. n. 31/2 avv. 157 m. e lav. 12 f. a m. ras. dir. e 8 f. a m. tubolare. Sfilare le m. dal ferro e sumarle con ferro a vapore affinché non si smagliano.

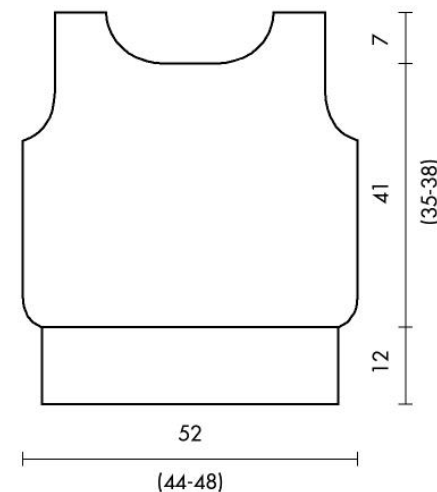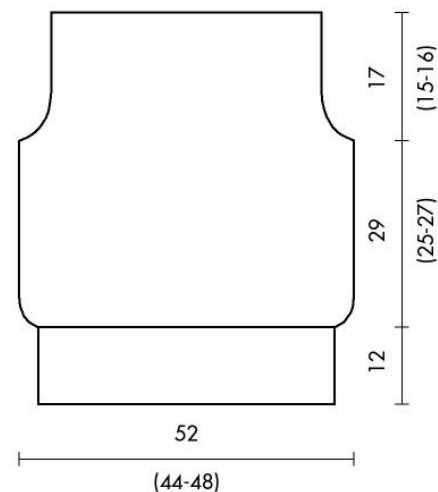

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire una spalla. Cucire il bordo, dal lato tubolare, attorno allo scollo. m. per m. a p. indietro, prima sul rovescio, poi sul diritto del lavoro. Cucire l'altra spalla e i lati del bordo. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche e rivoltare sul diitto il bordo delle maniche e fissarlo in 2 o 3 punti, in modo invisibile.