



TOP "MIRIAM"

filati **FUSIONE** e **CHEOPE**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL


OCCORRENTE

- g 150 di filato **Fusione** colore n. 32
- g 50 di filato **Cheope** colore cielo n. 58
- uncinetto n. 3,5
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 40

PUNTI IMPIEGATI

Catenella
 Maglia bassissima
 Maglia bassa
 Maglia alta

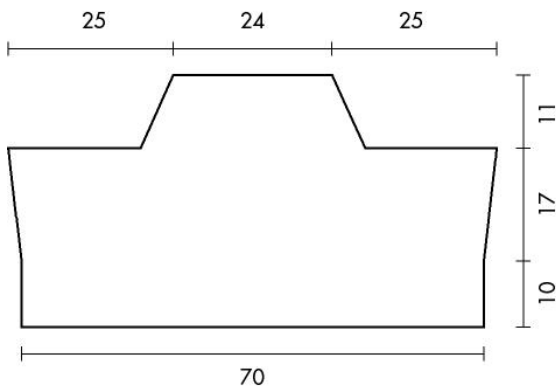

Punto rete n. 1 (si lav. in g. su un n. di m. pari):

1° g.: 1 m. a. nella m. sott. (sost. la 1ª m. a. d'inizio g. con 3 cat.), 1 cat., * 1 m. a. nella m. seg., 1 cat. *, rip. da * a * per tutto il g. e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d'inizio g.

2° g.: 1 m. a. nella m. sott., 1 cat., saltare 1 cat., * 1 m. a. nella m. a. seg., 1 cat., saltare 1 cat. *, rip. da * a * per tutto il g. e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d'inizio g.

Rip. sempre il 2° g.

Punto rete n. 2 (si lav. su un n. di m. multiplo di 2+1):

1ª r.: 1 m. a. nella m. sott. (sost. la 1ª m. a. d'inizio g. con 3 cat.), * 1 cat., 1 m. a. nella m. seg. *, rip. da * a * per tutta la r., voltare.

2ª r.: 1 m. a. nella m. sott., * 1 cat., 1 m. a. nella m. a. seg. *, rip. da * a * per tutta la r., voltare.

Rip. sempre la 2ª r.

CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a p. rete con l'uncinetto n. 3,5 e con il filato Fusione = 27 m. e 11 r.

ESECUZIONE

Top: si lavora in un solo pezzo. Con il filato Fusione avv. una cat. di 190 m., chiuderla ad anello con 1 m. bss. e lav. a p. rete n. 1. A cm di alt. tot. aum., a 2 m. dalla 1ª m. d'inizio g. e dopo la 97ª m., 2 m. ogni 6 g. per 3 volte, incolonnando gli aumenti. A cm 27 di alt. tot. per gli scalfi e per lo scollo dietro pros. la lav. solo sulle prime 91 m. e lav. a p. rete n. 2 in righe di andata e ritorno e contemp. dim. ai lati, 1 m. ogni r. per 12 volte. A cm 11 dagli scalfi spezzare e fermare il filo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Rifinire il fondo del top con il filato Fusione lavorando 1 g. a m. b. e 1 g. nel modo seg.: 1 m. b. nella m. sott., 4 cat., saltare 2 m., * 1 m. b. nella m. seg., 4 cat., saltare 2 m. *, rip. da * a * per tutto il g. e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. d'inizio g. Spezzare e fermare il filo. Rifinire lo scollo dietro, gli scalfi e il margine superiore del davanti con il filato Fusione lavorando 2 g. come indicato per la rifinitura al fondo. Per il laccetto da annodare al collo agganciare il filato Cheope dietro l'angolo destro del margine superiore del davanti, nella m. b. del 1° g. di rifinitura, e lav. 1 m. bss., 80 cat. Spezzare il filo e formare un nodino all'estremità della cat. Lav. un laccetto uguale sull'angolo sinistro del margine superiore del davanti. Con il filato Cheope avv. una cat. lunga circa cm 1.110 (si consiglia di iniziare la cat. e inserirla man mano, ogni 20-30 cm, come indicato di seguito, in modo da ottenere la misura esatta della cat. stessa) e inserirla a passanastro tra le m. del p. rete degli ultimi 11 g. e delle ultime 12 r. del top, procedendo come segue: fissare l'inizio della cat. nella m. di un fianco dell'11° g., passarla nelle m. del g. quindi, al termine del g. unirli con un piccolo punto all'inizio della cat., passare al g. superiore e pros. senza più fissare la cat. alla fine del g. ma passando subito al g. o alla r. superiore. Al termine fissare l'estremità della cat. con piccoli punti nascosti. Con il filato Cheope avv. una cat. lunga circa cm 190 e inserirla, a passanastro, tra le m. del 10° g. del top, iniziando e terminando dal centro del davanti, lasciando libere in equal misura le due estremità.