



COPRISPALLE "CHAMPOLUC"

filato **CAPRICCIO**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 300 di filato **Capriccio** colore n. 63
- ferri n. 8
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 44 (40-42)


PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punti ciste 1/1

Maglia rasata diritta

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

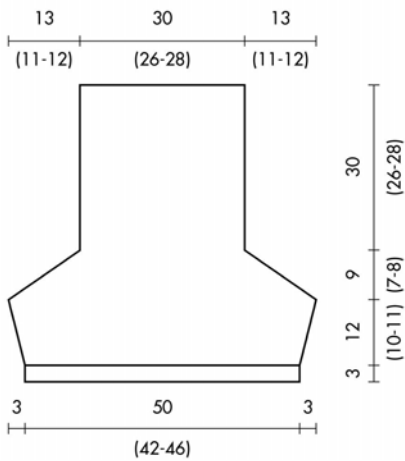

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 8 a m. ras. dir. = 11 m. e 16 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 61 (53-57) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare, poi a p. coste 1/1 fino a cm 3 di alt. tot. Pros. a m. ras. dir. diminuendo 6 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 12 (10-11) dal bordo, per sagomare le spalle dim. ai lati 2 m. ogni 2 f. per 7 volte (6-6 e 1 m. dopo altri 2 f.). Pros. sulle 33 (29-31) m. rimaste per il collo e, dopo cm 30 (26-28) intrecc. tutte le m.

Davanti: si lav. come il dietro.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i lati del collo, prevedendo il risvolto, e le spalle. Ripr. 39 (35-37) m. lungo ciascuno scalfo, lav. 4 f. a p. coste 1/1 e 2 f. a m. tubolare, pari a cm 3 tot.; chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire i lati del bordo iniziale e i lati dei bordi degli scalfi.