



GILET "FOLGARIDA"

filato **SINERGIA**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 300 di filato **Sinergia** colore n. 49
- ferri n. 41/2 e n. 51/2
- ago da lana con punta arrotondata


TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 51/2 a m. ras. dir. = 15 m. e 20 f.

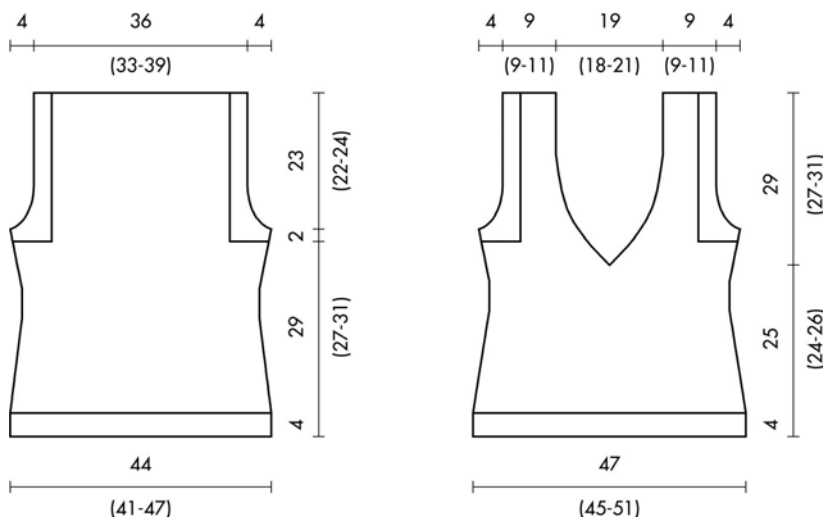

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 51/2 avv. 77 (73-82) m. e, per il bordo, lav. a p. coste 1/1 per cm 4. Pros. a m. ras. dir. diminuendo 12 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Per sagomare i fianchi dim. ai lati, all'interno di 3 m., 1 m. ogni 10 f. per 3 volte; a cm 17 dal bordo aum. ai lati, all'interno di 3 m., 1 m. ogni 6 f. per 3 volte. A cm 29 (27-31) dal bordo, per il bordo degli scalfi lav. le prime e ultime 9 m. a p. coste 1/1 mantenendo la lavorazione a m. ras. dir. su tutte le restanti m. A cm 31 (29-33) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m., poi dim., all'interno delle prime e ultime 7 m., 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm 23 (22-24) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 53 (49-58) m. rimaste.

Davanti: con i f. n. 51/2 avv. 81 (77-86) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. diminuendo 10 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Ai lati sagomare i fianchi come fatto per il dietro. A cm 25 (24-26) dal bordo, per lo

scollo intrecc. le 7 (7-8) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 4 f. per 11 (10-12) volte. Allo stesso tempo, a cm 29 (27-31) dal bordo lav. i bordi degli scalfi e, dopo cm 2, eseguire gli scalfi come fatto per il dietro. A cm 24 (22-26) dall'inizio dello scollo aum. ai lati, all'interno delle prime e ultime 7 m., 1 m. ogni 4 f. per 2 volte. A cm 29 (27-31) dall'inizio dello scollo intrecc. le 17 (16-18) m. rimaste per ciascuna spalla.

Tasche: con i f. n. 51/2 avv. 5 m. e lav. a m. ras. rov. Ai lati aum., ogni 2 f., 2 m. per 3 volte, 1 m. A cm 11 di alt. tot., per il bordino pros. a p. coste 1/1 aumentando 2 m. nel corso del 1° f. A cm 2 dall'inizio del bordino, intrecc. tutte le m. Eseguire 2 tasche uguali.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire una spalla. Con i f. n. 41/2 ripr. 70 (65-75) m. lungo il lato destro (indossato) dello scollo davanti (con esclusione delle 7 m. centrali intrecc.) fino al centro dello scollo dietro e lav. a m. ras. dir.; dopo 4 f. mettere in sospenso sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 12 m., 8 m., 6 m. per 2 volte. A cm 6 di alt. tot. ripr. la lavorazione su tutte le m., pros. a p. coste 1/1 per 2 f., quindi intrecc. tutte le m. Cucire l'altra spalla. Eseguire la parte sinistra del collo in modo simmetrico. Unire tra loro i lati del collo al centro dietro. Cucire i margini laterali alla base dello scollo. Cucire i fianchi. Fissare le tasche, leggermente ruotate (v. foto), al centro del davanti, a cm 3 dal bordo in vita e distanziate tra loro per cm 9 (8-10).