




PULL "TURCHESE"

Qualité : **SNAPPY BALL**

FILS À TRICOTER ADRIAFIL

FOURNITURES

- 500 g. de qualité **Snappy Ball** coloris n°95 (bleu ciel)
- aiguilles n°s 3 1/2 et 4
- aiguille circulaire n°3 1/2
- 9 boutons-pression de 1,5 cm de diamètre
- aiguille à tapisserie

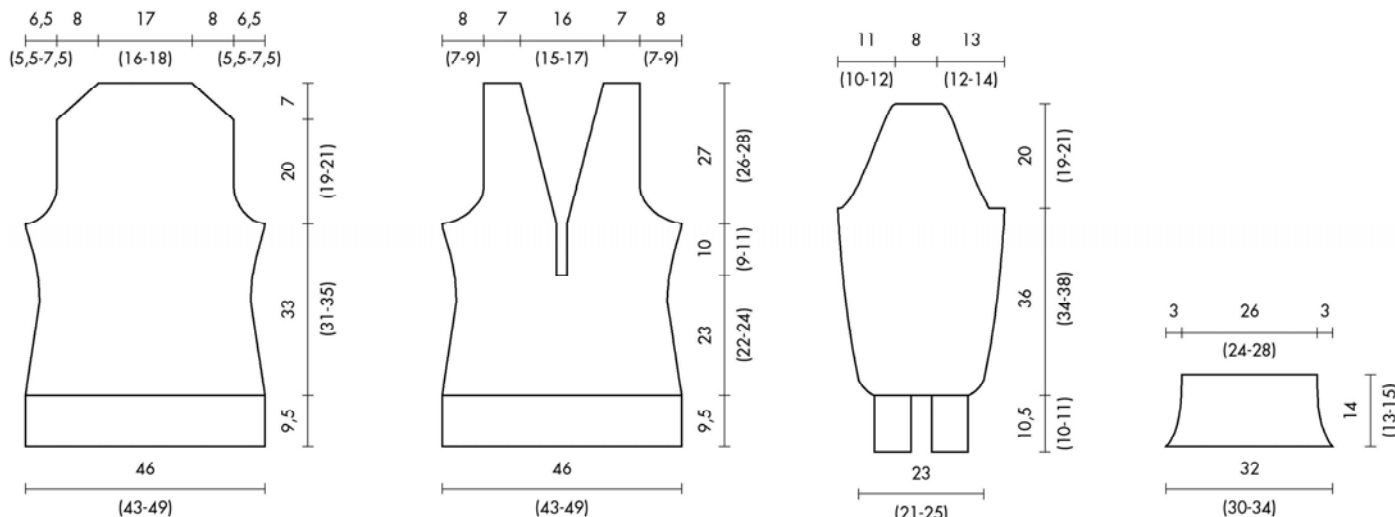

TAILLE : 42 (40-44) italien, soit 38 (36-40) français

POINTS EMPLOYÉS

Montage et rabattage tubulaires

Côtes 1/1

Jersey envers

Point de mailles (pour la fermeture des mailles tubulaires)

ÉCHANTILLON

Un carré de 10 cm, aig. n° 4 = 22 m. et 31 rgs en jersey env.

EXÉCUTION

Dos: Monter 101 (95-107) m. aig. n° 3 1/2. Tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 1/1 pour former la bordure. À 9,5 (9-10) cm de haut. tot., cont. jersey env., aig. n°4. Pour galber les côtés, dim. de chaque côté, à 3 m. des bords, 3 fs 2 m. ts les 10 rgs ; à 20 (19-21) cm de haut. de jersey env., aug. de chaque côté 6 fs 1 m. ts les 6 rgs. À 33 (31-35) cm de haut. de jersey env., former les emmanchures en dim. de chaque côté, à 3 m. du bord, 4 (3-5) fs 2 m. ts les 2 rgs, 3 fs 2 m. ts les 4 rgs. À 20 (19-21) cm de haut. d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. sur les côtés externes 9 fs 1 m. ts les 2 rgs et, simultanément, dim. 9 fs 1 m. ts les 2 rgs à 3 m. du bord. À 7 cm de haut. d'épaules, rab. les 37 (35-39) m. rest.

Devant: se trav. comme le dos jusqu'à 23 (22-24) de haut. de jersey env. Pour l'ouverture, rab. les 5 m. centrales. Cont. chaque côté séparément. Lorsque l'ouverture mesure 10 (9-11) cm de haut., former les emmanchures en rab. de chaque côté 1 fs 5 m., puis, à 3 m. du bord, 3 (2-4) fs 2 m. ts les 2 rgs, 3 fs 2 m. ts les 4 rgs ; simultanément, former l'encolure en dim. à 3 m. du bord, côté encolure, 7 (7-8) volte 2 m. ts les 10 rgs, 1 (0-0) m. après 10 autres rgs. À 27 (26-28) cm de haut. d'emmanchures, rab. les 16 m. rest. pour chaque épaule.

Manche droite: La bordure s'effectue en 2 temps. Pour la partie droite, monter, 23 (21-25) m. aig. n°3 1/2. Tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 1/1. À 10,5 (10-11) cm de haut. tot., laisser les m. en att. Exécuter la partie gauche de façon identique, puis réunir sur une seule aig. (n°4) les m. des 2 parties en montant au centre, 5 nouvelles m. Cont. jersey env. sur ttes les m. Aug. de chaque côté 10 fs 1 m. ts les 10 rgs. À 36 (34-38) cm de haut. de jersey env., former les emmanchures : sur la droite du trav., rab. 5 m., puis dim., à 3 m. du bord, 6 (5-7) fs 2 m. ts les 4 rgs, 6 fs 2 m. ts les 6 rgs ; sur la gauche du trav., effectuer les mêmes dim., mais sans rab. les 5 premières m. À 20 (19-21) cm de haut. d'emmanchures, rab. les 18 m. rest.

Manche gauche: se trav. symétriquement à la manche droite.

Poche kangourou: Monter 70 (66-74) m. aig. n°4. Tric. jersey env., en dim. de chaque côté, à 2 m. du bord, 3 fs 1 m. ts les 2 rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs. À 14 (13-15) cm de haut. tot., rab. les 58 (54-62) m. rest.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Coudre les épaules. Avec l'aig. circulaire, relever 303 m. le long de l'ouverture et de l'encolure ; tric. côtes 1/1 pendant 2,5 cm, puis m. tubulaires pendant 4 rgs ; fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie. Coudre les côtés de cette bordure à la base de l'ouverture en superposant le côté droit au côté gauche. Aig. n°3 1/2, relever 33 m. le long du bord intérieur de chaque partie du poignet (au niveau des manches). Tric. une bordure comme pour l'encolure. Superposer les bordures entre elles et fixer leurs bords supérieurs au bord formé par les 5 nouvelles m. montées . Tric. les bordures de finition de la poche kangourou comme les bordures précédentes en relevant 43 m. le long de chaque bord (ceux avec les diminutions). Fixer la poche kangourou au centre du devant, juste au-dessus de la bordure à la taille. Coudre les côtés. Fermer et monter les manches. Fixer 3 boutons-pression le long de chaque bordure de finition des manches et 3 autres le long des 10 (9-11) cm de l'ouverture devant.