



CANOTTA "OSSIDIANA"

filato **FUSIONE**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 200 di filato **Fusione** colore n. 20
- ferri n. 4
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 40 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio

Maglia rasata diritta

Motivo a ventagli (si lav. su 21 m. iniziali):

1° f.: 1 m. rov., 19 m. dir., 1 m. rov.

2° f.: a diritto.

3° f.: 1 m. rov., 1 gett., 2 m. ins. a dir., 15 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 1 m. rov.

4° f.: a diritto lavorando 2 m. (= 1 m. dir. e 1 m. dir. rit.) in ciascun gett. sott.

5° f.: 1 m. rov., 21 m. dir., 1 m. rov.

6° f.: a diritto.

7° f.: 1 m. rov., (1 gett., 2 m. ins. a dir.) per 2 volte, 13 m. dir., (2 m. ins. a dir., 1 gett.) per 2 volte, 1 m. rov.

8° f.: a diritto lavorando 2 m. in ciascun gett. sott.



9° f.: 1 m. rov., 25 m. dir., 1 m. rov.

10° f.: a diritto.

11° f.: 1 m. rov., 1 gett., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 3 m. ins. a dir., 2 gett., 15 m. allungate (= per ciascuna m. avvolgere 2 volte il filo attorno al ferro), 2 gett., 3 m. ins. a dir., 1 gett., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 1 m. rov.

12° f.: (1 m. dir., 2 m. nel gett. seg.) per 2 volte, 1 m. dir., nei 2 gett. seg. lav. 3 m. (= 1 m. dir., 1 m. rov. e 1 m. dir.), 15 m. chiuse ins. (= passare le 15 m. seg. sul ferro destro senza lavorarle e lasciando cadere i fili avvolti in più nel ferro prec., riportarle sul ferro sinistro e lav. ins. a dir.), nei 2 gett. seg. lav. 3 m., (1 m. dir., 2 m. nel gett. seg.) per 2 volte, 1 m. dir.

13° f.: rip. dal 1° f.

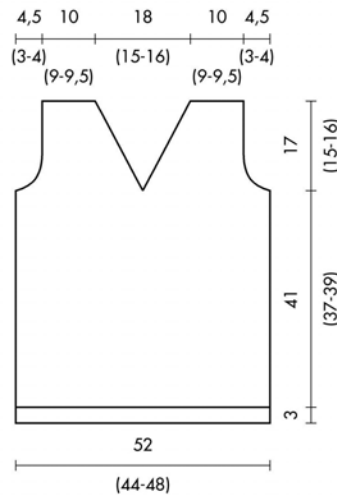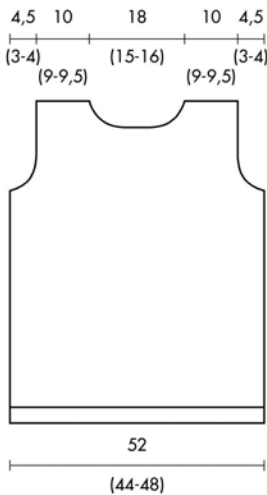

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 22 m. e 31 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 91 (97-103) m. e, per il bordino, lav. 6 f. a m. legaccio, pari a cm 2. Pros. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi dim. ai lati, all'interno di 5 m., 1 m. ogni 10 f. per 3 volte; a cm 18 (19-20) dal bordino aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte. A cm 30 (32-34) dal bordino, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno delle prime e ultime 4 m. da lav. a m. legaccio, 2 m. ogni 2 f. per 3 (4-5) volte, 1 m. ogni 4 f. per 2 volte. A cm 12 (13-14) dall'inizio degli scalfi, per il bordino finale pros. su tutte le m. a m. legaccio. Dopo cm 1 intrecc. le 75 (77-79) m. rimaste.

Davanti: avv. 91 (97-103) m. e lav. il bordino

come dietro. Pros. impostando le m. come segue: 35 m. a m. ras. dir., 21 m. per il motivo a ventagli, 35 (38-41) m. a m. ras. dir. Ai lati sagomare i fianchi ed eseguire gli scalfi come fatto per il dietro. A cm 9 (10-11) dall'inizio degli scalfi, per il bordino dello scollo pros. a m. legaccio sulle 51 (53-55) m. centrali mantenendo l'impostazione prec. sulle restanti m. Dopo cm 1, per lo scollo intrecc. le 43 (45-47) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro, all'interno di 4 m. da lav. a m. legaccio, 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 3 dall'inizio dello scollo mettere in sospenso le 13 m. rimaste per ciascuna spalla. Per formare il gruppo di 3 spalline (per ciascuna spalla) ripr. le prime 4 m. in attesa di una spalla e lav. a m. legaccio per cm 25 (27-29); intrecc. le m. Ripr. le 5 m. seg. in attesa, lav. a m. legaccio diminuendo 1 m. al centro nel corso del 1° f. e lav. una spallina come la prec. Ripr. le ultime 4 m. in attesa e lav. una spallina come le prec. Preparare allo stesso modo il gruppo di 3 spalline sull'altra spalla.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire l'estremità libera delle spalline lungo il margine superiore del dietro fissandole vicine l'una all'altra. Cucire i fianchi.