



CANOTTA "QUARZO"

filato **NATURE**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 350 di filato **Nature** colore lilla n. 43
- ferri n. 41/2 e n. 5
- uncinetto n. 4.50
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 46 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 2/2
Maglia rasata diritta
Maglia bassa

CAMPIONE



cm 10x10 lavorati con i f. n. 5 a m. ras. dir. = 16 m. e 24 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 41/2 avv. 86 (73-79) m. e, per il bordo, lav. 6 f. a p. coste 2/2, pari a cm 3. Pros. con i f. n. 5 a m. ras. dir. diminuendo 3 m. distribuite a regolare distanza. Per sagomare i fianchi, a cm 18 (16-17) dal bordo dim., all'interno delle prime e ultime 25 (21-23) m., 1 m. ogni 2 f. per 5 volte, 1 m. dopo 4 f., poi 1 m. dopo altri 6 f. A cm 36 (32-34) dal bordo aum., sempre all'interno delle prime e ultime 25 (21-23) m., 1 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 41 (37-39) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m. 1 m. per 2 volte. A cm 12 (10-11) dall'inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 21 (16-18) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm 5 dall'inizio dello scollo intrecc. le 16 (14-15) m. rimaste per ciascuna spalla.

Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 41 (37-39) dal bordo. Eseguire gli scalfi come fatto per il dietro e, allo stesso tempo, per lo scollo intrecc. la m. centrale (per le taglie supplementari dividere il lavoro a metà) e portare a termine le due parti

separatamente; dim. verso il centro, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 10 volte, 1 m. ogni 4 f. per 4 volte (per la taglia 42 dim. 1 m. ogni 2 f. per 12 volte - per la taglia 44 dim. 1 m. ogni 2 f. per 13 volte). A cm 17 (15-16) dall'inizio degli scalfi e dello scollo intrecc. le 16 (14-15) m. rimaste per la spalla destra e pros. sulle 16 (14-15) rimaste per la spalla sinistra. Dopo cm 23 (19-21) intrecc. le m.

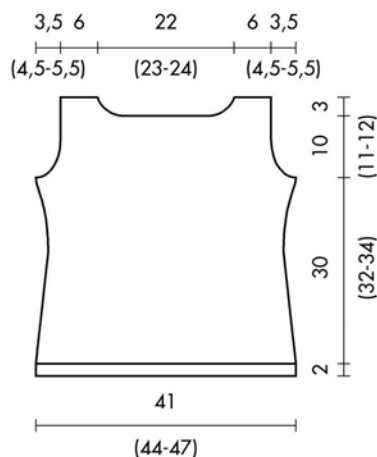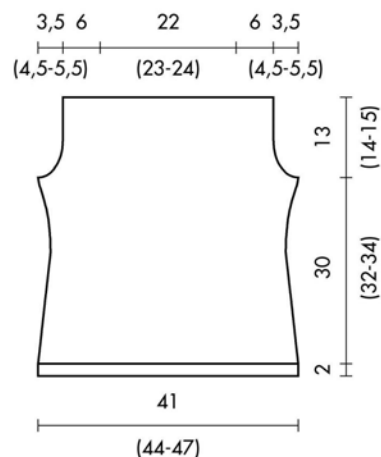

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire la spalla destra. Annodare la striscia della spalla sinistra (v. foto), quindi cucire la spalla. Cucire i fianchi. Con l'uncinetto rifinire lo scollo davanti e dietro e gli scalfi eseguendo 1 r. a m. bassa.