



GIACCHINO "DIAMANTE"

filato **CHEOPE**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 500 di filato **Cheope** colore cammello n. 97
- ferri n. 3 1/2 e n. 4
- cerniera lampo separabile lunga cm 36 in tinta con il filato
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio)

Punto coste 3/3

Maglia rasata diritta

Maglia rasata rovescia

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 22 m. e 31 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 3 1/2 avv. 120 (130-140) m. e, per l'orlo, lav. a m. ras. dir. per cm 6. Pros. con i f. n. 4 a m. ras. dir. diminuendo 20 (24-28) m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. Per sagomare i fianchi dim. ai lati, all'interno delle prime e ultime 3 m., 2 m. ogni 10 f. per 4 volte; a cm 15 (16-17) dall'orlo aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 8 volte. A cm 27 (29-31) dall'orlo, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 3 m., 2 m. ogni 4 f. per 5 (6-7) volte. A cm 18 (19-20) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati esterni, ogni 2 f., 2 m. per 3 volte, 1 m. per 6 volte e, allo stesso tempo, dim., all'interno delle prime e ultime 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 9 volte. A cm 6 dall'inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 36 (38-40) m. rimaste.


Davanti destro: con i f. n. 3 1/2 avv. 40 (44-48) m. e preparare l'orlo come dietro. Pros. con i f. n. 4 a m. ras. dir. diminuendo 7 (9-11) m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco come fatto per il dietro. A cm 27 (29-31) dall'orlo, per lo scalfio dim. sulla sinistra del lavoro, all'interno di 3 m., 2 m. ogni 4 f. per 6 (7-8) volte. A cm 24 (25-26) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 21 m. rimaste.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Pannello centrale: si compone, a sua volta, di 2 pannelli, quello superiore e quello inferiore. Per il pannello superiore, con i f. n. 3 1/2 avv. 39 (45-51) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 3/3. A cm 8 di alt. tot. pros. con i f. n. 4 a m. ras. rov. diminuendo 6 (10-14) distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 40 (42-44) dal bordo intrecc. tutte le m. Eseguire allo stesso modo il pannello inferiore.

Maniche: con i f. n. 3 1/2 avv. 60 (66-72) m. e preparare l'orlo come dietro. Pros. con i f. n. 4 a m. ras. dir. diminuendo 12 (14-16) m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 10 volte. A cm 38 (40-42) dall'orlo, per gli scalfi dim. ai lati 2 m. ogni 4 f. per 10 (11-12) volte, 2 m. ogni 6 f. per 3 volte. A cm 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 16 m. rimaste.

Collo: con i f. n. 3 1/2 avv. 119 (125-131) m. e lav. 10 f. a m. tubolare, pari a cm 1, quindi cont. a m. ras. dir. diminuendo 10 m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 13 di alt. tot. intrecc. tutte le m.

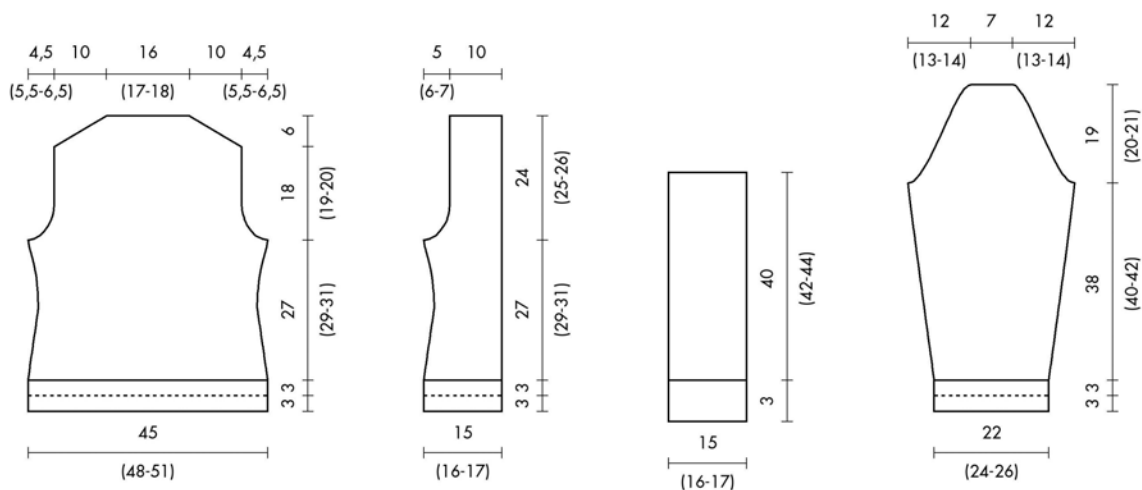

CONFEZIONE E RIFINITURE

Durante la confezione del davanti tenere presente che il pannello centrale deve essere cucito iniziando dal fondo e lasciando, quindi, libere verso l'alto le eccedenze del davanti destro e del davanti sinistro.

Cucire il margine sinistro del pannello superiore al lato d'apertura del davanti destro eseguendo la cucitura rovescio contro rovescio, in modo che la stessa risulti in rilievo sul diritto del lavoro. Cucire la parte destra della cerniera lampo al margine d'apertura del davanti sinistro iniziando dal fondo. Cucire il margine destro del pannello inferiore al lato d'apertura del davanti sinistro, sul rovescio della cerniera. Cucire il margine sinistro del pannello inferiore al lato d'apertura del davanti destro, sul rovescio del lavoro. Cucire la parte sinistra della cerniera lampo al margine sinistro del pannello superiore. Cucire le spalle. Cucire il collo attorno allo scollo (con esclusione del margine del pannello centrale), lasciando il bordino tubolare verso l'esterno; cucire per cm 7 i margini laterali del collo ai primi 7 cm del corrispondente margine superiore del pannello centrale. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche.