



VESTJE "DIAMANTE"


CHEOPE garen

MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN

BENODIGDHEDEN

- 500 gr. **Cheope** garen kameelkleurig nr. 97
- breinaalden nrs. 3½ en 4
- deelbare rits van 36 cm in de kleur van het garen
- maasnaald

MAAT: 36 (38-40)

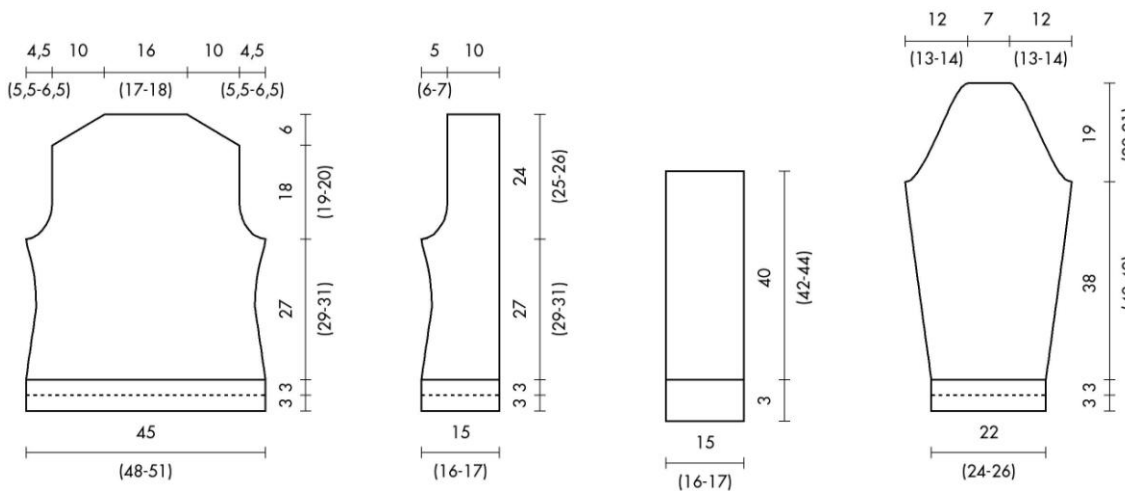

GEBRUIKTE

STEKEN

Buissteek (bij het opzetten)
Boordsteek 3/3
Rechte tricotsteek
Averechte tricotsteek

PROEFLAPJE

10 x 10 cm in rechte tricotsteek met breinaalden nr. 4 = 22 st. en 31 nld.

WERKWIJZE

Rugpand: zet 120 (130-140) st. op met nld. nr. 3½ en brei 6 cm in r. tricotsteek. Brei verder met nld. nr. 4 in r. tricotst. en minder 20 (24-28) st. gelijkmatig verdeeld over de 1^{ste} nld.. Minder voor de taille aan weerszijden, binnen de buitenste 3 st., iedere 10^{de} nld.: 4 x 2 st.; op 15 (16-17) cm van de rand aan weerszijden iedere 4^{de} nld.: 8 x 1 st. meerderen. Op 27 (29-31) cm vanaf de rand, voor de armsgaten, aan weerszijden, binnen de buitenste 3 st., in iedere 4de nld.: 5 (6-7) x 2 st. minderen. Op 18 (19-20) cm vanaf het begin van de armsgaten, voor het afschuiven van de schouders, aan de buitenkant, iedere 2^{de} nld.: 3 x 2 st., 6 x 1 st. afkanten en, tegelijkertijd, aan weerszijden, binnen de buitenste 3 st., iedere 2^{de} nld.: 9 x 1 st. minderen. Op 6 cm vanaf het begin van de afschuiving van de schouders de resterende 36 (38-40) st. afkanten.

Rechtervoorpand: Zet op breinld. 3½: 40 (44-48) st. op en brei de rand zoals bij het rugpand. Ga verder met nld. nr. 4 in r. tricotsteek. en minder 7 (9-11) st. in de 1^{ste} nld. op gelijke afstand van elkaar. Breng aan de linkerkant van het werk de taille aan zoals bij het rugpand. Op 27 (29-31) cm vanaf de rand, voor het armgat, aan de linkerkant van het werk, binnen de buitenste 3 st., in iedere 4de nld.: 6 (7-8) x 2 st. minderen. Op 24 (25-26) cm vanaf het begin van het armgat de resterende 21 st. afkanten.

Linkervoorpand: als rechtervoorpand maar in spiegelbeeld.

Middelste paneel: brei, na elkaar, de 2 panelen, de bovenliggende en de onderliggende. Voor het bovenste paneel met nld. nr. 3½ 39 (45-51) st. opzetten en, voor het boord, 4 nld. buisst. breien. Ga dan verder in boordst. 3/3. Op 8 cm tot. hoogte verder breien met nld. nr. 4 in av. tricotst.. Minder in de 1^{ste} nld. 6 (10-14) st. op regelmatige afstand van elkaar. Kant op 40 (42-44) cm van het boord alle st. af. Brei het onderste paneel op dezelfde manier.

Mouwen: Zet op breinld. 3½ 60 (66-72) st. op en brei de rand zoals bij het rugpand. Ga verder met nld. nr. 4 in r. tricotsteek. en minder 12 (14-16) st. in de 1^{ste} nld. op gelijke afstand van elkaar. Aan weerszijden 10 x 1 st. in iedere 10de nld. meerderen. Op 38 (40-42) cm van de rand, voor de mouwkoppen aan weerszijden iedere 4de nld.: 10 (11-12) x 2 st. en iedere 6de nld.: 3 x 2 st. minderen. Op 19 (20-21) cm vanaf het begin van de mouwkop de resterende 16 st. afkanten.

Kraag: 119 (125-131) st. opzetten op nld. nr. 3½ en 10 nld. buisst. breien (= 1 cm) en dan doorgaan in r. tricotst.. Minder 10 st. gelijkmatig verdeeld over de 1^{ste} nld.. Kant op 13 cm tot. hoogte alle st. af.

AFWERKING

Onthoud dat tijdens het afwerken het middelste paneel vanaf de onderkant vastgenaaid moet worden en dat deze dus aan de bovenkant het overschot van het linker- en rechtervoorpand los gelaten moet worden.

Naai de linkerrand van het bovenste paneel vast aan de opening van het rechtervoorpand met av. op av. zodat de naad op de goede kant van het werk te zien is. Naai het rechterdeel van de sluiting in spiegelbeeld op de rand van het linkervoorpand vanaf de onderkant. Naai de rechterrand van het onderste paneel op de opening van het linkervoorpand op de verkeerde kant van de sluiting. Naai de linkerrand van het onderste paneel op de opening van het rechtervoorpand op de verkeerde kant van het werk. Naai het linkerdeel van de sluiting in spiegelbeeld vast aan de linkerrand van het bovenste paneel.

Naai de schouderaden. Naai de kraag op de halsopening (met uitzondering van de rand van het middelste paneel) met het boordje in buisst. naar de buitenkant gericht. Naai de zijkanten van de kraag 7 cm dicht overeenkomstig de eerste 7 cm van de corresponderende bovenliggende rand van het middelste paneel. Naai de zijkanten. Sluit de mouwen en zet ze in.