



VESTE "ALFEO"

Qualité **RODEO**

FILS À TRICOTER ADRIAFIL

FOURNITURES

- 700 g de qualité **Rodeo**, coloris n°26
- aiguilles n°61/2
- 6 gros boutons en bois
- aiguille à tapisserie

TAILLE: 44 (46-48) italien, soit 40 (42-44) français

POINTS EMPLOYÉS

Montage tubulaire

Côtes 3/3

Jersey endroit

Point mousse

Point de mailles (pour la fermeture des m. tubulaires)

ÉCHANTILLON

Un carré de 10 cm, aig. n°61/2 = 15 m. et 17 rgs en côtes 3/3.




EXÉCUTION

Dos: Monter 72 (78-84) m. Tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 3/3. À 50 (55-60) cm de haut. tot., former les emmanchures en rab. de chaque côté, ts les 2 rgs, 1 fs 4 (5-6) m., 1 fs 2 m., 3 (4-5) fs 1 m. À 21 (22-23) cm de haut. d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté 4 fs 4 m. ts les 2 rgs. Rab. les 22 (24-26) m. rest.

Devant droit: Monter 36 (39-42) m., tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 3/3. À 25 (26-27) cm de haut. tot., pour l'ouverture de la poche, laisser 18 m. en attente à 10 (12-14) m. du bord; à part, tric. le fond de poche : monter 18 m., tric. 22 cm jersey end., insérer ces m. à la place des m. en attente et cont. côtes 3/3 sur ttes les m. À 50 (55-60) cm de haut. tot., former l'emmanchure, sur la gauche du trav., comme pour le dos. À 68 (73-78) cm de haut. tot., former l'encolure en rab. sur la droite du trav., ts les 2 rgs, 3 fs 3 m., 2 (3-4) fs 1 m. Simultanément, à 21 (22-23) cm de haut. d'emmanchure, biaiser l'épaule comme pour le dos.

Devant gauche: se trav. symétriquement au devant droit.

Manches: Monter 36 (39-42) m., tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 3/3. Aug. de chaque côté 7 fs 1 m. ts les 8 rgs. À 41 (43-45) cm de haut. tot., former l'arrondi en rab. de chaque côté, ts les 2 rgs, 1 fs 5 m., 12 (13-14) fs 1 m. Rab. les 16 (17-18) m. rest.

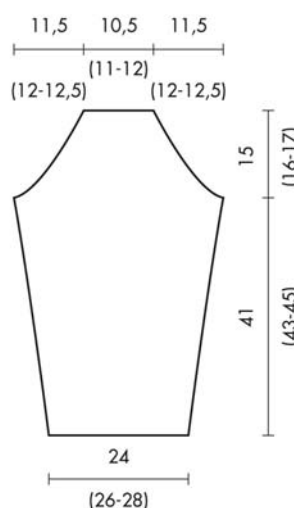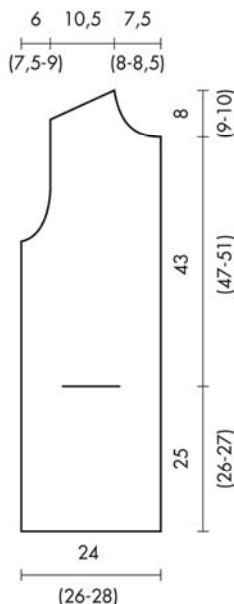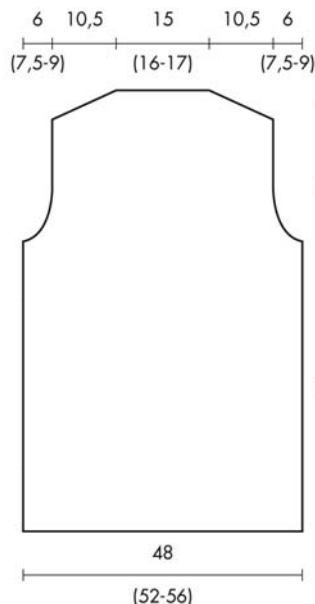

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Relever 99 (105-111) m. le long du côté de boutonnage du devant droit et tric. côtes 3/3 en insérant, au 3ème rg, 6 boutonnières: la première à 15 (17-19) cm du bas, les suivantes à env. 10 cm de distance les unes des autres. À 3 cm de haut. tot., tric. 4 rgs m. tubulaires, puis fermer les m. au point de mailles

avec l'aig. à tapisserie. Procéder de la même façon pour le côté de boutonnage du devant gauche, mais sans faire les boutonnières. Coudre les épaules. Pour la capuche, relever 69 (72-75) m. autour de l'encolure dos et devant, hauts des bandes de boutonnage y compris; tric. 3 m. point mousse, 63 (66-69) m. côtes 3/3 et 3 m. point mousse. À 33 cm de haut. tot., tric. 6 rgs point mousse sur ttes les m., puis rab. Plier en 2 le haut de la capuche et le coudre. Reprendre les m. en attente de l'ouverture des poches, tric. 6 rgs m. tubulaires et fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie. Coudre soigneusement les côtés de ces bordures. Plier en 2 les fonds de poche, coudre les rgs de montage à la base des bordures en

m. tubulaires et fermer les côtés. Coudre les côtés. Fermer et monter les manches. Fixer les boutons le long de la bande de boutonnage du devant gauche, en face des boutonnières.