



BOLERO "GRAZIE" filati **PRIMULA e KID MOHAIR**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 250 di filato **Primula** colore panna n. 11
- g 100 di filato **Kid Mohair** colore panna n. 11
- ferri n. 5
- uncinetto n. 4.00

- ferro ausiliario a due punte
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 40 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta

Punto coste 2/2

Incrocio a sinistra (si lav. su 16 m.): mettere 8 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 8 m. dir., lav. a dir. le m in sospeso.

Incrocio a destra (si lav. su 16 m.): mettere 8 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 8 m. dir., lav. a dir. le m in sospeso.

Punto treccia (si lav. su 12 m.):

dal 1° al 12° f.: a m. ras. dir.

13° f.: 12 m. incr. a sinistra (= mettere 6 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 6 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).

14° f.: a rovescio.

dal 15° al 22° f.: a m. ras. dir.

23° f.: rip. dal 1° f.

Punto maglia per l'unione delle maglie




Catenella

Maglia bassissima

Maglia bassa

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 5 e con i 2 filati usati uniti a m. ras. dir. = 16,5 m. e 22 f.

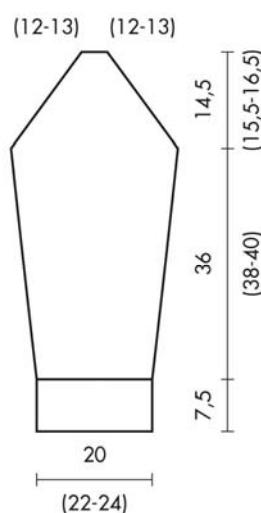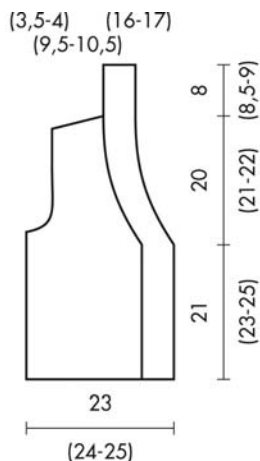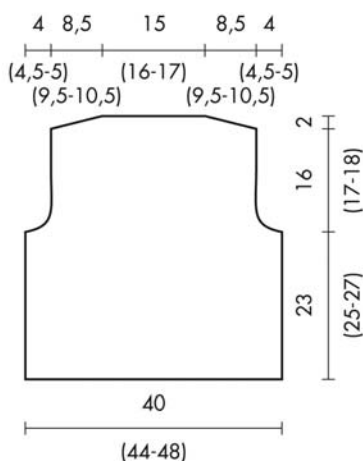

ESECUZIONE

N.B. Tutto il lavoro si esegue con i 2 filati usati uniti.

Dietro: con i f. avv. 66 (73-80) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 23 (25-27) di alt. tot. per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 1 m. per 2 (3-4) volte. A cm 16 (17-18) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 7 (8-9) m. ogni 2 f. per 2 volte. Intrecc. le 26 (27-28) m. rimaste.

Davanti destro: con i f. avv. 43 (45-47) m. e lav. 16 m. a m. ras. dir. e 27 (29-31) m. a p. coste 2/2 iniziando con 1 m. rov. A cm 21 (23-25) di alt. tot. eseguire 1 incrocio a sinistra sulle prime 16 m. e allo stesso tempo, per lo scollo dim. sulla destra del lavoro, all'interno delle prime 17 m., 1 m. ogni 2 f. per 11 volte. A cm 23 (25-27) di alt. tot., per lo scalfio intrecc. sulla sinistra del lavoro, ogni 2 f., 3 m., 1 m. per 2 (3-4) volte. A cm 37 (38-39) di alt. tot. eseguire un altro incrocio a sinistra sulle prime 16 m. A cm 16 (17-18) dall'inizio dello scalfio, per lo sbieco della spalla intrecc. sulla sinistra del lavoro, ogni 2 f., 6 (7-8)m., 5 m. Al termine dello sbieco della spalla pros. sulle 16 m. rimaste per il collo dietro e, dopo cm 8 (8,5-9), mettere le m. in sospeso.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico, eseguendo gli incroci a destra anziché a sinistra.

Maniche: con i f. avv. 34 (38-42) m. e, per il bordo, lav. a p. coste 2/2 per cm 7,5. Pros. impostando le m. come segue: 11

(13-15) m. a p. coste 2/2 terminando con 1 m. rov., 12 m. a p. treccia, 11 (13-15) m. a p. coste 2/2 iniziando con 1 m. rov. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 7 volte e lav. queste nuove m. a p. coste 2/2. A cm 36 (38-40) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 (5-6) m., 1 m. per 15 (16-17) volte. A cm 14,5 (15,5-16,5) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 10 m. rimaste.

Bottoni: con l'uncinetto avv. una catenella di 4 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª m. e, nel cerchio ottenuto, lav.:

1° g.: 14 m. b.; chiudere questo g. e il g. seg. con 1 m. bss. nella m. d'inizio.

2° g.: * 1 m. b., 2 m. b. nella m. seg. *, rip. da * a *.

Spezzare e fermare il filo.

Eseguire 2 bottoni uguali.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Unire a p. maglia le m. in attesa del bordo del collo dietro incrociandole, allo stesso tempo, come spiegato per l'incrocio a sinistra. Cucire il margine inferiore del bordo lungo lo scollo dietro. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Fissare 1 bottone sopra l'incrocio eseguito alla base dello scollo di ciascun davanti. Con l'uncinetto preparare 2 catenelle lunghe cm 20 e fissare alla base dello scollo di ciascun davanti.