



CARDIGAN "CONCORDIA"

filato **NINA**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 450 di filato **Nina** colore viola n. 15
- ferri n. 6
- uncinetto n. 4.50
- ago da lana con punta arrotondata


TAGLIA: 44 (42-46-48)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (chiusura)
Maglia rasata diritta
Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare
Catenella
Maglia bassissima
Maglia alta doppia

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 6 a m. ras. dir. = 15 m. e 22 f.

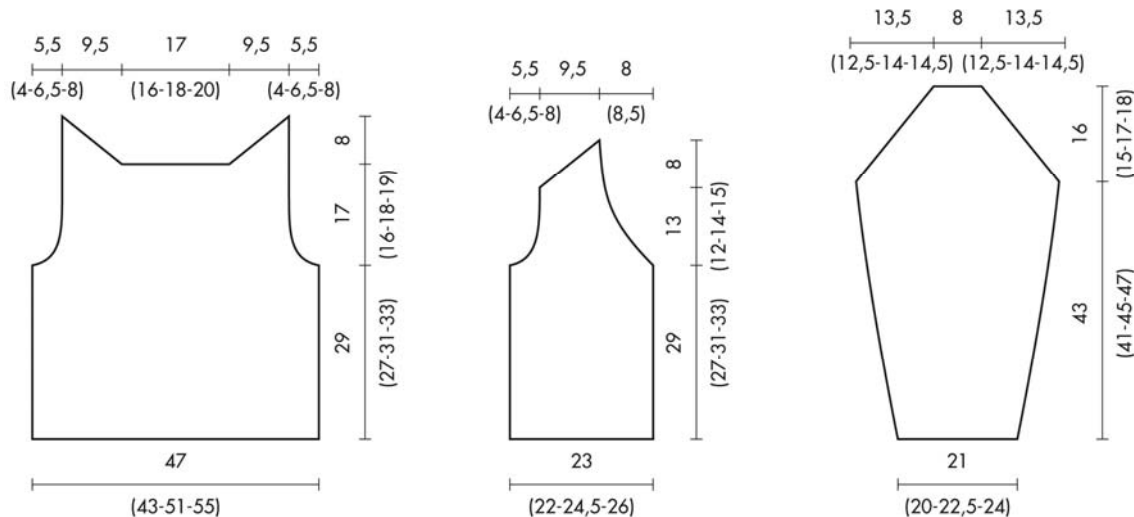

ESECUZIONE

Dietro: con i f. avv. 70 (64-76-82) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 29 (27-31-33) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m., poi procedere come segue (mantenere la lavorazione a m. ras. dir. su tutte le restanti m.): sulle prime 8 m. lav. 3 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 3 m. ins. a dir. e, senza far cadere le m. dal ferro, lav. ancora 1

m. dir.; sulle ultime 8 m. lav. come segue: passare 1 m. senza lav., lav. a dir. le 2 m. seg., accavallare la m. passata sulle 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 3 m. dir. Eseguire il ferro di ritorno a rov. Rip. questa lavorazione ogni 2 f. per altre 5 volte. Dal ferro seg. mantenere l'impostazione sottostante sulle prime e ultime 5 m. (ovvero, non eseguire più le diminuzioni) e lav. su tutte le altre m. a m. ras. dir. A cm 17 (16-18-19) dall'inizio degli scalfi mettere in sospenso le 26 (24-28-30) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente. Per sagomare la spalla destra lav. le prime 5 m. mantenendo l'impostazione sottostante, 4 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 1 m. dir.; per sagomare la spalla sinistra lav. 1 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. dir., 5 m. mantenendo l'impostazione sottostante. Rip. questa lavorazione ogni 2 f., riducendo di conseguenza il n. delle m. da lav. a m. ras. dir.; dopo 10 f. lav. sulle prime m. a m. ras. dir. e cont. con la lavorazione delle ultime 5 m. fino a rimanere con 3 m. Intrecc. le m.

Davanti destro: con i f. avv. 35 (33-37-39) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 29 (27-31-33) di alt. tot., per lo scollo dim. sulla destra del lavoro 1 m. ogni 2 f. per 3 volte, 1 m. ogni 4 f. per 10 volte. Allo stesso tempo eseguire lo scalfio, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. A cm 13 (12-14-15) dall'inizio dello scollo e dello scalfio, per sagomare la spalla lav. le ultime 5 m. come spiegato per la spalla destra del dietro eseguendo tutte le altre m. a m. ras. dir. Quando sul ferro rimangono 2 m., intrecciarle.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico, eseguendo la spalla come fatto per la spalla sinistra del dietro.

Maniche: con i f. avv. 32 (30-34-36) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 8 f. per 10 volte. A cm 43 (41-45-47) di alt. tot., per gli scalfi lav. come spiegato per gli scalfi del dietro e rip. la lavorazione delle prime e ultime 8 m. fino a rimanere con 12 m. (cm 16-15-17-18 dall'inizio degli scalfi). Intrecc. le m.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Con i f. ripr. le m. in modo regolare lungo i lati d'abbottonatura davanti e lungo lo scollo dietro; lav. 8 f. a m.

tubolare e chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Con l'uncinetto rifinire il fondo del dietro, di ciascun davanti e delle maniche come segue:

1^a r.: a m. bassa distribuendo le m. in modo regolare; chiudere questo g. e il g. seg. con 1 m. bss. nella m. d'inizio.

2^a r.: * 2 m. a. d. chiuse ins., 2 cat., salt. 3 m. di base, 2 m. a. d. chiuse ins., 1 cat., salt. 1 m. di base *, rip. da * a * e term. con 2 m. a. d. chiuse ins., 2 cat., salt. 3 m. di base, 2 m. a. d. chiuse ins.

Spezzare e fermare il filo.

Preparare 2 cordoncini lunghi cm 60 e fissarli alla base dello scollo davanti.