



## COMPLETO "DIANA"

filati **SIERRA ANDINA e BABA'**

### VESTITO

**MATERIALE**  
FILATI ADRIAFIL


#### OCCORRENTE

- g 750 di filato **Sierra Andina** colore viola mélange n. 96
- ferri n. 31/2 e n. 4
- ferro ausiliario n. 4
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 42 (44-46)

#### PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (chiusura)  
Maglia rasata diritta  
Maglia rasata rovescia  
Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare

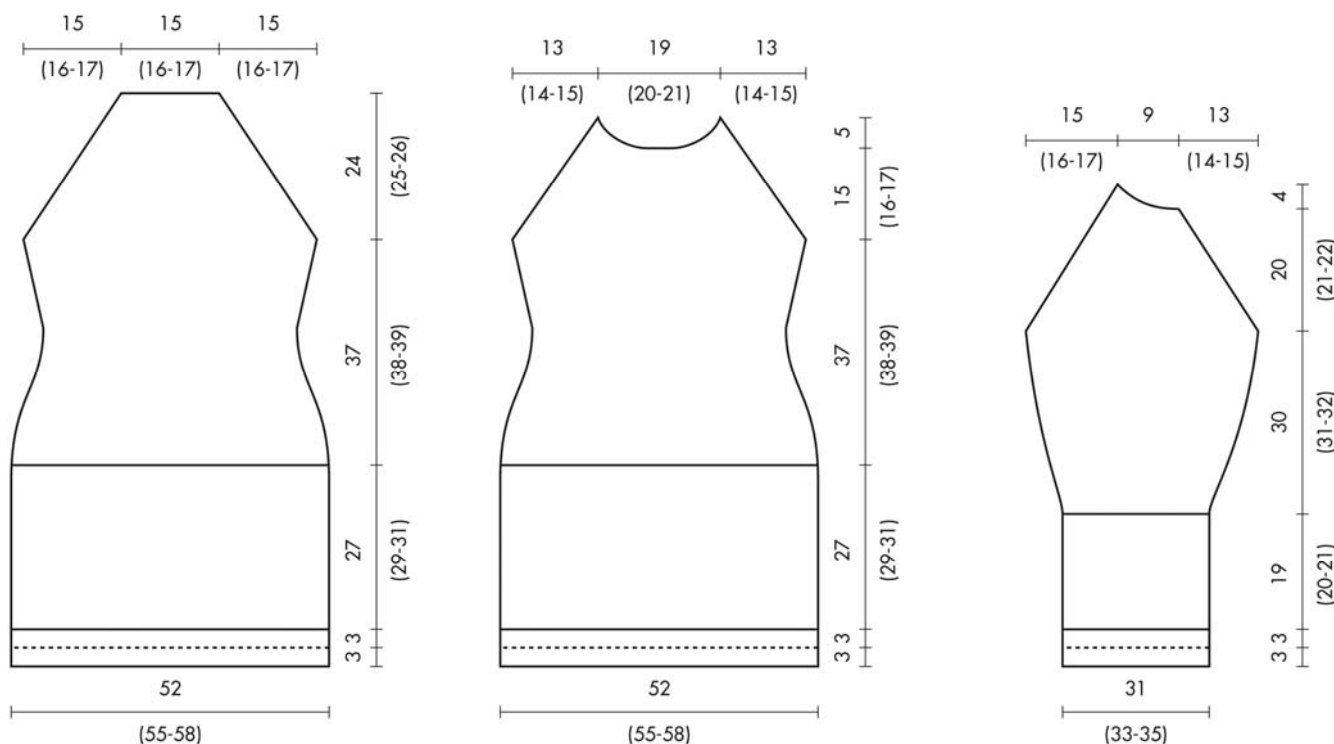

#### CAMPIONI

cm 10x10 lavorati con i f. n. 31/2 a m. ras. rov. = 22 m. e 30 f.  
cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir = 19 m. e 27 f.

#### ESECUZIONE

**Dietro:** si esegue in due tempi. Per la "fodera" della parte inferiore, con i f. n. 4 avv. 100 (106-112) m. e lav. a m. ras. dir. per cm 30 (32-34). Mettere le m. in sospenso. A parte, con i f. n. 4 avv. 100 (106-112) m. e lav. a m. ras. dir. per cm 33 (35-37); accostare il ferro con le m. in attesa, ponendolo dietro al lavoro. al ferro in lavorazione e lav. a dir. 1 m. del ferro davanti ins. con la corrispondente m. del ferro dietro. Pros. con i f. n. 31/2 a m. ras. rov. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 12 f. per 4 volte; a cm 22 (23-24) dalla chiusura della parte inferiore aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 4 volte. A cm 37 (38-39) dalla chiusura della parte inferiore, per i raglan dim. ai lati, all'interno di 4 m., 2 m. ogni 4 f. per 12 (13-14) volte, 2 m. ogni 6 f. per 5 volte. A cm 24 (25-26) dall'inizio dei raglan intrecc. le 32 (34-36) m. rimaste.

**Davanti:** si lav. come il dietro fino a cm 37 (38-39) dalla chiusura della parte inferiore. Per i raglan intrecc. ai lati 5 m., poi dim., all'interno di 4 m., 2 m. ogni 4 f. per 7 (8-9) volte, 2 m. ogni 6 f. per 5 volte. Allo stesso tempo, a cm 15 (16-17) dall'inizio dei raglan, per lo scollo intrecc. le 20 (22-24) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m., 2 m. per 2 volte, 1 m. per 4 volte.

**Manica destra:** si esegue in due tempi. Per la "fodera" della parte inferiore, con i f. n. 4 avv. 58 (62-66) m. e lav. a m. ras. dir. per cm 22 (23-24). Mettere le m. in sospenso. A parte, con i f. n. 4 avv. 58 (62-66) m. e lav. a m. ras. dir. per cm 25 (26-27); accostare il ferro con le m. in attesa, ponendolo dietro al lavoro. al ferro in lavorazione e lav. a dir. 1 m. del ferro davanti ins. con la corrispondente m. del ferro dietro. Pros. con i f. n. 31/2 a m. ras. rov. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 2 volte, 1 m. ogni 8 f. per 10 volte. A cm 30 (31-32) dalla chiusura della parte inferiore eseguire i raglan come segue: sulla destra del lavoro intrecc. 4 m., poi cont. come fatto per il davanti; sulla sinistra del lavoro come fatto per il dietro. Allo stesso tempo, a cm 20 (21-22) dall'inizio dei raglan intrecc. sulla destra del lavoro 3 m. ogni 2 f. per 6 volte, 2 m.

**Manica sinistra:** si lav. come la manica destra, in modo simmetrico.

**Collo:** con i f. n. 31/2 avv. 115 (119-123) m. e lav. a m. ras. rov. per cm 25. Pros. a m. tubolare per 2 f., quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i raglan. Chiudere il collo ad anello e cucire i margini laterali. Cucire il collo attorno allo scollo facendo combaciare la cucitura del collo con la cucitura di un raglan dietro. Cucire i fianchi e i sottomanica. Piegare al rovescio per cm 3 il fondo del dietro, del davanti e delle maniche comprendendo il margine della "fodera"; fissare l'orlo con sottopunto.

## SCALDAMUSCOLI

### MATERIALE

#### FILATI ADRIAFIL

#### OCCORRENTE

- g 150 di filato **Sierra Andina** colore viola mélange n. 96
- ferri n. 21/2
- ago da lana con punta arrotondata

#### PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punto coste 2/2

Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare

#### CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 21/2 a p. coste 2/2 = 50 m. e 45 f.


#### ESECUZIONE

N.B. Al fine di ottenere un effetto maggiormente compatto è necessario utilizzare ferri di numero inferiore rispetto a quello indicato sull'etichetta.

**Scaldamuscoli:** avv. 106 m. e lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 2/2. A cm 39,5 di alt. tot. lav. 4 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia.

#### CONFEZIONE

Cucire i margini laterali.

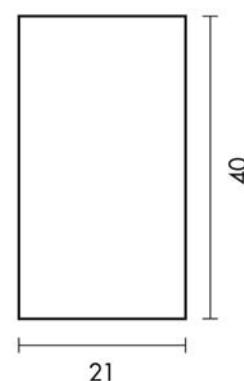

## BORSA

### MATERIALE

#### FILATI ADRIAFIL

#### OCCORRENTE

- g 200 di filato **Babà** colore n. 89
- ferri n. 9
- tessuto di panno colore bordeaux scuro nelle seguenti misure: 2 rettangoli di cm 37x50 (fodera), 2 strisce di cm 12x40 (manici) e 2 di cm 3x45 (lacci di chiusura)
- ago per cucire
- ago da lana con punta arrotondata

#### PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta


#### CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 9 a m. ras. dir. = 9 m. e 13 f.

#### ESECUZIONE

**Parte anteriore:** avv. 30 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 38 di alt. tot. intrecc. tutte le m.

**Parte posteriore:** si lav. come la parte anteriore.



## **CONFEZIONE E RIFINITURE**

**Preparare la fodera:** sovrapporre i 2 rettangoli di tessuto e cucire i margini laterali e quello inferiore. Orlare il margine superiore per cm 4. Cucire tra loro i margini laterali delle 2 parti in maglia. Inserire la fodera nella parte in maglia, fissarla lungo il margine superiore al corrispondente margine della parte in maglia e lasciare libera tutta l'eccedenza di fodera verso il basso. Fermare con alcuni punti invisibili i margini laterali della parte in maglia alla fodera. Piegare a metà, nel senso della lunghezza, i manici; fissare le estremità al margine d'apertura della borsa, un manico su ciascun lato, a cm 8 dal rispettivo fianco. Inserire a passanastro i lacci di chiusura facendoli passare in senso orizzontale attraverso le m., a cm 7 dal margine d'apertura, e lasciando libere le eccedenze verso i fianchi dove annodarli tra loro. Avvolgere più volte il filato su se stesso preparando, così, 2 matassine lunghe cm 10 e fermarle al centro con alcuni punti; fissare 1 matassina a una base di un manico, l'altra matassina alla base opposta dell'altro manico. Con le dita aprire leggermente gli anelli della matassina in modo da ottenere una sorta di fiorellino.

## **COLLANA**

### **MATERIALE FILATI ADRIAFIL**

#### **OCCORRENTE**

- pochi g di filato **Babà** colore n. 89
- cm 110 di nastro di velluto colore bordeaux alto cm 1
- cm 120 di nastro di organza colore bordeaux alto cm 1,5

#### **ESECUZIONE**

**Collana:** dal filato ricavare 2 gugliate lunghe cm 110 e unirle al nastro di velluto. Annodare tra loro tutte le estremità, lasciandole libere per cm 10, con un doppio nodo chiudendo, così, i fili ad anello. Avvolgere più volte il filato su se stesso in modo da ottenere 4 matassine lunghe cm 10 e fermarle al centro con alcuni punti; fissare le matassine lungo la collana distribuendole a distanza regolare (oppure a piacere). Dal nastro di organza ricavare 4 strisce lunghe cm 30; avvolgere 1 striscia attorno a ogni matassina, comprendendo i fili della collana, e annodare a fiocco. Dal filato ricavare 4 gugliate lunghe cm 15 e annodarle alla chiusura della collana. Con le dita aprire leggermente gli anelli della matassina in modo da ottenere una sorta di fiorellino.