



## GIACCONE "ALFEO"

filato **RODEO**

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### OCCORRENTE

- g 700 di filato **Rodeo** colore n. 26
- ferri n. 61/2
- 6 grossi bottoni tipo legno
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 44 (46-48)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio)

Punto coste 3/3

Maglia rasata diritta

Maglia legaccio

Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare

### CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 61/2 a p. coste 3/3 = 15 m. e 17 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** avv. 72 (78-84) m., lav. 4 f. a m. tubolare, quindi pros. a p. coste 3/3. A cm 50 (55-60) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 (5-6) m., 2 m., 1 m. per 3 (4-5) volte. A cm 21 (22-23) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 4 m. ogni 2 f. per 4 volte. Intrecc. le 22 (24-26) m. rimaste.


**Davanti destro:** avv. 36 (39-42) m., lav. 4 f. a m. tubolare, quindi pros. a p. coste 3/3. A cm 25 (26-27) di alt. tot., per l'apertura della tasca mettere in sospenso 18 m. all'interno delle prime 10 (12-14) m.; a parte, per il sottotasca avv. 18 m., lav. a m. ras. dir. per cm 22, inserire queste m. al posto delle m. in attesa e pros. su tutte le m. a p. coste 3/3. A cm 50 (55-60) di alt. tot., eseguire lo scalfio, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. A cm 68 (73-78) di alt. tot., per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 3 m. per 3 volte, 1 m. per 2 (3-4) volte. Allo stesso tempo, a cm 21 (22-23) dall'inizio dello scalfio sbiecare la spalla come fatto per il dietro.

**Davanti sinistro:** si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

**Maniche:** avv. 36 (39-42) m., lav. 4 f. a m. tubolare, quindi pros. a p. coste 3/3. Ai latiaum. 1 m. ogni 8 f. per 7 volte. A cm 41 (43-45) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m., 1 m. per 12 (13-14) volte. Intrecc. le 16 (17-18) m. rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Ripr. 99 (105-111) m. lungo il lato d'abbottonatura del davanti destro e lav. a p. coste 3/3 eseguendo,

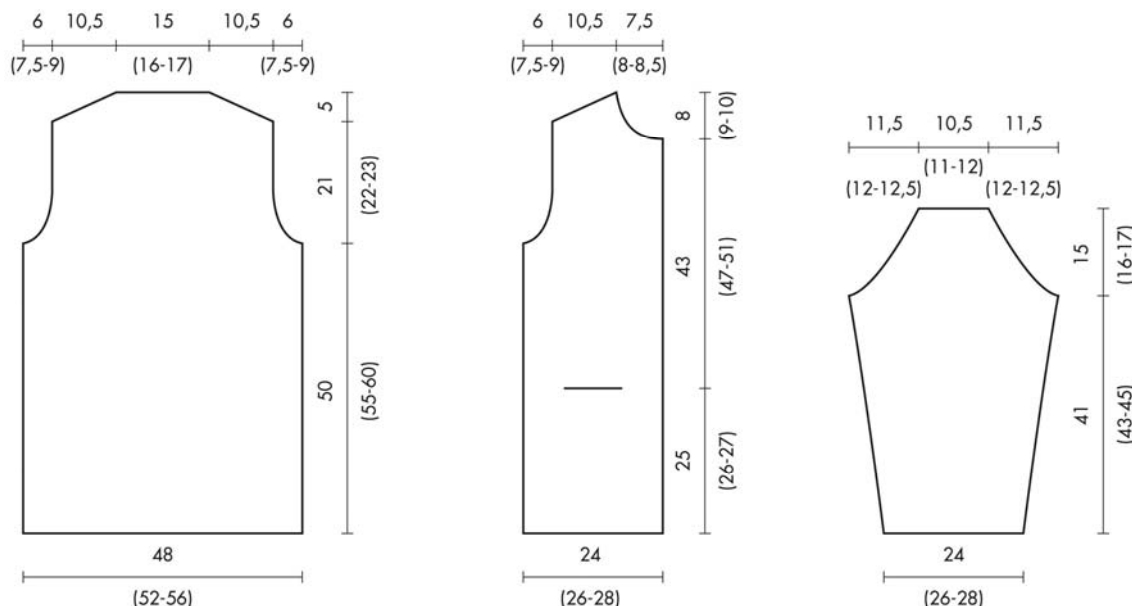

nel corso del 3° f., 6 occhielli come segue: 1 occhiello a cm 15 (17-19) dal fondo, i restanti a cm 10 circa di distanza tra loro. A cm 3 di alt. tot. lav. 4 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Rifinire allo stesso modo il lato d'abbottonatura del davanti sinistro, con esclusione degli occhielli. Cucire le spalle. Per il cappuccio ripr. 69 (72-75) m. attorno allo scollo dietro e davanti, compresi i lati dei bordi d'abbottonatura; lav. 3 m. a m. legaccio, 63 (66-69) m. a p. coste 3/3 e 3 m. a m. legaccio. A cm 33 di alt. tot. lav. su tutte le m. 6 f. a m. legaccio, quindi intrecc. le m. Piegare a metà il margine superiore del cappuccio e cucirlo. Ripr. le m. in attesa dell'apertura delle tasche, lav. 6 f. a m. tubolare e chiudere le m. con

l'ago a p. maglia. Fissare i lati dei bordini appena eseguiti. Piegare i sottotasca a metà, cucire il margine d'avvio alla base del bordo tubolare e chiudere i margini laterali. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Attaccare i bottoni lungo il bordo d'abbottonatura del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.