



## **GILET "CLIO"**

filato **LANA NATURALE INCA**

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### **OCCORRENTE**

- g 450 di filato **Lana Naturale Inca** colore n. 73
- ferri n. 4
- ferro ausiliario a due punte
- 6 grossi bottoni in tinta
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 42 (44-46)

### **PUNTI IMPIEGATI**

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punto coste 1/1

Punto astrakan (si lav. su un n. di m. multiplo di 4):

1° f.: \* 3 m. in 1 m. (= 1 m. dir., 1 m. rov. e 1 m. dir.), 3 m. ins. a rov. \*, rip. da \* a \*.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

3° f.: \* 3 m. ins. a rov., 3 m. in 1 m. \*, rip. da \* a \*.

5° f.: rip. dal 1° f.

Punto treccia (si lav. su 14 m.):


1°, 3°, 5°, 7°, 9° e 11° f.: a dritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

13° f.: 1 m. dir., 12 m. incr. a sinistra (= mettere 6 m. in sospenso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 6 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso), 1 m. dir.

15° f.: rip. dal 1° f.

Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare

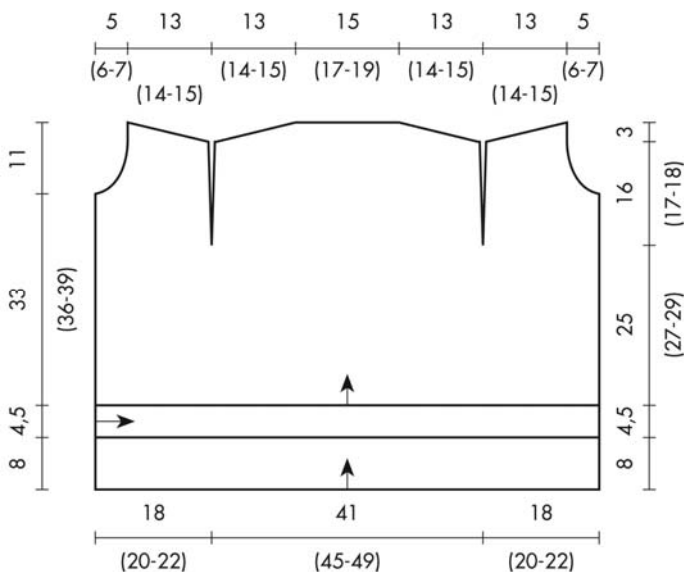

### **CAMPIONE**

cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a p. astrakan = 24 m. e 22 f.

### **ESECUZIONE**

**Dietro, davanti destro e davanti sinistro:** si lav. in un sol pezzo. Avv. 184 (204-224) m. e lav. a p. astrakan. A cm 25 (27-29) di alt. tot., per gli scalfi procedere come segue: lav. le prime 43 (48-53) m., lasciando in attesa tutte le m. seg. e lav. 40 (45-50) m. a p. astrakan e 3 m. a m. tubolare. A cm 33 (36-39) di alt. tot., per lo scollo del davanti destro intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 5 (7-9) m., 2 m. per 2 volte, 1 m. per 3 volte. A cm 16 (17-18) dall'inizio dello scalfio, per lo sbieco della spalla intrecc. sulla sinistra del lavoro, ogni 2 f., 11 (12-13) m., 10 (10-11) m. per 2 volte. Ripr. le ultime 43 (48-53) m. e lav. come fatto per la parte destra, in modo simmetrico. Ripr. le 98 (108-118) centrali rimaste per il dietro, pros. a p. astrakan eseguendo ai lati 3 m. a m. tubolare. A cm 16 (17-18) dall'inizio degli scalfi sbiecare le spalle come fatto per i davanti. Intrecc. le m. rimaste.

**Bordo in vita:** avv. 183 (203-223) m. e lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 1/1. A cm 8 di alt. tot., intrecc. tutte le m.

**Bordo a treccia:** avv. 14 m. e lav. a p. treccia. A cm 77 (85-93) di alt. tot. intrecc. le m.

**Bordi d'abbottonatura:** per il bordo del davanti destro avv. 17 m. e lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 1/1. A cm 4 di alt. tot. eseguire 1 occhiello al centro del lavoro; in seguito eseguire altri 4 occhielli, nella stessa posizione dei prec., distribuiti a cm 9,5 (10-10,5) di distanza tra loro. A cm 63 (66-69) di alt. tot. lav. 4 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia.

Preparare allo stesso modo il bordo per il davanti sinistro eseguendo 1 solo occhiello a cm 60 (63-66) di alt. tot.

### **CONFEZIONE E RIFINITURE**

Cucire le spalle. Ripr. 99 (105-111) m. attorno allo scollo dietro e davanti e lav. a p. coste 1/1 aumentando ai lati, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 6 f. per 6 volte; a cm 11 di alt. tot. lav. 4 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire il bordo a treccia al fondo del dietro e di ciascun davanti; cucire il bordo in vita lungo il margine del bordo a treccia lasciando il margine tubolare rivolto verso il basso. Cucire i bordi d'abbottonatura lungo i rispettivi davanti. Attaccare i bottoni sul diritto del bordo del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli; attaccare l'ultimo bottone sul rovescio del bordo del davanti destro.