



PULL "NIKE"

filato **AZZURRA**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 400 di filato **Azzurra** colore bordeaux n. 41
- ferri n. 21/2 e n. 41/2
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)


Punto coste 1/1

Maglia rasata diritta

Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 21/2 a m. ras. dir. = 28 m. e 38 f.

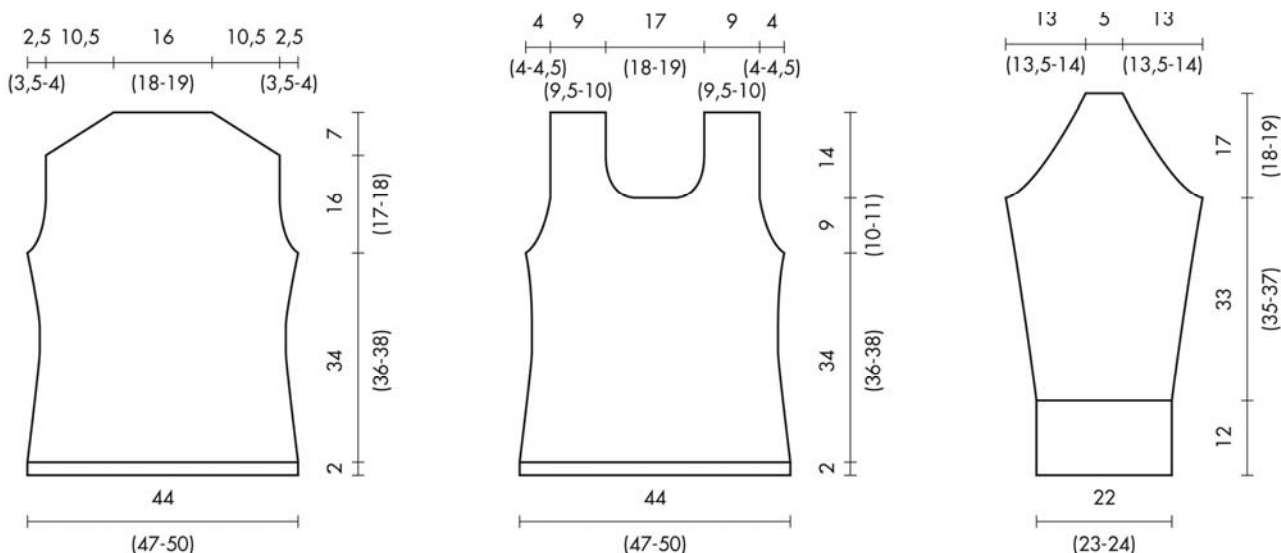

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 21/2 avv. 127 (136-14) m. e, per il bordo, lav. a m. tubolare per cm 2. Pros. a m. ras. dir., Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 20 f. per 3 volte, 1 m. ogni 14 f. per 2 volte; a cm 25 (26-27) dal bordo aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 3 volte. A cm 34 (36-38) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m., poi dim., all'interno di 3 m., 2 m. ogni 4 f. per 3 (4-5) volte. A cm 16 dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 15 volte e, allo stesso tempo, dim., all'interno di 5 m., 1 m. ogni 2 f. per 15 volte. Intrecc. le 47 (52-57) m. rimaste.

Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 34 (36-38) dal bordo. Per gli scalfi intrecc. ai lati 2 (3-3) m., poi dim., all'interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 2 volte, 2 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 9 (10-11) dall'inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 27 (30-35) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m., 2 m. per 2 volte, 1 m. per 4 volte. A cm 14 dall'inizio dello scollo intrecc. le 25 (27-29) m. rimaste per ciascuna spalla.

Maniche: con i f. n. 21/2 avv. 63 (67-71) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 1/1. A cm 12 di alt. tot. pros. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 13 volte. A cm 33 (35-37) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m., poi dim., all'interno di 3 m., 2 m. ogni 4 f. per 17 (18-19) volte. A cm 17 dall'inizio degli scalfi intrecc. le 15 m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Per ottenere le balze, procedere come segue: tenere il davanti con il bordo in vita rivolto verso l'alto e, con i f. n. 21/2, ripr. tutte le m. da un fianco all'altro, a cm 3 (4-5) dal bordo; lav. a m. ras. dir. per 4 f., poi portare a termine con i f. n. 41/2. A cm 5,5 di alt. tot. della balza lav. 2 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m con l'ago a p. maglia. Eseguire allo stesso modo altre 5 balze riprendendo le m. a cm 5 dall'inizio della rispettiva balza prec. Cucire una spalla. Con i f. n. 21/2 ripr. 151 (157-163) attorno allo scollo dietro e davanti e lav. 10 f. a m. tubolare; chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire l'altra spalla e i lati del bordino dello scollo. Cucire i fianchi comprendendo i margini laterali delle balze. Chiudere e montare le maniche.