



TOP "ARIEL"


filato **VENEZIA**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 250 di filato **Venezia** colore giallo oro n. 44
- ferri n. 5
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 42 (40-44)

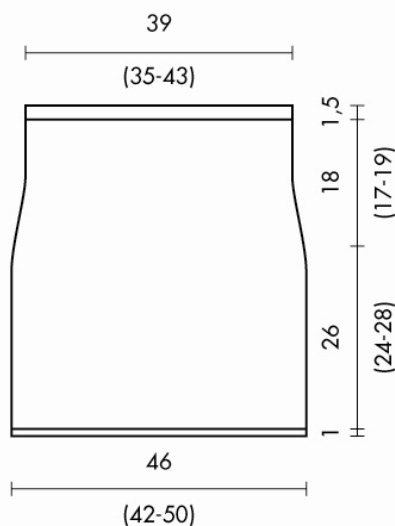

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 5 a m. ras. dir. = 19 m. e 28 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 87 (79-95) m. e, per il bordino, lav. a p. coste 1/1 per cm 1. Pros. a m. ras. dir. A cm 26 (24-28) dal bordino, per sagomare i fianchi, dim. ai lati, all'interno di 4 m., 1 m. ogni 2 f. per 5 volte; dim. ancora 1 m. ai lati, sempre all'interno di 4 m., dopo 12 f. A cm 44 (41-47) dal bordino pros. su tutte le m. a p. coste 1/1 per cm 1,5. Intrecc. le m.

Davanti: si lav. come il dietro.

Spalline: avv. 66 (62-70) m. e lav. a m. ras. rov. per cm 3; intrecc. le m. Eseguire 2 spalline uguali.

Lacci di chiusura: avv. 120 m. e lav. a m. ras. rov. per cm 3; intrecc. le m. Eseguire 2 lacci uguali.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i fianchi. Cucire una spallina al margine superiore del dietro fissando le estremità a cm 7 (6-8) dal rispettivo fianco. Cucire allo stesso modo, al margine superiore del davanti, l'altra spallina. Annodare un laccio prendendo la spallina davanti e la spallina dietro tenendo presente che i lacci dovranno essere posizionati ai lati del collo (v. foto); regolare la misura e chiudere il laccio a fiocco. Annodare, regolare e chiudere allo stesso modo l'altro laccio.