



COPRISPALLE "COMPRESO"

filato **MONELLO LUX**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 400 di filato Monello Lux colore n. 73
- ferri n. 10
- ferro ausiliario a due punte
- uncinetto n. 8
- batuffoli di ovatta

- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (chiusura)

Punto coste 2/2

Maglia rasata rovescia

Punto dama (si lav. su un n. di m. multiplo di 4 + 2):

1° f.: * 2 m. dir., 2 m. rov. *, rip. da * a *, 2 m. dir.

2° e 4° f.: lav. le m. come si pres.

3° f.: * 2 m. rov., 2 m. dir. *, rip. da * a *, 2 m. rov.

5° f.: rip. dal 1° f.

Punto treccia (si lav. su 6 m.):

1°, 3° e 5° f.: a diritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

7° f.: 6 m. incr. a sinistra (= mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).

9° f.: rip. dal 1° f.

Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare

Catenella

Maglia alta

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 10 e con i vari punti alternati = 9 m. e 12 f.

ESECUZIONE



Dietro: si lav. iniziando dal fianco sinistro. Avv. 10 m. e lav. 2 m. a m. ras. rov., 6 m. per il p. treccia, 2 m. a m. ras. rov. Sulla sinistra del lavoro avv. a nuovo, ogni 2 f., 8 (11-14) m., 6 m. per 4 volte, 4 m., 3 m. per 2 volte; su queste nuove m., via via che si aumentano, lav. (6 m. a p. dama, 2 m. a m. ras. rov., 6 m. per il p. treccia, 2 m. a m. ras. rov.) per 2 volte, 10 (12-14) m. a p. dama, 0 (1-1) m. di margine. A cm 43 (46-49) di alt. tot. intrecc. sulla sinistra del lavoro, ogni 2 f., 3 m. per 2 volte, 4 m., 6 m. per 4 volte, 8 (11-14) m., 10 m.

Davanti destro: si lav. iniziando dal fianco. Avv. 10 m. e lav. 2 m. a m. ras. rov., 6 m. per il p. treccia, 2 m. a m. ras. rov. Sulla sinistra del lavoro avv. a nuovo, ogni 2 f., 8 (11-14) m., 6 m. per 4 volte, 4 m., 3 m. per 2 volte; su queste nuove m., via via che si aumentano, lav. (6 m. a p. dama, 2 m. a m. ras. rov., 6 m. per il p. treccia, 2 m. a m. ras. rov.) per 2 volte, 10 (12-14) m. a p. dama, 0 (1-1) m. di margine. A cm 16 (17-18) di alt. tot. (e, comunque, al termine degli aumenti), per lo scollo intrecc. sulla

sinistra del lavoro, ogni 2 f., 3 m., 2 m. per 2 volte, 1 m. A cm 26 (28-30) di alt. tot. mettere in sospeso le 44 (47-50) m. rimaste.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Bottoni: con l'uncinetto avv. una catenella di 4 m. e, nella 1ª cat., lav. 7 m. a. chiuse ins. ma, prima di chiudere le m., inserire un batuffolo di ovatta quale imbottitura. Spezzare il filo lasciando una lunga gugliata; con l'ago far passare la gugliata attraverso il bottone ottenuto, farla uscire alla base del bottone e lasciare la gugliata in attesa. Eseguire 5 bottoni uguali.

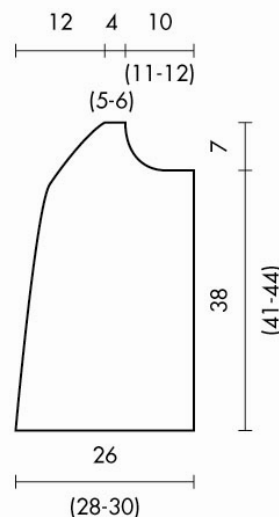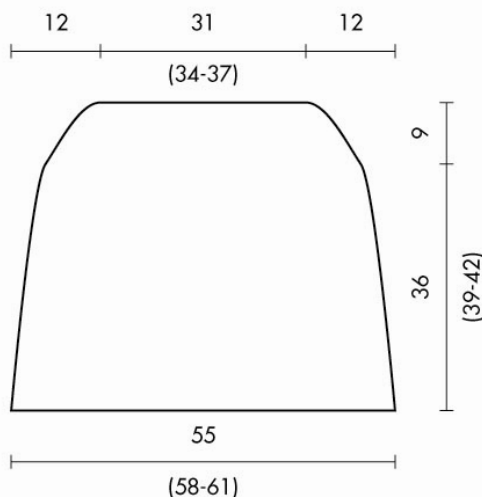

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i fianchi. Ripr. 144 (152-160) m. al fondo del dietro e di ciascun davanti e lav. a p. coste 2/2 per cm 6; pros. a m. tubolare per 4 f., quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Ripr. 54 (58-62) m. lungo il lato d'abbottonatura del davanti destro e lav. a p. coste 2/2 eseguendo, nel corso del 3° f., 5 occhielli come segue: il 1° all'interno di 10 m. dal fondo, i restanti a cm 9 di distanza tra loro; a cm 4 di alt. tot. lav. 4 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Rifinire allo stesso modo il lato d'abbottonatura del davanti sinistro, con esclusione degli occhielli. Ripr. 78 (84-90) m. attorno allo scollo dietro e davanti, compresi i lati dei bordi d'abbottonatura, e lav. a p. coste 2/2; a cm 20 di alt. tot. lav. 6 f. a m. tubolare e chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Attaccare i bottoni lungo il bordo d'abbottonatura del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.