



PULL "GIOIA"

filato **REGINA**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 550 di filato Regina colore viola n. 93
- ferri n. 41/2
- ferro ausiliario n. 41/2
- cm 50 di elastico alto cm 1
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Maglia rasata diritta

Righe fantasia (si lav. su un n. di m. qualsiasi):

1° f.: a diritto.

2° f.: a rovescio.

3° f.: a diritto.

4°, 5° e 6° f.: a rovescio.

7° f.: a diritto.

8° f.: a rovescio.

9° e 10° f.: a diritto.

11° f.: rip. dal 1° f.

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

CAMPIONE


cm 10x10 lavorati con i f. n. 41/2 a m. ras. dir. = 20 m. e 29 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 90 (96-102) m. e, per l'orlo, lav. a m. ras. dir. per cm 13. Con il ferro ausiliario ripr. le m. d'avvio, accostare il ferro a quello in lavorazione, sul rovescio del lavoro, e lav. a dir. 1 m. del ferro davanti ins. con la corrispondente m. del ferro dietro (l'orlo misura cm 6,5 finito). Pros. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 3 volte; a cm 35 (36-37) dalla chiusura dell'orlo aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 3 volte. A cm 45 (47-49) dalla chiusura dell'orlo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 3 volte. A cm 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 7 m. ogni 2 f. per 3 volte (per la taglia 44 intrecc. 8 m. per 2 volte, 7 m. - per la taglia 46 intrecc. 9 m., 8 m. per 2 volte). Mettere in sospeso le 32 (34-36) m. rimaste.

Davanti: avv. 90 (96-102) m. e lav. l'orlo come dietro. Pros. a righe fantasia. Ai lati sagomare i fianchi ed eseguire gli scalfi come fatto per il dietro. A cm 14 (15-16) dall'inizio degli scalfi, per lo scollo mettere in sospeso le 12 (14-16) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; mettere ancora in sospeso verso il centro, ogni 2 f., 2 m., 1 m. per 8 volte. Allo stesso tempo, a cm 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi sbiecare le spalle come fatto per il dietro.

Maniche: avv. 72 (76-80) m. e, per il bordinò, lav. a m. tubolare per cm 2. Pros. a m. ras. dir. A cm 7 dal bordinò distribuire 6 diminuzioni come segue: lav. 5 m., * 1 acc. semplice, lav. 10 m., * rip. da * a * per altre 4 volte, 1 acc. semplice, lav. 5 m. Rip.

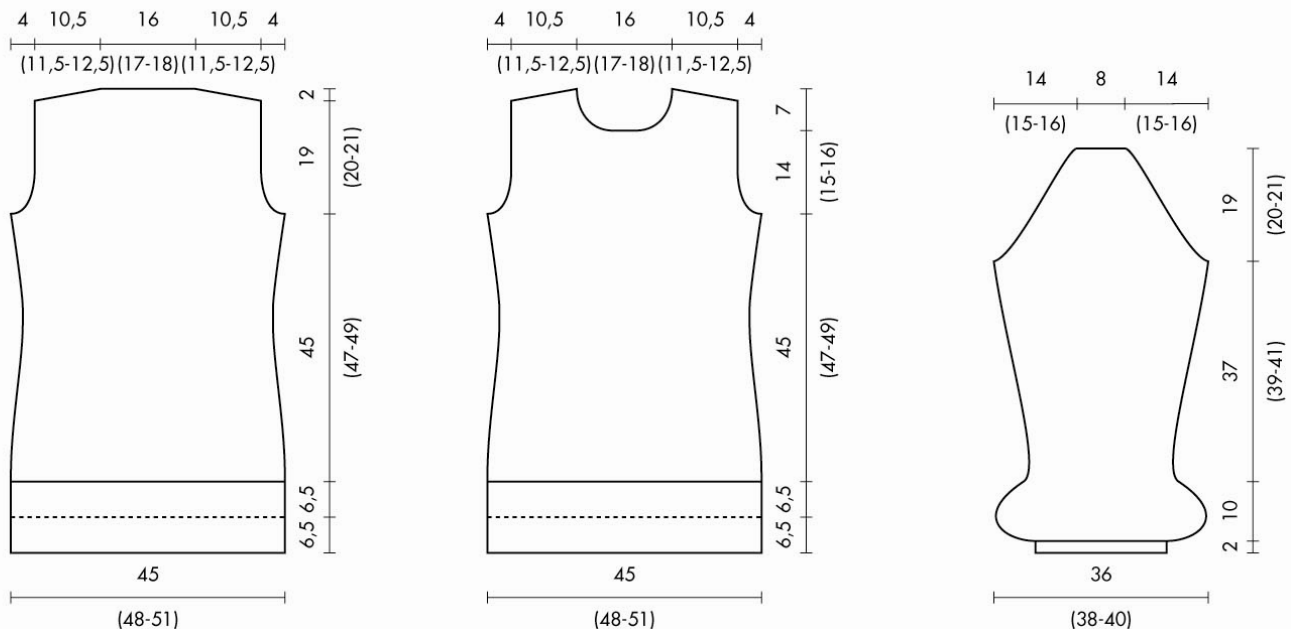

queste diminuzioni, incolonnate alle prec., ogni 2 f. per altre 3 volte. Pros. a m. ras. dir. e ai lati aum. 1 m. ogni 8 f. per 12 volte. A cm 47 (49-51) dal bordino, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 14 (15-16) volte, poi intrecc. 1 m. ogni 2 f. per 14 (15-16) volte. A cm 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 16 m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire una spalla. Ripr. le m. in attesa dello scollo dietro e davanti e lav. a m. ras. dir. per cm 23; pros. a m. tubolare per 2 f., quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire l'altra spalla e i lati del collo prevedendo il risvolto. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Tagliare l'elastico in due parti uguali e inserirlo nei bordini tubolare delle maniche.