

Filati ENERGIA e MEMPHIS

PULL "ILARY"

ADRIAFIL
Filati dal 1911 - Made in Italy



Taglie: 40/42 – 44/46 – 48/50

Occorrente: Adriafile Energia, colore (6) 7-8-8 gomitoli, Memphis blu jeans (20) 1-2-2 gomitoli, ferri n.4 e 5, uncinetto n.4

Campioni:

Cm 10x10 lavorati con filato Energia e f. n.5 a p. traforato = 15 m. e 22 f.

Cm 10x10 lavorati con filato Memphis e f. n.4 a p. coste 1/1 (misurare leggermente teso) = 21 m. e 28 f.

Se i campioni ottenuti non corrispondono a quelli richiesti, cambiare la misura dei ferri.

Punti impiegati:

Punto coste 1/1: 1 m. dir., 1 m. rov., incolonnate.

Punto traforato: seguire il diagramma

+ = 1 m. di vivagno

> = 2 m. ins. a dir.

< = 1 acc. semplice

o = 1 gett.


Sono indicati solo i ferri sul diritto del lavoro. Sul rovescio, lavorare le m. a rov., lavorando a rov. la 1a m. e a dir. il 2° gett. Ripetere questi 4 ferri.

Esecuzione:

Dietro e davanti: Con i f. n.4 e il filato Memphis, avv. 94-102-110 m. e lav. a p. coste 1/1 per cm 8. Pros. con i f. n.5 e il filato Energia a p. traforato, diminuendo 70-78-82 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. Poi aum. ai lati 1 m. alternativamente ogni 4 e 6 ferri per 18 volte. A cm 50 di alt., per lo scollo, intrecc. le 22 m. centrali. Portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 4 m. per 1 volta, 3 m. per 2 volte, 2 m. per 2 volte.

A cm 53 di alt., intrecc. per le spalle, ai lati, ogni 2 f., 7 m. per 4 volte/ 8 m. per 4 volte/ 8 m. per 2 volte e 9 m. per 2 volte.

Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Per i bordi degli scalfi, con i f. n.4 e il filato Memphis, facendo in modo che la cucitura delle spalle si situi al centro, ripr. 80-86-92 m. su cm 38-40-42 e lav. a p. coste 1/1. Dim. ai lati alternativamente ogni 4 e 6 ferri 1 m. per 5 volte. A cm 10 di alt., intrecc. morbidamente le m. rimaste. Cucire i fianchi e le maniche. Con il filato Memphis e l'uncinetto, rifinire lo scollo davanti e dietro eseguendo 1 giro a m. b. procedendo da destra verso sinistra, non voltare, poi 1 giro a m. b. procedendo da sinistra verso destra.

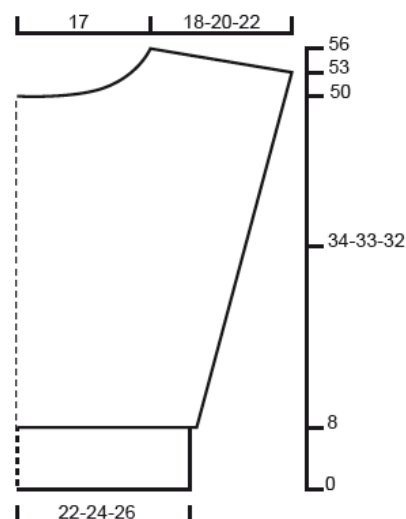

D&R n° 52