

Filato ENERGIA

BOLERO "ISABELLA"

ADRIAFIL
Filati dal 1911 - Made in Italy



Taglie: 40/42 – 44/46 - 48/50

Occorrente: Adriafile Energia, colore (64) 4-5-5 gomitolì, ferri n.5, 1 bottone.

Campione : Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. = 14 m. e 20 f. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

Punti impiegati:

Maglia legaccio: lav. tutti i f. a dir.

Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a rov. sul rovescio.

Esecuzione:


Dietro: Avv. 58-64-70 m. e lav. 5 f. a legaccio. Pros. a maglia rasata diritta. Aum. ai lati, alternativamente ogni 2 e 4 f., 1 m. per 3 volte. A cm 10-9-8 cm di alt., intrecc. ai lati 1 m. per 1 volta, poi pros. impostando le m. come segue: lav. le prime e ultime 3 m. a legaccio e le m. rim. a maglia rasata diritta.

Aum. ai lati, all'interno delle 3 m. a legaccio, ogni 4 f., 1 m. per 9 volte. A cm 27 di alt., per lo scollo, intrecc. le 20 m. centrali. Portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 4 m. per 2 volte. Contemporaneamente, a cm 27 di alt., sbiecare le spalle intrecc. ai lati 6-7-8 per 1 volta e 7-8-9 m. per 2 volte.

Davanti destro: Avv. 32-35-38 m. e lav. 5 f. a legaccio. Pros. lav. le prime 3 m. a legaccio e le m. rim. a maglia rasata. Aum. e dim. come fatto per il dietro. A cm 7 di alt., eseguire un occhiello all'interno delle m. a legaccio : per questo, intrecciare 1 m. e, nel ferro successivo, in corrispondenza di questa avviare a nuovo 1 m. A cm 10 di alt., per lo scollo, dim. a destra 1 m. ogni 2 f. per 12 volte e 1 m. ogni 4 f. per 3 volte. Dim. all'interno delle m. a legaccio con 1 acc. semplice (= passare 1 m., lav. la successiva a dir., accavallare la m. passata sulla m. lavorata). Al lato, lav. 3 m. a legaccio come fatto per il dietro. Sbiecare le spalle come fatto per il dietro. Lasciare in sospeso le 3 m. a legaccio.

Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico, con esclusione dell'occhiello. Per lo scollo, diminuire lavorando 2 m. insieme prima delle m. a legaccio.

Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Per il bordo dello scollo dietro, riprendere le 3 m. in sospeso, avv. 1 m. supplementare tra la sezione a m. ras. dir. e quella a m. legaccio (per la cucitura) e lav. a legaccio fino al centro dello scollo dietro. Unire tra loro le 2 estremità, poi cucire il bordo allo scollo dietro. Cucire i fianchi. Attaccare il bottone.

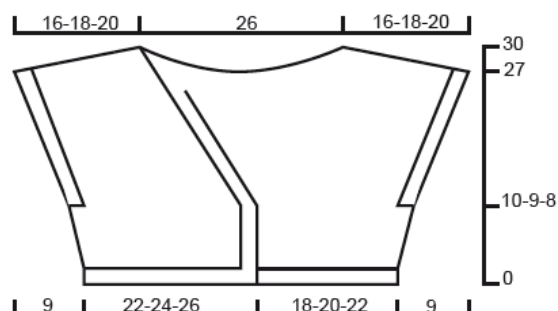

D&R n° 52

Copyright © Adriafile All right reserved