

Filato BI-USE

"SCARLETT" GILET

ADRIAFIL
Filati dal 1911 - Made in Italy



Esecuzione:

Avv. 26-28-30 m. e pros. impostando le m. come segue: 5-6-7 m. a grana di riso, 16 m. a p. treccia, 5-6-7 m. a grana di riso. A cm 170-178-186 di alt. tot., intrecc. lavorando le m. come si presentano. Si ottiene una striscia rettangolare. Imprimere ad uno dei lati corti mezzo giro di torsione, pari a 180°, poi altro mezzo giro di torsione (è stata effettuata una torsione completa, pari a 360°). Unire i due lati corti con una cucitura.

X	X														X	X	15
X	X														X	X	13
X	X														X	X	11
X	X														X	X	9
X	X														X	X	7
X	X														X	X	5
X	X														X	X	3
X	X														X	X	1

Taglie: 40/42 – 44/46 – 48/50

Occorrente: Adriafile Bi-Use (65) 16-18-20 gomitoli, ferri n.12.

Campione: Cm 10x10 lavorati con i vari punti = 8 m. e 9 f. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

Punti impiegati:

Grana di riso:


1° f.: 1 m. dir., 1 m. rov.

2° f. e f. seg.: lav. a dir. le m. che si presentano a rov., e a rov. quelle che si presentano a dir.

Punto treccia : seguire il diagramma tenendo presente quanto segue:

– sono indicati solo i f. sul dir. del lav. Nei f. sul rov., lav. le m. come si presentano.

– quadretto vuoto = 1 m. dir., X = 1 m. rov.,
 — = mettere 4 m. in sospeso sul f. ausiliario dietro al lav., 4 m. dir., lav. a dir. le 4 m. in sospeso, — = mettere 4 m. in sospeso sul f. ausiliario davanti al lav., 4 m. dir., lav. a dir. le 4 m. in sospeso.

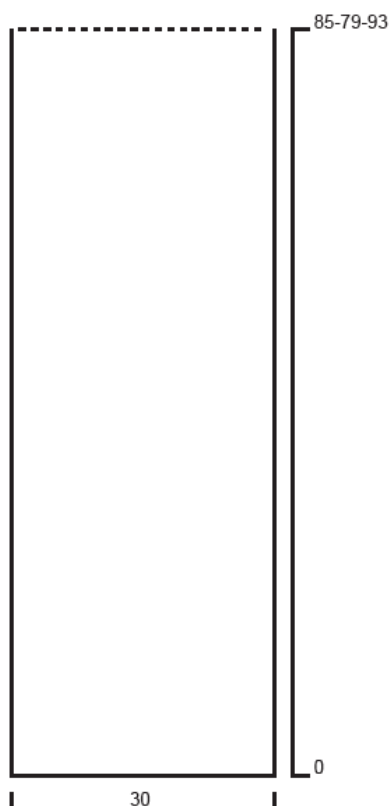

D&R n° 53