

MISTERO GAREN

"WINONA" GILET


ADRIAFIL
Filati dal 1911 - Made in Italy



Maten: 36/38 – 40/42 – 44/46

Materiaal: AdriaFil Mistero bruin/rood (37) 7-8-8 bollen, 4 knopen, haaknaald nr. 6, breinaalden nr. 7 met en zonder knop

Stekenverhouding: 20 steken en 5 toeren in patroon gehaakt zijn ca. 10x10 cm. 14 steken en 20 naalden in boordsteek gebreid (iets uitgerekt gemeten), zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een andere haaknaald.

Gebruikte steken:

Haakpatroon: haak volgens teltekening. • = losse, † = stokje. Waar stokjes aan de onderkant bijeen komen, worden deze in 1 insteekpunt gehaakt.

Boordsteek: afwisselend 1 st. recht en 1 st. averecht.


Werkwijze:

Het vest wordt als één geheel gehaakt.

Haak 85-97-109 lossen en haak hierop het haakpatroon. Meerder aan beide zijanten geleidelijk 3 herhaalrapporten door steeds 2 steken meer te haken in elke toer. Haak bij 66 cm als volgt: haak voor het rechtervoorpand $4 \frac{1}{2}$ - 5 - $5 \frac{1}{2}$ herhaalrapporten,

eindig elke toer met een dubbel stokje, dit om de hoogte te behouden. Minder bij 78-79-80 cm hoogte voor de hals het eerste $1 \frac{1}{2}$ herhaalrapport en daarna nog $2 \times \frac{1}{2}$ herhaalrapport in elke volgende toer. Hecht bij 86-87-88 cm hoogte af. Haak over de laatste $4 \frac{1}{2}$ - 5 - $5 \frac{1}{2}$ herhaalrapporten het linkervoorpand in spiegelbeeld. Haak nu over de middelste 9-10-11 herhaalrapporten voor het rugpand tot 84-85-86 cm hoogte. Laat de middelste 5 herhaalrapporten onbewerkt en haak aan beide kanten verder tot dezelfde hoogte als de voorpanden.

Afwerking: Sluit de schouderleden. Neem met naalden zonder knop langs de armgaten 57 st. op (niet op de middelste onbewerkte steken) en brei in heen- en teruggaande naalden 3 naalden boordst. Kant in boordst. af. Naai de zijkantjes tegen de steken tussen het voor- en rugpand. Neem langs de hals 79 st. op en brei 3 naalden boordst. Kant in boordst. af. Neem langs het linkervoorpand vanaf de hals tot middenachter onderkant rugpand ca. 156 st. op en brei 3 nld. boordst. Kant in boordst. af. Brei langs het rechtervoorpand tot middenachter rugpand eenzelfde bies. Brei in de eerste naald in het rechtervoorpand 4 knoopsgaten als volgt: het eerste knoopsgat 3 st. vanaf de halskant en de volgende knoopsgaten steeds met een tussenruimte van 14 steken. Kant voor een knoopsgat 1 steek af en zet deze er in de volgende naald weer bij op. Naai aan de onderkant van het rugpand de zijkantjes netjes tegen elkaar. Naai de knopen aan.

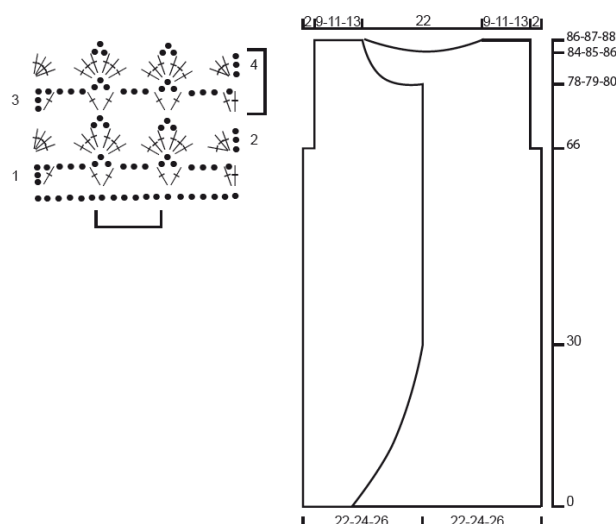

D&R n° 53